



Selon Loi de Finances
en vigueur.

SOLO PLUS MK II

Chaudière bois-bûches à combustion inversée assistée par ventilateur



Modèle présenté : SOLO PLUS 30 MK II



Bûches

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Chaudière en acier spécial au bois bûches, combustion inversée assistée par ventilateur intégré ;
- Surfaces d'échange au contact du feu en acier spécial de 7 mm d'épaisseur ;
- Sécurité manuelle de porte de chargement ;
- Serpentin de décharge thermique en cuivre intégré ;
- Tunnel en céramique réfractaire ;
- Tableau de commande avec thermomètre chaudière, interrupteurs voyant ventilateur et circulateur, aquastats de réglage chaudière et de sécurité, fusible de pression, thermostat mini fumées ;
- Pré-équipement pour une régulation climatique ;
- Large trappe supérieure de ramonage ;
- Outils de nettoyage.



Pour être assuré d'un bon fonctionnement et bénéficier de la garantie constructeur, la chaudière doit être équipée d'accumulateurs d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES :

		SOLO PLUS 30 MK II	SOLO PLUS 40 MK II
Puissance utile bois	kW	30	40
Profondeur du foyer	mm	550	550
Volume du foyer de chargement bois	l	115	150
Dimensions de la porte de chargement	mm	250 x 300	250 x 300
Longueur maxi des bûches	cm	50	50
Diamètre extérieur de la buse des fumées	mm	149	149
Contenance en eau	l	155	205
Profondeur	mm	1030	1030
Largeur	mm	535	645
Hauteur	mm	1356	1356
Poids à vide	kg	538	603
Volume d'accumulateur d'énergie obligatoire	l	1 500	2 000
Volume d'accumulateur d'énergie confort	l	2 000	3 000

GAMME DE CHAUDIÈRES :

		Code Article	Prix Public H.T.
SOLO PLUS 30 MK II		810035	5 776,00 €
SOLO PLUS 40 MK II		810036	6 824,00 €

COLISAGE : Livrée avec 1 colis corps de chauffe, 1 colis jaquette et 1 colis de portes, sous emballage caisse bois.

MISE EN ROUTE : Sur rendez-vous : forfait 380,00 € HT + Participation aux frais de déplacement : forfait 270,00 € HT.

GARANTIE : selon nos conditions générales de vente

- Corps de chauffe nu sans accessoires : 3 ans ;
- Composants électriques : 1 an ;
- Eléments d'usure et consommables (pierres réfractaires, turbulateurs et joints) : non couverts.



SOLO PLUS MK II

Accessoires

ACCESSOIRES EN OPTION :	Code Article	Prix Public H.T.
Réduction de buse de fumée en inox Ø 147/153 mm	615347	22,00 €
Modérateur de tirage inox lesté Z150 - axe horizontal en Ø 150 mm	1000295	97,00 €
Soupape de décharge thermique	STS20	123,00 €
Kit hydraulique de recyclage C - 72°C	4832SI	655,00 €
Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d'air 3/4" F	189092	80,00 €
Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F/1" F	055122	27,00 €
Entonnoir avec coude 1" MF pour soupape référencée 055122	189072	45,00 €
Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F/22 mm	090031	18,00 €
Vanne 3 voies 3/4" en laiton	3320	59,00 €
Vanne 3 voies 1" en laiton	3325	59,00 €
STOCKAGE D'ÉNERGIE :		
Accumulateurs d'énergie	voir chapitre Accumulateurs d'Énergie	
Régulation différentielle Termomat pour stockage d'énergie	8001 + 8440	620,00 €
VASES D'EXPANSION :		
Vase d'expansion chauffage à vessie en butyle de 50 litres	HS SD 50.3	152,00 €
Vase d'expansion chauffage à vessie en butyle de 80 litres	HS SD 80.3	215,00 €
Vase d'expansion chauffage à vessie en butyle de 200 litres	HS SU 200.3	753,00 €
RÉGULATIONS :		
	voir chapitre Régulations	
Régulation d'ambiance BX 20	1220	460,00 €
Régulation climatique BX 10	1210	515,00 €
Régulation climatique RVA 36 Bio	350 RVA 36 Bio	500,00 €
Servo-moteur électrique 230 V	6055-3	225,00 €
Commande à distance - sonde d'ambiance QAA 50	30107Q50	105,00 €
Commande à distance - sonde d'ambiance QAA 70	30106Q70	197,00 €



Selon Loi de Finances
en vigueur.

SOLO PLUS MK II

Unités de chauffe


UC SOLO PLUS 30 / 750(B) + 750(O)

Code UC810040/750(BO)

10 716,00 € HT

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO PLUS 30 MK II ;
- 1 soupape de décharge thermique ;
- 1 réduction de buse de fumée en inox Ø 147/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage C - 72°C ;
- 1 accumulateur d'énergie combi 750(B) de 750 litres dont 120 litres d'E.C.S. ;
- 1 accumulateur d'énergie 750(O) de 750 litres ;
- 1 kit sanitaire BT avec tubes et raccords ;
- 1 vase d'expansion sanitaire de 12 litres ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar + coude et entonnoir 3/4" avec garde d'air ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 2 vases d'expansion chauffage de 80 litres.

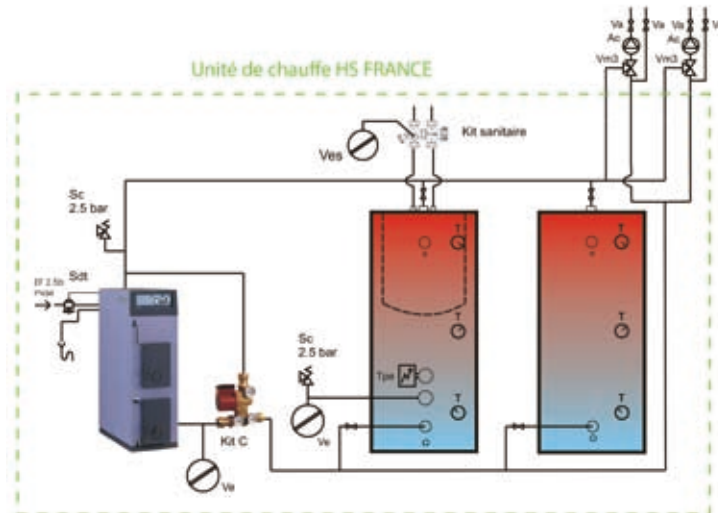


UC SOLO PLUS 40 / KS 1000 + PSM 1000

Code UC810041/KSPSM1000

12 697,00 € HT

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO PLUS 40 MK II ;
- 1 soupape de décharge thermique ;
- 1 réduction de buse de fumée en inox Ø 147/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage C - 72°C ;
- 1 accumulateur d'énergie combi KS 1000 de 1 000 litres dont 190 litres d'E.C.S. ;
- 1 accumulateur d'énergie PSM 1000 de 1 000 litres ;
- 8 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 kit sanitaire BT avec tubes et raccords ;
- 1 vase d'expansion sanitaire de 18 litres ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar + coude et entonnoir 3/4" avec garde d'air ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 2 vases d'expansion chauffage de 80 litres ;
- 1 vase d'expansion chauffage de 25 litres.

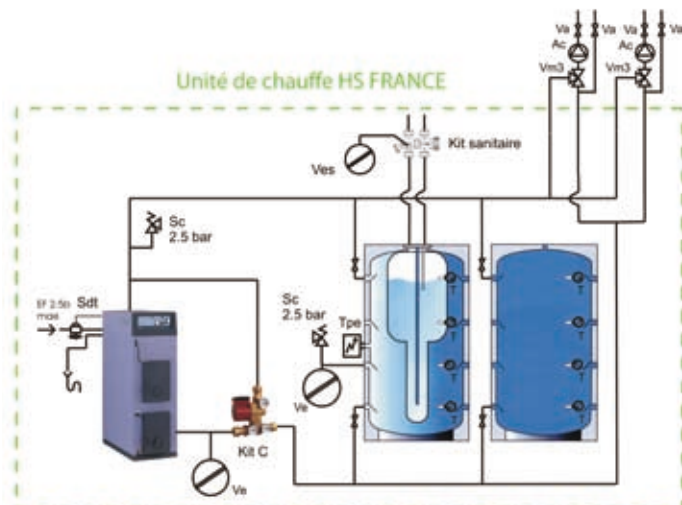

LÉGENDE

Kit C kit de recyclage complet
Kit sanitaire groupe de sécurité et mitigeur thermostatique
Sc soupape de sécurité 2,5 bar maxi
Ve vase d'expansion chauffage
Ac circulateur chauffage

Vm3 vanne de mélange 3 voies motorisable
Va vanne d'arrêt
Tpe résistance électrique
T thermomètre à sonde longue
Ves vase d'expansion sanitaire
Sdt soupape de décharge thermique



Veuillez adapter la pression du ou des vases d'expansion chauffage au besoins de l'installation. La détermination des vases d'expansion entrant dans la composition des unités de chauffe à été réalisée avec 300 litres de contenance d'installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

NOTA : Prévoir, en supplément et suivant le schéma d'installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, les vannes de mélange 3 voies motorisables, l'éventuel vase d'expansion supplémentaire, les vannes d'arrêt et les tuyauteries, etc.



Selon Loi de Finances
en vigueur.

SOLO PLUS MK II

Unités de chauffe


UC SOLO PLUS 30 MK II / KS 1500

Code UC810040/KS1500

11 074,00 € HT

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO PLUS 30 MK II ;
- 1 soupape de décharge thermique ;
- 1 réduction de buse de fumée en inox Ø 147/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage C - 72°C ;
- 1 accumulateur d'énergie combi KS 1500 de 1 500 litres dont 190 litres d'E.C.S. ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 kit sanitaire BT avec tubes et raccords ;
- 1 vase d'expansion sanitaire de 18 litres ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar + coude et entonnoir 3/4" avec garde d'air ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar – 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 2 vases d'expansion chauffage de 80 litres.

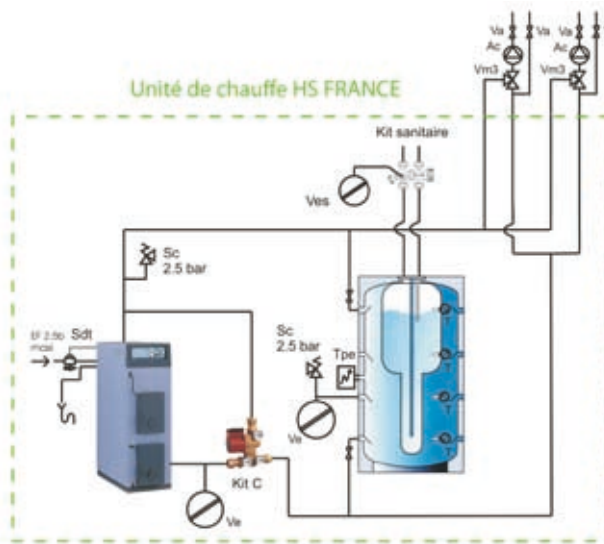

LÉGENDE

Kit C kit de recyclage complet
Kit sanitaire groupe de sécurité et mitigeur thermostatique
Sc soupape de sécurité 2,5 bar maxi
Ve vase d'expansion chauffage
Ac circulateur chauffage

Vm3 vanne de mélange 3 voies motorisable
Va vanne d'arrêt
Tpe résistance électrique
T thermomètre à sonde longue
Ves vase d'expansion sanitaire
Sdt soupape de décharge thermique



Veuillez adapter la pression du ou des vases d'expansion chauffage au besoins de l'installation. La détermination des vases d'expansion entrant dans la composition des unités de chauffe à été réalisée avec 300 litres de contenance d'installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

NOTA : Prévoir, en supplément et suivant le schéma d'installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, les vannes de mélange 3 voies motorisables, l'éventuel vase d'expansion supplémentaire, les vannes d'arrêt et les tuyauteries, etc.

OFFRE D'UNITÉS DE CHAUFFE HS FRANCE :

	Code Article	Prix Public H.T.
UC SOLO PLUS 30 MK II / KS 1500	UC810040/KS1500	11 074,00 €
UC SOLO PLUS 30 MK II / KS 1000 + PSM 1000	UC810040/KSPSM1000	11 649,00 €
UC SOLO PLUS 30 MK II / 750(B) + 750(O)	UC810040/750B0	10 716,00 €
UC SOLO PLUS 40 MK II / KS 1000 + PSM 1000	UC810041/KSPSM1000	12 697,00 €