


1. Avant de commencer: **Attention!** Utiliser le programme test sans lingel!
2. Sélectionner le programme: Vidange et attendre que l'afficheur indique 0:02
3. Pour démarrer le programme test:
  - appuyer deux fois sur le bouton PB1 d'essorage
  - appuyer deux fois sur le bouton PB2
  - appuyer sur le bouton Départ

- Les indications suivantes apparaissent

  - Afficheur de température = 60°C
  - Led Départ Différé = ON
  - Led vitesse maximale = ON
  - Leds des options PB1 et PB2 = ON

Si défaut détecté :

  - LED aquastop = ON
  - LED robinet d'eau fermé = ON
  - LED filtre pompe de vidange = ON
  - LED verrouillage de porte = ON
4. Pour arrêter le programme test:
  - tourner le bouton de sélection vrai durant tout le programme test tant que RAZ n'est pas sélectionné
  - débrancher la prise ne permet pas d'annuler le programme test.

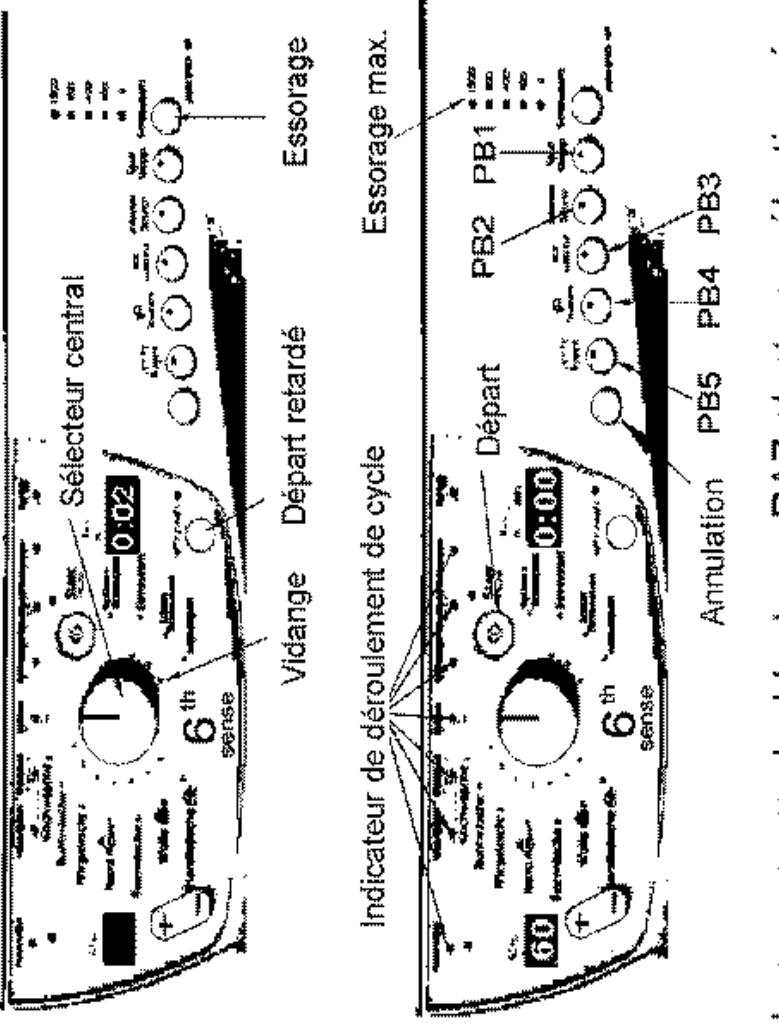

**Attention:** débrancher la prise ne permet pas d'annuler le programme test.