

Codage des variantes

1. Entrer:

Porte fermée, maintenir deux touches appuyées et activer l'interrupteur principal jusqu'à ce qu'apparaisse au display le codage de variantes.

2. Sélectionner programme spécial:

Après avoir relâché les deux touches, la LED L5 s'allume et la LED L6 clignote. P0 s'affiche. Sélectionner le programme spécial en appuyant sur la touche **S5**. Activer la touche **S5** jusqu'à ce que **P4** s'affiche. **Appuyer sur S6 pour confirmer le programme sélectionné.**

3. Paramétrer la variante:

Appuyer sur la touche S5 pour paramétrer les différents codages selon les symboles de programme (voir tableau).

4. Mémoriser le codage:

Mettre l'appareil hors tension pour mémoriser le nouveau codage.

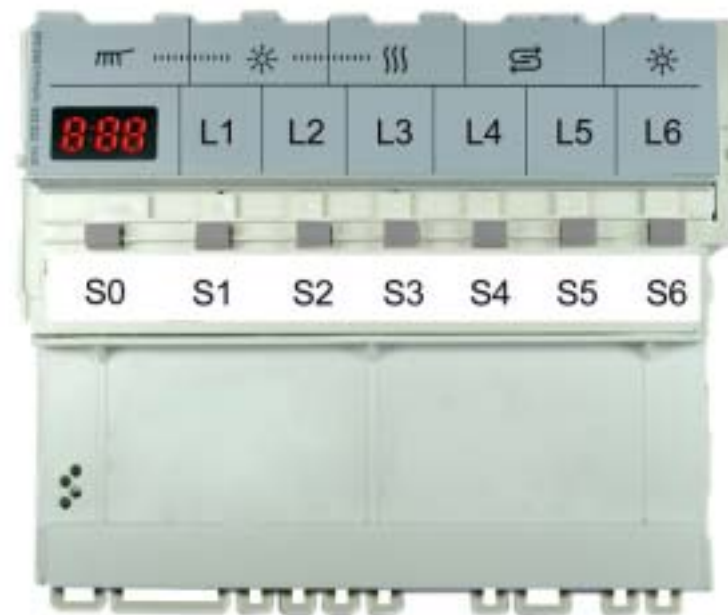


Tableau de codage:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Display
							C1
Départ diff.	Panier sup.	Intensif	Auto 55°/65°	ECO	Rapide	Prélavage	C2
Départ diff.	Rapide	Intensif	Auto 55°/65°	ECO	Délicat	Rapide	C3
Départ diff.	Rapide	Intensif	Auto 55°/65°	ECO	Rapide	Prélavage	C4
Départ diff.	Intensif	Auto 55°/65°	ECO	Délicat	Rapide	Prélavage	C5
Départ diff.	Réduc. temps	Adoucissage	Intensif	Auto 55°/65°	ECO	Délicat	C6



Intensif Normal ECO Délicat Rapide Prélavage

Document No. 58300000018733 ASP FR B	Rev. B	Sheet-No. 1 of 1
Material No. 5600 054 372	GV630 , L, WT	