



Murs à ossature bois

2009

TARIFS PROFESSIONNELS

LE MUR COMPLET VOLUMIA

① Une ossature parfaitement d'équerre

MONTANTS

- ♦ Sapin du nord
- ♦ Douglas
- ♦ Sections 120 x 45 mm
- 145 x 45 mm
- 220 x 45 mm

CONTREVENTEMENT

- ♦ Panneau OSB 3
- ♦ Panneau fibre bois

PARE-PLUIE

LITEAUX EXTERIEURS

Epicéa 22 x 45 mm classe 3

PARE-RONGEUR



② Un habillage intérieur modulaire

ISOLANT THERMIQUE

- ♦ Fibre de bois
- ♦ Ouate de cellulose
- ♦ Chanvre
- ♦ Laines minérales


PARE-VAPEUR

ou

FREIN-VAPEUR

LITEAUX INTERIEURS

Epicéa 22 x 45 mm classe 2

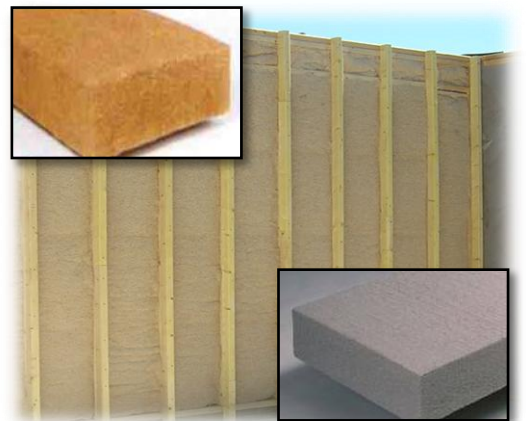

③ Diverses possibilités d'habillage extérieur

BARDAGE avec cornière d'angle assortie

- ♦ Bois naturel ou traité
- ♦ Bois peint ou lasuré
- ♦ Panneau à enduire
- ♦ Fibre bois
- ♦ Fibre ciment



UN BUREAU D'ETUDE A VOTRE ECOUTE

- ☒ Définition de votre cahier des charges
- ☒ Présentation des solutions techniques les plus adaptées à votre projet
- ☒ Personnalisation complète de votre projet

UN CONFORT DE POSE SUR SITE

Vos murs arrivent sur un portique, dans l'ordre de mise en œuvre sur site avec :

- ☒ le plan d'ensemble
- ☒ la notice de montage
- ☒ les tirefonds de fixation
- ☒ l'étanchéité entre parois



MUR COMPLET

		Epaisseur des montants	ISOLANTS					
			Laine de verre		Ouate de cellulose		Fibre de bois	
			PUBLIC	PRO	PUBLIC	PRO	PUBLIC	PRO
B A R D A G E S	Douglas naturel	120 mm	114,25	97,11	130,13	110,61	128,40	109,14
		145 mm	119,27	101,38	136,18	115,75	134,85	114,62
		220 mm	132,42	112,55	162,70	138,29	156,81	133,29
	Bois lasuré type <i>Silverwood</i> <i>Extra</i> coloris blanc	120 mm	133,07	113,11	148,96	126,61	147,22	125,14
		145 mm	138,09	117,38	155,01	131,75	153,67	130,62
		220 mm	151,24	128,56	181,52	154,29	175,64	149,29
	Claire-voie Type <i>Silverwood</i> <i>Ideo</i> Sapin du nord cl.3 marron	120 mm	116,55	99,07	132,43	112,57	130,70	111,09
		145 mm	121,57	103,33	138,48	117,71	137,15	116,58
		220 mm	134,72	114,51	165,00	140,25	159,11	135,24
	Fibre bois type <i>Canoxel</i> <i>Ridgewood</i> coloris standard	120 mm	137,54	116,91	153,42	130,40	151,68	128,93
		145 mm	142,56	121,17	159,47	135,55	158,14	134,41
		220 mm	155,71	132,35	185,98	158,09	180,10	153,08
	Fibre ciment type <i>Cédral</i> coloris standard	120 mm	131,32	111,62	147,21	125,12	145,47	123,65
		145 mm	136,34	115,89	153,26	130,27	151,92	129,13
		220 mm	149,49	127,07	179,77	152,80	173,89	147,80
	Agepan THD 40 mm à enduire	120 mm	112,74	95,83	128,63	109,33	126,89	107,86
		145 mm	117,76	100,10	134,68	114,47	133,34	113,34
		220 mm	130,91	111,28	161,19	137,01	155,31	132,01

Prix public et professionnel du m² de mur en euros (€) hors taxe. Le tarif s'entend hors traitement des linteaux, menuiseries, renforts de charge et plans d'exécution. Prix départ usine.

MUR SEMI-COMPLET

Bardé *



		<i>Epaisseur des montants</i>	Prix public au m² de mur	Prix professionnel au m² de mur
B A R D A G E S	Douglas naturel	120 mm	94,81	80,58
		145 mm	97,12	82,55
		220 mm	106,56	90,57
	Bois lasuré type <i>Silverwood Extra</i> coloris blanc	120 mm	113,63	96,59
		145 mm	115,94	98,55
		220 mm	125,38	106,57
	Claire-voie Type <i>Silverwood Ideo</i> Sapin du nord cl.3 marron	120 mm	97,11	82,54
		145 mm	99,42	84,50
		220 mm	108,86	92,53
	Fibre bois type <i>Canoxel Ridgewood</i> coloris standard	120 mm	118,09	100,38
		145 mm	120,41	102,34
		220 mm	129,84	110,37
	Fibre ciment type <i>Cédral</i> coloris standard	120 mm	111,88	95,10
		145 mm	114,19	97,06
		220 mm	123,63	105,09
	Agepan THD 40 mm à enduire	120 mm	93,30	79,31
		145 mm	95,61	81,27
		220 mm	105,05	89,29

* Le mur semi-complet bardé comprend : mur d'ossature + bardage au choix

Prix public et professionnel du m² de mur en euros (€) hors taxe. Le tarif s'entend hors traitement des linteaux, menuiseries, renforts de charge et plans d'exécution. Prix départ usine.

MUR SEMI-COMPLET

Isolé *



<i>Epaisseur des montants</i>	ISOLANTS					
	Laine de verre		Ouate de cellulose		Fibre de bois	
	PUBLIC	PRO	PUBLIC	PRO	PUBLIC	PRO
<i>120 mm</i>	72,69	61,78	88,57	75,28	86,83	73,81
<i>145 mm</i>	77,71	66,05	94,62	80,43	93,29	79,29
<i>220 mm</i>	90,86	77,23	121,13	102,96	115,25	97,96

* Le mur semi-complet isolé comprend : mur d'ossature + isolant au choix + pare-vapeur ou frein-vapeur + liteaux intérieurs épicea traité classe 2 – 22 x 45 mm

Prix public du m² de mur en euros (€) hors taxe. Le tarif s'entend hors traitement des linteaux, menuiseries, renforts de charge et plans d'exécution. Prix départ usine.

MUR D'OSSATURE *

<i>Epaisseur des montants</i>	Prix public au m ² de mur	Prix professionnel au m ² de mur
<i>120 mm</i>	53,24	45,26
<i>145 mm</i>	55,56	47,22
<i>220 mm</i>	64,99	55,24

* Le mur d'ossature comprend : montants + contreventement + pare-pluie + linteaux extérieurs épiciéa traité classe 3 - 22 x 45 mm + pare-rongeur.

Prix public et professionnel du m² de mur en euros (€) hors taxe. Le tarif s'entend hors traitement des linteaux, menuiseries, renforts de charge et plans d'exécution. Prix départ usine.

LES PLUS-VALUES

Montants en Douglas naturel

Prix public au m ² de mur	Prix professionnel au m ² de mur
+ 5 € HT	+ 4,25 € HT

Contreventement en fibre de bois Agepan DWD 16 mm

Prix public au m ² de mur	Prix professionnel au m ² de mur
+ 4 € HT	+ 3,40 € HT

MENUISERIES EXTERIEURES



Désignation	RESERVATIONS		POSE (dormant)	
	Prix public	Prix pro	Prix public	Prix pro
FENETRE	71,18	60,50	81,83	69,55
PORTE-FENETRE (200 x 80 à 225 x 140)	82,38	70,02	104,23	88,59
BAIE VITREE	93,58	79,54	126,63	107,63

Prix en euros H.T., départ usine

Le tarif ne comprend pas la fourniture et pose des linteaux intégrés dans le mur.

Leur nature (bois massif ou bois lamellé-collé) ainsi que leur section dépendent du type de construction souhaité. Veuillez nous consulter afin de réaliser une étude plus précise de votre structure.

PRE-CADRES

de menuiseries



DESIGNATION	PRE-CADRE					
	mur 120		mur 145		mur 220	
F	PUBLIC	PRO	PUBLIC	PRO	PUBLIC	PRO
45 x 40	76,59	65,10	78,91	67,07	88,18	74,95
45 x 80	91,54	77,81	94,56	80,38	106,68	90,68
75 x 40	87,82	74,65	91,21	77,53	104,75	89,04
95 x 60	102,78	87,36	107,23	91,15	125,06	106,30
95 x 120	125,20	106,42	130,72	111,11	152,82	129,90
125 x 120	136,43	115,97	143,02	121,57	169,40	143,99
PF						
215 x 80	177,58	150,94	186,66	158,66	223,03	189,58
215 x 90	181,32	154,12	190,58	161,99	227,65	193,50
215 x 120	192,53	163,65	202,32	171,97	241,53	205,30
215 x 140	200,00	170,00	210,15	178,63	250,79	213,17
BV						
215 x 160	229,87	195,39	240,37	204,31	282,44	240,07
215 x 180	237,34	201,74	248,20	210,97	291,70	247,95
215 x 210	248,55	211,27	259,94	220,95	305,58	259,74
215 x 240	259,76	220,80	271,69	230,94	319,46	271,54

Prix en euros H.T., départ usine, pour des pré-cadres lasurés, en bois lamellé-collé traité classe 4, bavette aluminium, prêts à poser.

Autres dimensions possibles. Nous consulter.