


ACTUELLEMENT

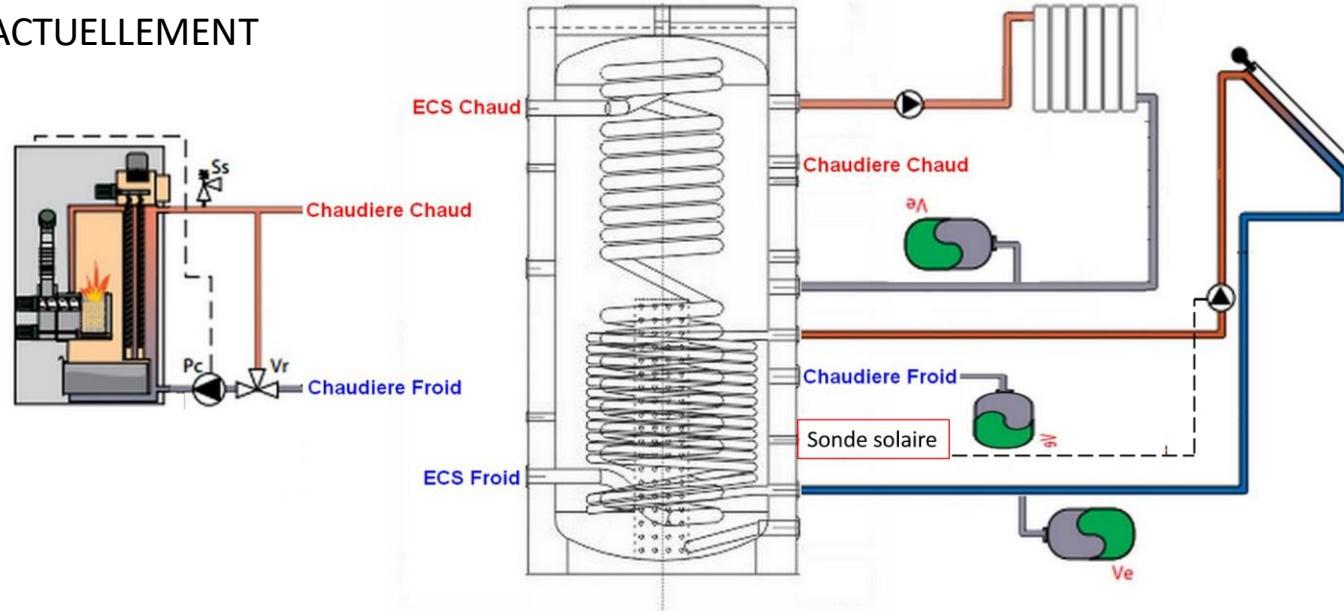


Actuellement la chaudière chauffe l'eau du ballon en permanence avec la commande branché en ECS (ce qui met en pause ou en fonctionnement la chaudière en fonction de la consigne ECS)

Le circuit radiateur prend l'eau du ballon en permanence que la chaudière tourne ou pas
DONC J'AIMERAI MODIFIER le circuit pour ne plus être en ECS mais en ballon tampon

En dessous voilà ce que j'aimerai faire mais que me faut il pour commander la chaudière (arrêt, fonctionnement)


EN ORANGE SI LA CHAUDIERE FONCTIONNE

EN VERT SI LA CHAUDIERE NE FONCTIONNE PAS



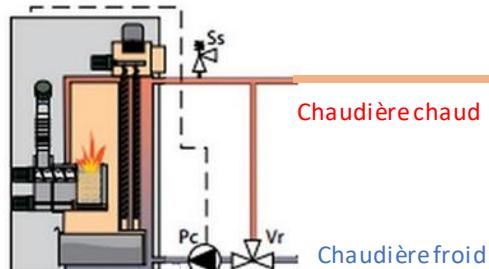


EN ORANGE PRIORITAIRE SI CHAUDIERE EN FONCTION

EN VERT PRIORITAIRE SI CHAUDIERE NE FONCTIONNE PAS

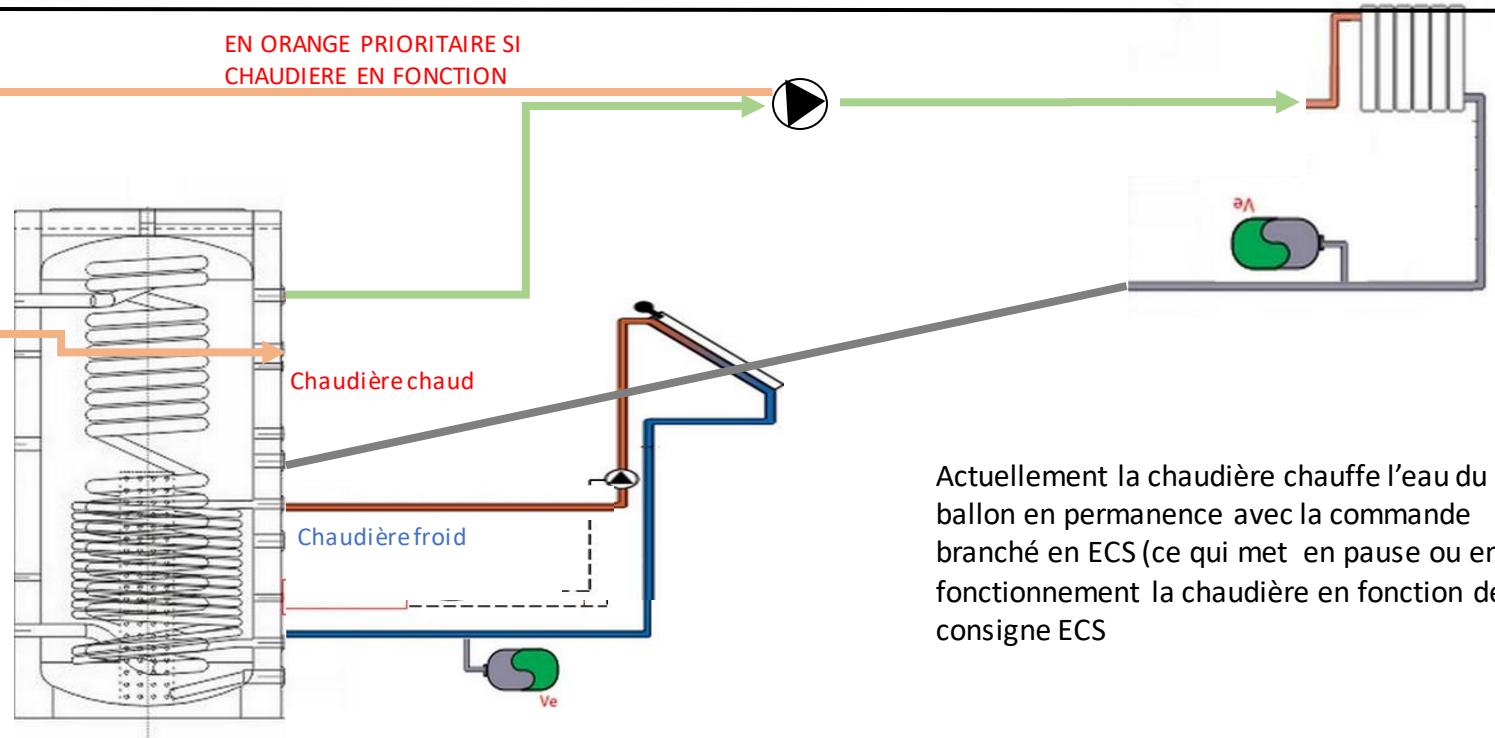

Actuellement la chaudière chauffe l'eau du ballon en permanence avec la commande branché en ECS (ce qui met en pause ou en fonctionnement la chaudière en fonction de la consigne ECS)

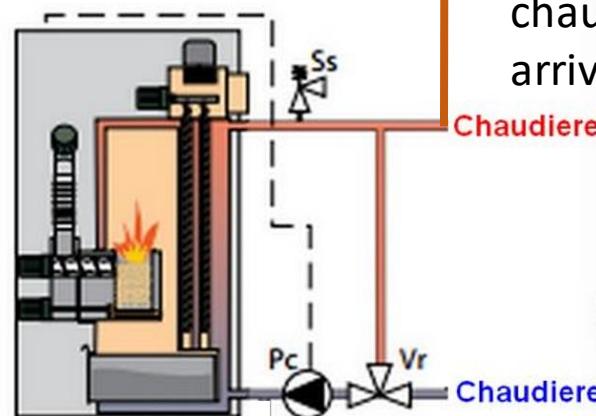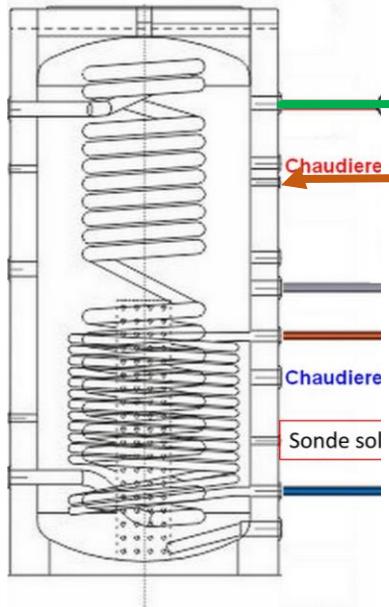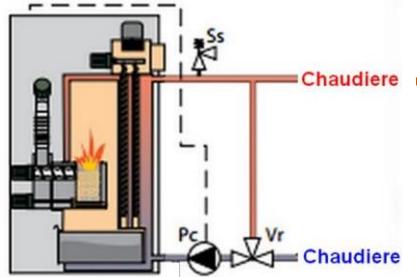

Alimentation de la chaudière vers le ballon

Alimentation du ballon vers radiateur

La température est plus chaude sortie chaudière que celle arrivant du ballon

