



INTEGRA II

Quand le besoin de chauffage est maximal.

Son réservoir de 60 kilos, ses dimensions et sa puissance de 9 kW font de l'INTEGRA II le spécialiste des conditions extrêmes.

95 65 72


50-500 m³

62 kg

De série

2-9 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

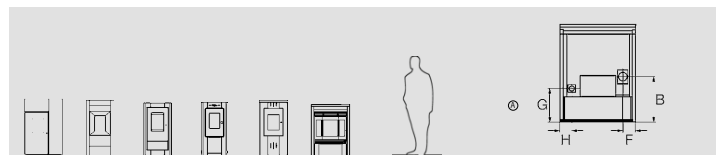

DIMENSIONS / POIDS

	TOPO	RIO	COMO	MEMO	VISIO	INTEGRA
Hauteur (mm)	1065	1030	990	978	1031	950
Largeur (mm)	720	520	520	495	530	724
Profondeur (mm)	448	628	573	556	599	652
Poids sans habillage (kg)		132			135	155
Poids avec habillage en pierre (kg)		225				
Poids avec habillage en thermopierre (kg)			222			
Poids avec habillage en acier (kg)			154	95		162
Poids avec habillage en céramique (kg)			162	110	145	
Diamètre du conduit de fumées (mm)	100	100	100	100	100	75/100

PUISSANCE

	TOPO	RIO	COMO	MEMO	VISIO	INTEGRA
Puissance maximale (Norme EN 14785) (kW)	10	8	8	8	8	9
Rendement (Norme EN 14785) (%)	94	94	94	92,1	94	94
Capacité de chauffe (Isolation selon norme RT 2005) (m ³)	70-500	50-400	50-400	50-400	50-400	50-500
Volume du réservoir de granulés (kg)	47	32	34	17	32	62
Consommation de granulés (kg/h)	0,8-2,2	0,6-1,8	0,6-1,8	0,5-2,2	0,6-1,8	0,5-2,3

ÉQUIPEMENT

	TOPO	RIO	COMO	MEMO	VISIO	INTEGRA
Couleurs de céramique <small>*En fonction du stock disponible, couleur arrêtée</small>			Toutes	Aubergine Ananas, Cotto*, Noir anthracite, Mangue	Toutes	Côtés : Acier gris ou Cotto Tablettes : toutes
Couleur du corps : acier (1), noir (2)	1	1, 2	2	1	1	1
Couleur d'habillage : acier (1), noir (2), rouge (3), Cotto (4), effet alu (5)				1, 3	1, 6	1, 4
Pierre ollaire (1), Thermo pierre (2), Grès cappucino (3)	1	1, 3	2, 4			
Étanche (1), Raccordement classique (2)	1	2	1	2	2	2
Tension/fréquence	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
Décendrage du creuset de combustion (tirette)						

COTE (destinées aux installateurs)

	TOPO	RIO	COMO	MEMO	VISIO	INTEGRA
B : Position de l'axe du conduit de fumées (cm)	6	17	14	15	17	44
F : Déport de l'axe du conduit de fumées (cm)	11	19	19	18	19	12
G : Position de l'axe d'entrée d'air (cm)	13	26	14	12	26	32
H : Déport de l'axe d'entrée d'air (cm)	14	23	22	20	23	10
Diamètre du conduit d'entrée d'air (cm)	5	5	5	5	5	5

VALEURS (destinées aux installateurs et aux ramoneurs)

	TOPO	RIO	COMO	MEMO	VISIO	INTEGRA
Température des fumées (°C)		99		140	99	178
Dépression nécessaire du conduit (Pa)		0		0	0	0
Taux de CO (%)	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04

COULEURS DE CÉRAMIQUE




PIERRE**



COULEUR DU CORPS



COULEURS DES HABILLAGES EN ACIER

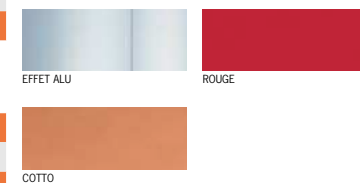

** La pierre étant un matériau naturel, chaque habillage est unique et différent.