




Manille à goupille visée pour relier les chaînes à la presse




Anneaux de levage pour relier les chaînes à la plaque supérieure




Boulons pour fixer la plaque inférieure à la presse



Chaînes pour maintenir la plaque supérieure

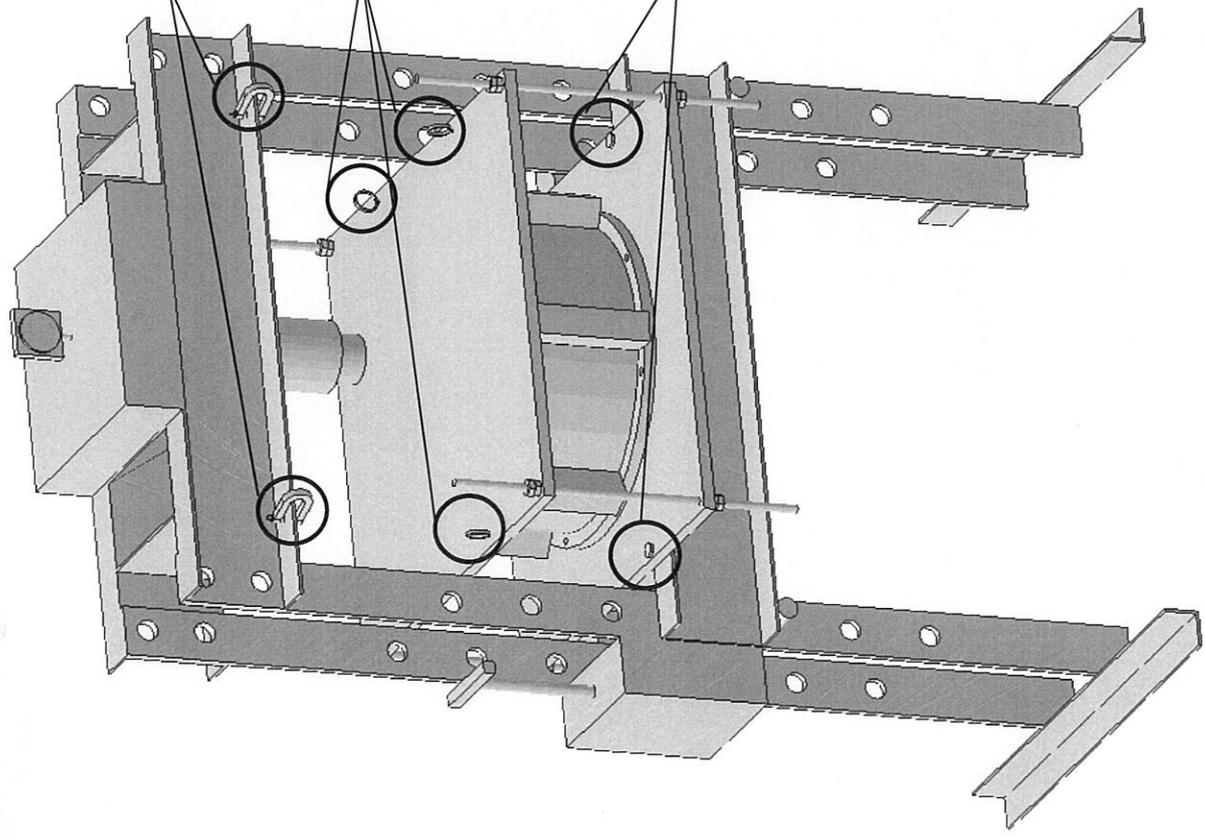




PS : Une fois les chaînes tendues, la distance entre le piston de la presse et la plaque supérieure doit être supérieure à 140mm.

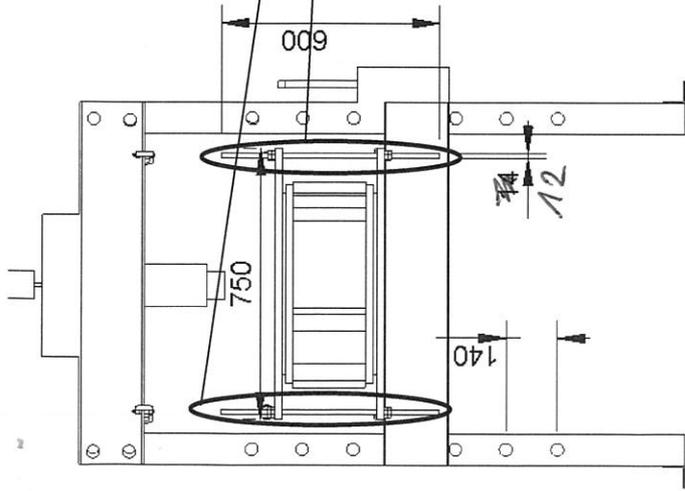

Tiges filetées



Manomètre

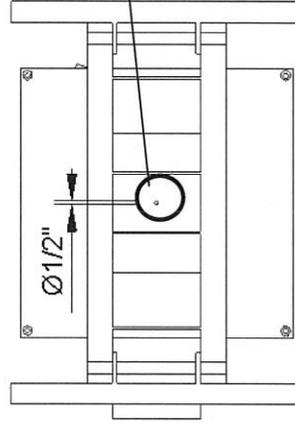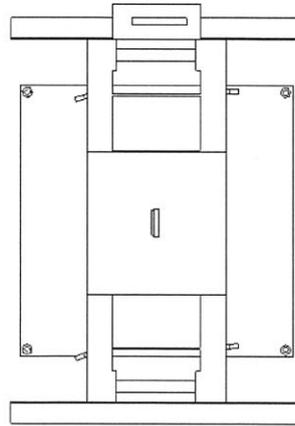

Raccord en T pour raccorder la pompe hydraulique et le manomètre



Joint d'étanchéité en rouleau pour les compensateurs métallique