

形 名	社 名	最 大 定 格										順 方 向 特 性		逆 方 向 特 性		そ の 他 の 特 性 等	外 形
		PRSM	V _{RS}	V _M	V _R	V _I	I _O	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{Fmax}	測定条件	I _{Rmax}	測定条件			
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A) T(℃)	(μA)	V _R (V) T(℃)			
05B4B48	東芝			100			0.5		30		1	0.4	10	100		ブリッジ接続	384
05D4B48	東芝			200			0.5		30		1	0.4	10	200		ブリッジ接続	384
05G4B48	東芝			400			0.5		30		1	0.4	10	400		ブリッジ接続	384
05J4B48	東芝			600			0.5		30		1	0.4	10	600		ブリッジ接続	384
1B2C1	東芝			100			2	50a	60	50j	1.2	2	400	100	150j	2素子センタータップ (カソード共通)	573
1B2Z1	東芝			100			2	50a	60	50j	1.2	2	400	100	150j	2素子センタータップ (アノード共通)	573
1B4B1	東芝			100			1.5	50a	50	50j	1.2	1.5	400	100	150j	ブリッジ接続	197
1B4B41	東芝			100			1	60a	50	50j	1.2	1.5	10	100		ブリッジ接続	355
1B4B42	東芝			100			1	30	50j	1	0.5		10	100		ブリッジ接続	406
1D2C1	東芝			200			2	50a	60	50j	1.2	2	400	200	150j	2素子センタータップ (カソード共通)	573
1D2Z1	東芝			200			2	50a	60	50j	1.2	2	400	200	150j	2素子センタータップ (アノード共通)	573
1D4B1	東芝			200			1.5	50a	50	50j	1.2	1.5	400	200	150j	ブリッジ接続	197
1D4B41	東芝			200			1	60a	50	50j	1.2	1.5	10	200		ブリッジ接続	355
1D4B42	東芝			200			1	30	50j	1	0.5		10	200		ブリッジ接続	406
1G2C1	東芝			400			2	50a	60	50j	1.2	2	400	400	150j	2素子センタータップ (カソード共通)	573
1G2Z1	東芝			400			2	50a	60	50j	1.2	2	400	400	150j	2素子センタータップ (アノード共通)	573
1G4B1	東芝			400			1.5	50a	50	50j	1.2	1.5	400	400	150j	ブリッジ接続	197
1G4B41	東芝			400			1	60a	50	50j	1.2	1.5	10	400		ブリッジ接続	355
1G4B42	東芝			400			1	30	50j	1	0.5		10	400		ブリッジ接続	406
1J2C1	東芝			600			2	50a	60	50j	1.2	2	400	600	150j	2素子センタータップ (カソード共通)	573
1J2Z1	東芝			600			2	50a	60	50j	1.2	2	400	600	150j	2素子センタータップ (アノード共通)	573
1J4B1	東芝			600			1.5	50a	50	50j	1.2	1.5	400	600	150j	ブリッジ接続	197
1J4B41	東芝			600			1	60a	50	50j	1.2	1.5	10	600		ブリッジ接続	355
1J4B42	東芝			600			1	30	50j	1	0.5		10	600		ブリッジ接続	406
1N4A1	東芝			13k			0.67	50a	60		31	1.5	850	22k		倍電圧整流用	577
1N52A1	東芝			15k			0.67	50a	60		31	1.5	850	26k		倍電圧整流用	577
1N61A1	東芝			30k			0.67	50a	60		31	1.5	850	30k		倍電圧整流用	577
1SR64-200	日立			200			1.2	40a	30	130j	1.3	0.6	100	200		ブリッジ接続	741
1SR64-400	日立			400			1.2	40a	30	130j	1.3	0.6	100	400		ブリッジ接続	741
1SR64-600	日立			600			1.2	40a	30	130j	1.3	0.6	100	600		ブリッジ接続	741
1SR67-200	日立			200			6	100c	120	135j	0.95	3	10	200		ブリッジ接続	743
2B2DM	日電	120		100		35	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	100		ブリッジ接続	518
2B4B1	日電			100			2	60a	50	50j	1.2	2	10	100		ブリッジ接続	638A
2B4DM	日電	240		200		70	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	200		ブリッジ接続	518
2B6DM	日電	360		300		105	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	300		ブリッジ接続	518
2B8DM	日電	480		400		140	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	400		ブリッジ接続	518
2B10DM	日電	600		500		175	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	500		ブリッジ接続	518
2B12DM	日電	720		600		210	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	600		ブリッジ接続	518
2B16DM	日電	960		800		280	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	800		ブリッジ接続	518
2B20DM	日電	1200		1000		350	1.2	40a	45	175j	1.1	1	10	1000		ブリッジ接続	518
2BG2C41	東芝			100			2		50		1.3	2	10	100		2素子センタータップ (カソード共通)	573
2BG2Z41	東芝			100			2		50		1.3	2	10	100		2素子センタータップ (アノード共通)	573
2C2DM	日電	120		100		15	1.5	40a	45	175j	1.1	1	10	100		2素子センタータップ (カソード共通)	519
2C4DM	日電	240		200		35	1.5	40a	45	175j	1.1	1	10	200		2素子センタータップ (カソード共通)	519
2C6DM	日電	360		300		50	1.5	40a	45	175j	1.1	1	10	300		2素子センタータップ (カソード共通)	519

図568

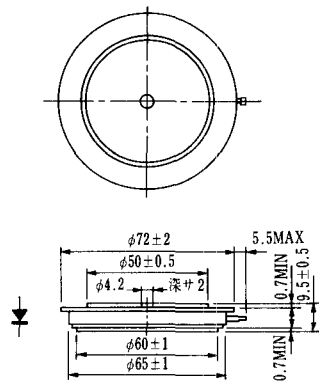


図569

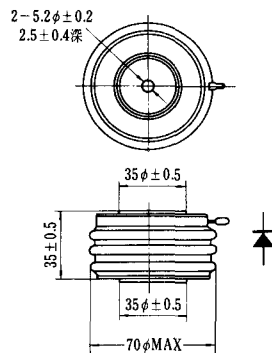


図570

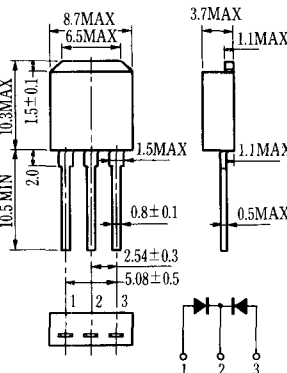


図571

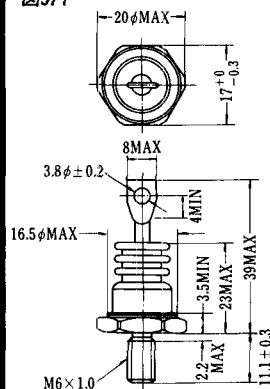


図572

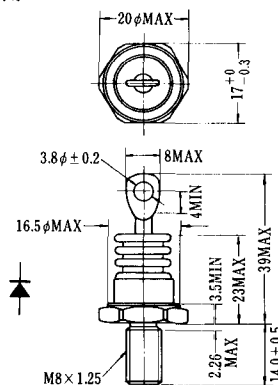


図573

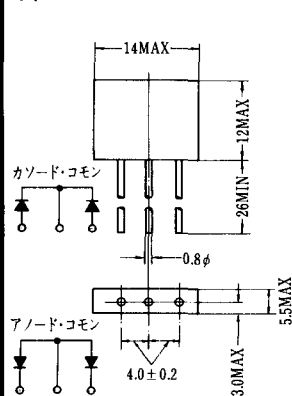


図574

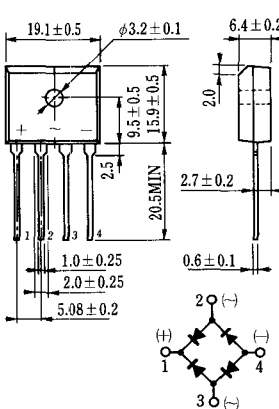


図575

