

## Proxilight 2.2 UAV0151709

### FRANÇAIS

#### INFORMATIONS DE CÂBLAGE (1 PORTE / 1000 CLÉS)


Les câbles utilisés pour le raccordement des lecteurs et autres périphériques doivent être installés conformément aux indications décrivant le niveau 2 (environnement protégé) de la norme NF 61000-4-4.

Numéros de référencement Vigik : Module MS 200401 / Serrure 01

#### Informations sur le marquage CE :

Conformément à la directive européenne R&TTE 99/5/CE et selon les normes harmonisées ETS 101 489 et ETS 300 330-2, ce produit est conforme aux normes CEM. La centrale répond, en outre, aux exigences de la norme EN 60 950 [2000] concernant la sécurité basse tension.

#### Câblage

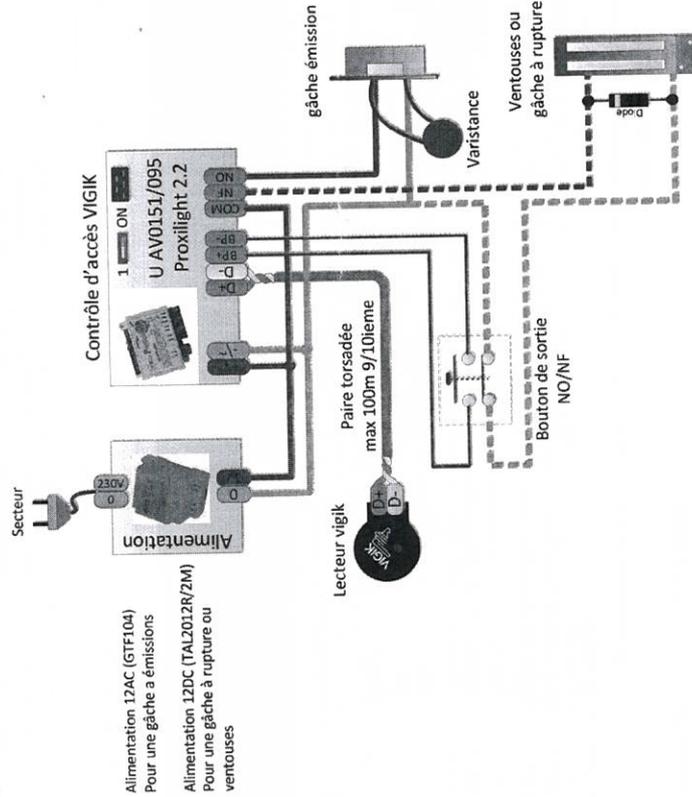


En cas de remplacement d'un contact mécanique, câblé simplement les deux fils existants en C et NO.

Il faut impérativement installer la diode ou le transistor de protection. Aucune indication sur la gâche ou la ventouse ne peut vous dispenser de cette protection. On utilise généralement des diodes 1N4004 ou 1N4007.


La tête de lecture doit être séparée d'au moins deux mètres de la centrale Vigik pour respecter la conformité au label Vigik. Tout installateur ou revendeur doit respecter la distance de 2m entre la centrale et la serrure pour avoir une installation conforme à la norme Vigik.

SCA-80-175 CLAVIER CODE

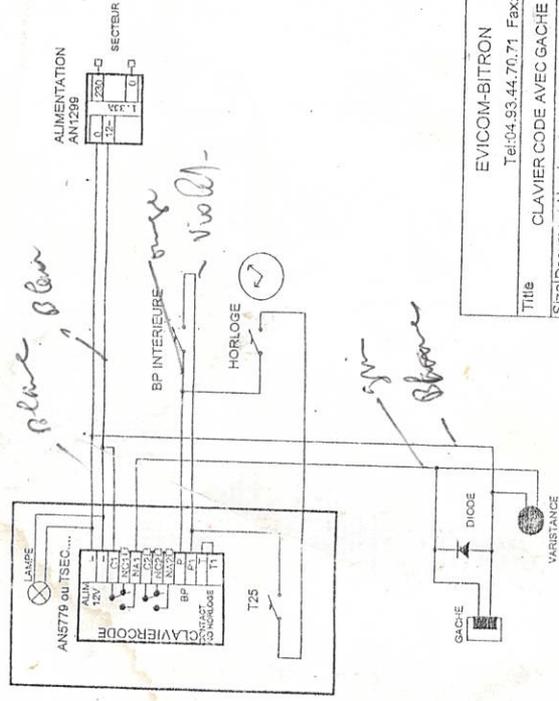

EVICOM-BITRON  
Tel:04.93.44.70.71 Fax:04.93.44.99.60  
Title CLAVIER CODE AVEC GACHE  
Size/Document Number SCA-80-175  
Rev ?  
DATE: MARS 2002

CLAVIER CODE

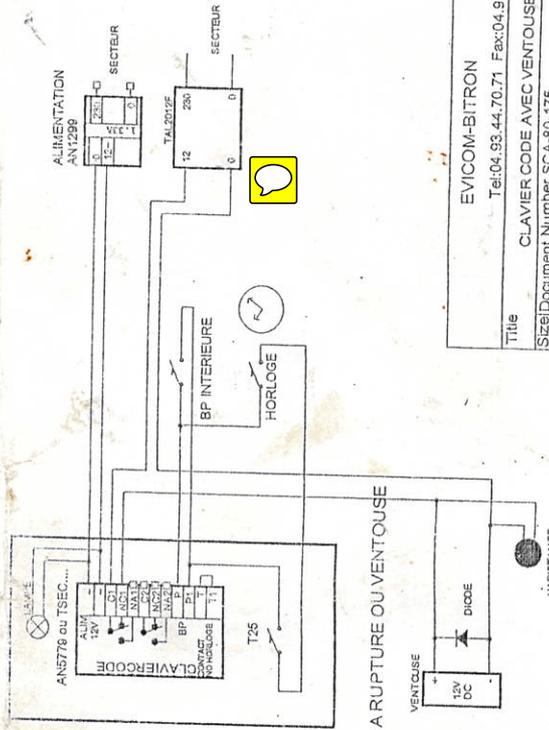

EVICOM-BITRON  
Tel:04.93.44.70.71 Fax:04.93.44.99.60  
Title CLAVIER CODE AVEC VENTOUSE  
Size/Document Number SCA-80-175  
Rev ?  
DATE: MARS 2002