



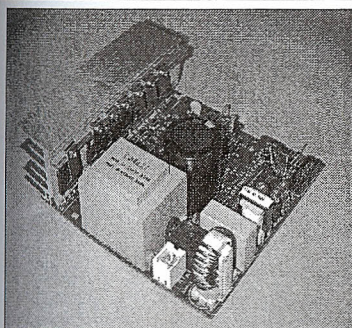

Électronique contrôle
moteur de MAGNETEK,
puissance max. 1 KW


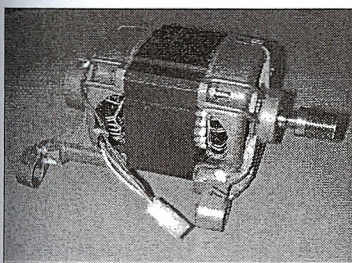


Moteur asynchrone
bipolaire de CESET

Moteur asynchrone avec générateur tachymétrique,
sans balai donc :

- fiabilité accrue
- moins de bruit
- la vitesse de rotation du moteur est commandée
en fréquence et tension, permettant un contrôle de la vitesse
plus précis. Meilleur rendement (40% comparé au 15% du
moteur universel classique)
- Échauffement très faible permettant des
cadences très élevées (95% de temps de brassage)
- Vitesse de rotation max. : 1800 tr/min

77

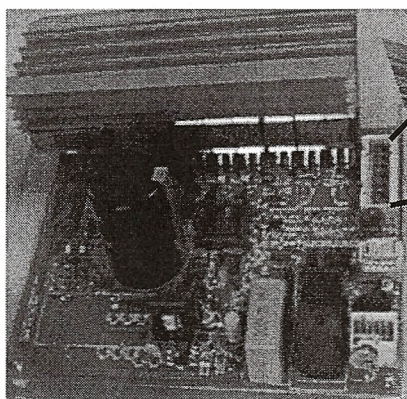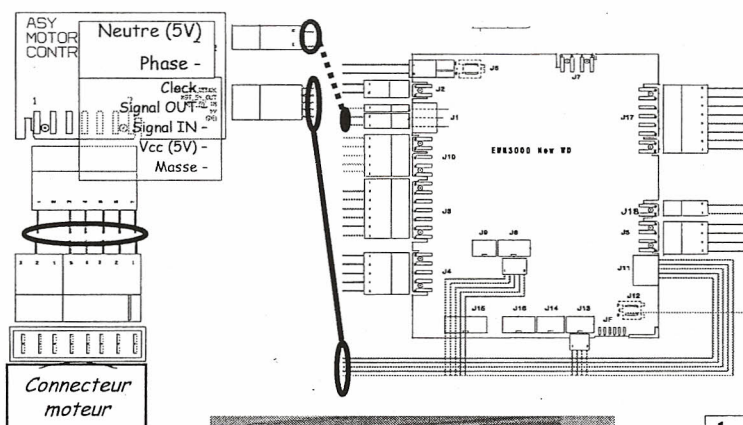

- 1 - neutre
- 2
- 3 génératrice Tachymétrique
- 4 génératrice tachymétrique
- 5 phase
- 6 phase
- 7 phase

- alimentation module moteur (phase)
- alimentation module moteur (neutre)

- 5 Clock
- 4 Signal OUT
- 3 Signal IN
- 2 Vcc (5V)
- 1 Masse

78