



# Réglettes LED

## Les + de la gamme


- entièrement équipé en usine
- pré-câblé en usine
- montage facile, prêtes à installer
- sur-mesure possible
- gamme complète pour applications intérieurs et/ou extérieurs
- très bonne dissipation de chaleur
- fabrication Européenne





Pour vous guider dans le choix des profils éclairants les mieux adaptés à votre installation, EUROPOLE vous aide :

## Comment faire votre choix

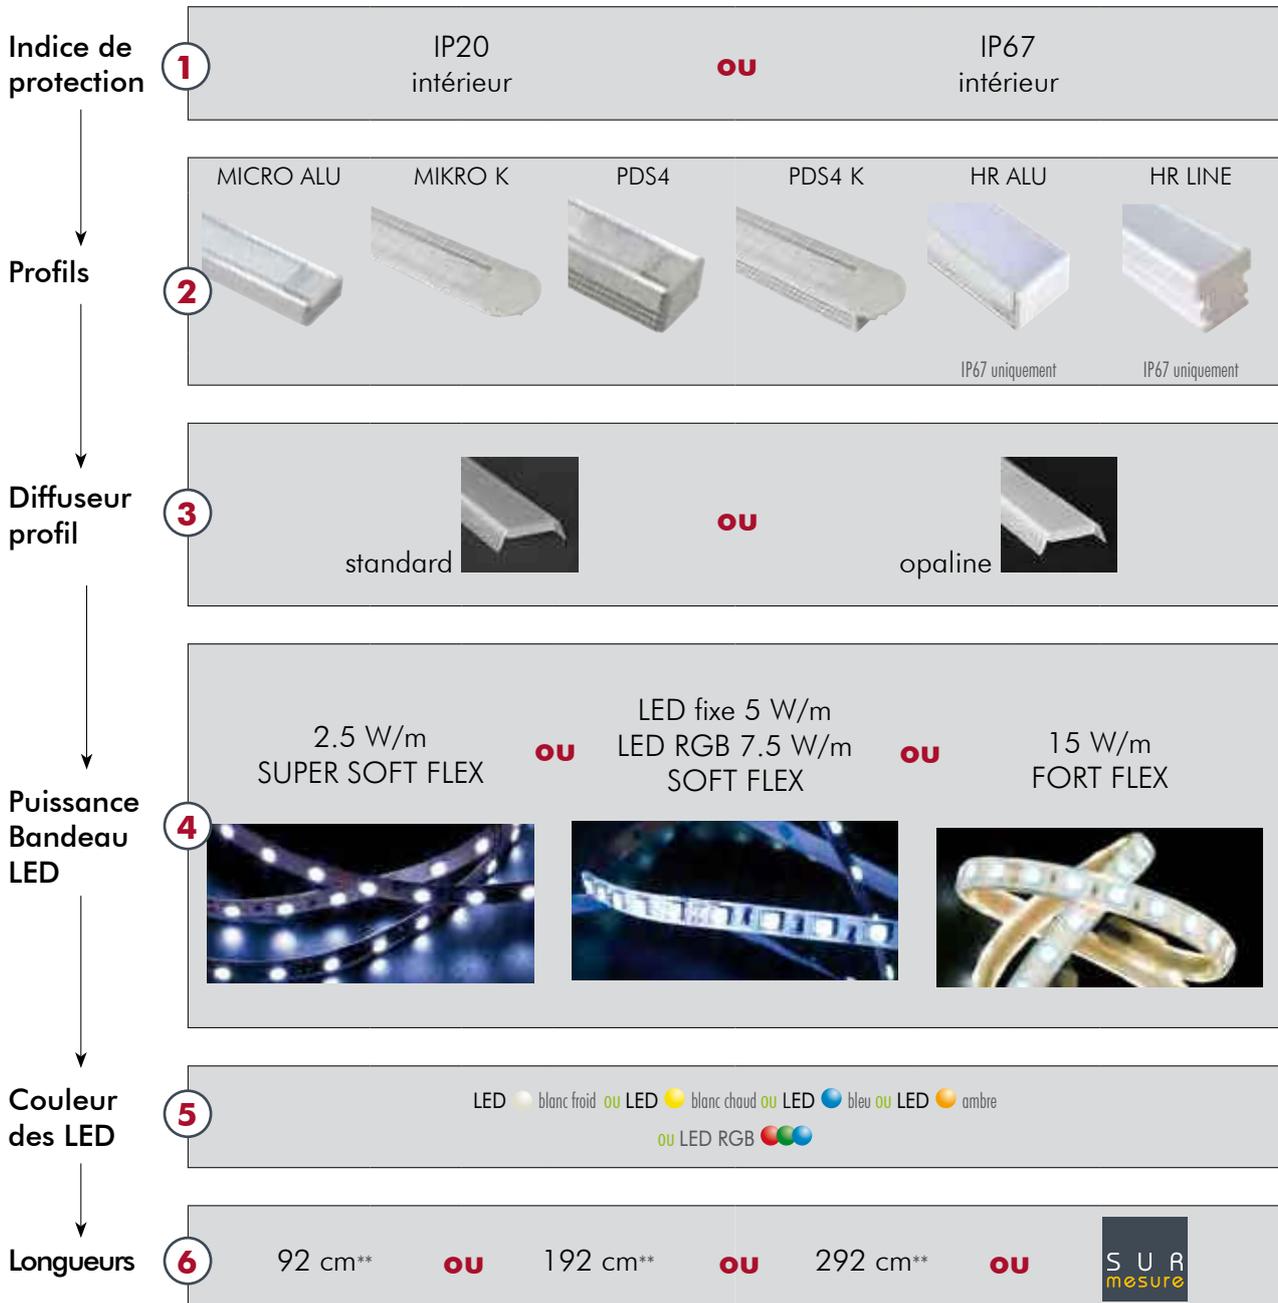


\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium. Pour connaître les longueur hors tout voir détails pages 238-239

# MICRO ALU

MUR PLAFOND MEUBLE

- **connectique rapide extra-plate**
- **3 niveaux de puissance :**
  - de 2,5 W/m pour des applications de balisage
  - à 15 W/m pour un rendu lumineux puissant
- **3 longueurs de réglette LED différentes en standard**
- **offres SUR-MESURE pour les longueurs spécifiques**

- entièrement équipé en usine
- prêt à installer, montage facile
- très bonne dissipation de chaleur
- fabrication européenne
- durée de vie 30 000 H

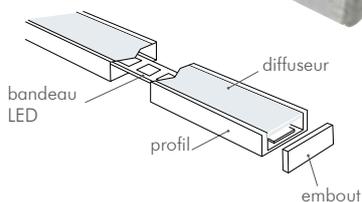


## PROFIL ALUMINIUM *gamme MICRO ALU*


détails pages 194/195  
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M W FAIBLE CONSO PARALLÈLE III R modèle déposé

SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397 - Alimentations 24VDC p.398/399  
Contrôleurs p.400/401 - Variateurs p.402/403

IP20




REGLETTE LED IP20 Profil MICRO ALU non anodisé et bandeau LED - <b>transparent</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN				
transparent 	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K	180 Lm/m	<b>801350</b>	<b>802350</b>	<b>803350</b>	<b>80350SM</b>
		LED 3000K	180 Lm/m	<b>801351</b>	<b>802351</b>	<b>803351</b>	<b>80351SM</b>
		LED	45 Lm/m	<b>801353</b>	<b>802353</b>	<b>803353</b>	<b>80353SM</b>
		LED	24 Lm/m	<b>801355</b>	<b>802355</b>	<b>803355</b>	<b>80355SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K	360 Lm/m	<b>801360</b>	<b>802360</b>	<b>803360</b>	<b>80360SM</b>
		LED 3000K	360 Lm/m	<b>801361</b>	<b>802361</b>	<b>803361</b>	<b>80361SM</b>
		LED	90 Lm/m	<b>801363</b>	<b>802363</b>	<b>803363</b>	<b>80363SM</b>
		LED	48 Lm/m	<b>801365</b>	<b>802365</b>	<b>803365</b>	<b>80365SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>801369</b>	<b>802369</b>	<b>803369</b>	<b>80369SM</b>
		LED 4000K	1080 Lm/m	<b>801370</b>	<b>802370</b>	<b>803370</b>	<b>80370SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K	1080 Lm/m	<b>801371</b>	<b>802371</b>	<b>803371</b>	<b>80371SM</b>
		LED	270 Lm/m	<b>801373</b>	<b>802373</b>	<b>803373</b>	<b>80373SM</b>
LED		144 Lm/m	<b>801375</b>	<b>802375</b>	<b>803375</b>	<b>80375SM</b>	
LED RGB			<b>801379</b>	<b>802379</b>	<b>803379</b>	<b>80379SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette MICRO ALU = longueur profil aluminium + 4mm  
voir détails pages 238-239

REGLETTE LED IP20 Profil MICRO ALU non anodisé et bandeau LED - <b>opaline</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN				
opaline 	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>801450</b>	<b>802450</b>	<b>803450</b>	<b>80450SM</b>
		LED 3000K		<b>801451</b>	<b>802451</b>	<b>803451</b>	<b>80451SM</b>
		LED		<b>801453</b>	<b>802453</b>	<b>803453</b>	<b>80453SM</b>
		LED		<b>801455</b>	<b>802455</b>	<b>803455</b>	<b>80455SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>801460</b>	<b>802460</b>	<b>803460</b>	<b>80460SM</b>
		LED 3000K		<b>801461</b>	<b>802461</b>	<b>803461</b>	<b>80461SM</b>
		LED		<b>801463</b>	<b>802463</b>	<b>803463</b>	<b>80463SM</b>
		LED		<b>801465</b>	<b>802465</b>	<b>803465</b>	<b>80465SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>801469</b>	<b>802469</b>	<b>803469</b>	<b>80469SM</b>
		LED 4000K		<b>801470</b>	<b>802470</b>	<b>803470</b>	<b>80470SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K		<b>801471</b>	<b>802471</b>	<b>803471</b>	<b>80471SM</b>
		LED		<b>801473</b>	<b>802473</b>	<b>803473</b>	<b>80473SM</b>
LED			<b>801475</b>	<b>802475</b>	<b>803475</b>	<b>80475SM</b>	
LED RGB			<b>801479</b>	<b>802479</b>	<b>803479</b>	<b>80479SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette MICRO ALU = longueur profil aluminium + 4mm  
voir détails pages 238-239

## Connectique rapide extra-plate

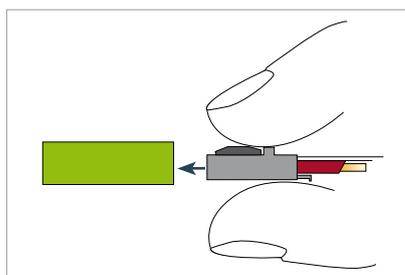

voir détails pages 236 et 237

## Forfait découpe



\* Pour un câblage des 2 côtés de votre réglette, ajouter le code **RE** ci-dessous au code produit.  
Uniquement pour les longueurs standard 92cm, 192cm et 292cm.


CODE	CARACTERISTIQUES
<b>RE</b>	Forfait câblage entrée
<b>RES</b>	Forfait câblage entrée/sortie

# MICRO K

MUR PLAFOND MEUBLE

- **connectique rapide extra-plate**
- **3 niveaux de puissance :**
  - de 2,5 W/m pour des applications de balisage
  - à 15 W/m pour un rendu lumineux puissant
- **3 longueurs de réglette LED différentes en standard**
- **offres SUR-MESURE pour les longueurs spécifiques**

- entièrement équipé en usine
- prêt à installer, montage facile
- très bonne dissipation de chaleur
- fabrication européenne
- durée de vie 30 000 H

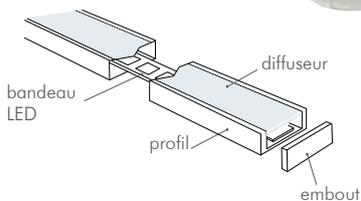



## PROFIL ALUMINIUM *gamme MICRO K*

détails pages 196/197  
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M W FAIBLE CONSO PARALLÈLE III R modèle déposé

SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397 - Alimentations 24VDC p.398/399 IP20  
Contrôleurs p.400/401 - Variateurs p.402/403




REGLETTE LED IP20 Profil MICRO K anodisé et bandeau LED - <b>transparent</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN	CODE			
transparent 	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K	180 Lm/m	<b>811350</b>	<b>812350</b>	<b>813350</b>	<b>81350SM</b>
		LED 3000K	180 Lm/m	<b>811351</b>	<b>812351</b>	<b>813351</b>	<b>81351SM</b>
		LED	45 Lm/m	<b>811353</b>	<b>812353</b>	<b>813353</b>	<b>81353SM</b>
		LED	24 Lm/m	<b>811355</b>	<b>812355</b>	<b>813355</b>	<b>81355SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K	360 Lm/m	<b>811360</b>	<b>812360</b>	<b>813360</b>	<b>81360SM</b>
		LED 3000K	360 Lm/m	<b>811361</b>	<b>812361</b>	<b>813361</b>	<b>81361SM</b>
		LED	90 Lm/m	<b>811363</b>	<b>812363</b>	<b>813363</b>	<b>81363SM</b>
		LED	48 Lm/m	<b>811365</b>	<b>812365</b>	<b>813365</b>	<b>81365SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>811369</b>	<b>812369</b>	<b>813369</b>	<b>81369SM</b>
		LED 4000K	1080 Lm/m	<b>811370</b>	<b>812370</b>	<b>813370</b>	<b>81370SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K	1080 Lm/m	<b>811371</b>	<b>812371</b>	<b>813371</b>	<b>81371SM</b>
		LED	270 Lm/m	<b>811373</b>	<b>812373</b>	<b>813373</b>	<b>81373SM</b>
LED		144 Lm/m	<b>811375</b>	<b>812375</b>	<b>813375</b>	<b>81375SM</b>	
LED RGB			<b>811379</b>	<b>812379</b>	<b>813379</b>	<b>81379SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette MICRO K = longueur profil aluminium + 24mm  
voir détails pages 238-239

REGLETTE LED IP20 Profil MICRO K anodisé et bandeau LED - <b>opaline</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN	CODE			
opaline 	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>811450</b>	<b>812450</b>	<b>813450</b>	<b>81450SM</b>
		LED 3000K		<b>811451</b>	<b>812451</b>	<b>813451</b>	<b>81451SM</b>
		LED		<b>811453</b>	<b>812453</b>	<b>813453</b>	<b>81453SM</b>
		LED		<b>811455</b>	<b>812455</b>	<b>813455</b>	<b>81455SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>811460</b>	<b>812460</b>	<b>813460</b>	<b>81460SM</b>
		LED 3000K		<b>811461</b>	<b>812461</b>	<b>813461</b>	<b>81461SM</b>
		LED		<b>811463</b>	<b>812463</b>	<b>813463</b>	<b>81463SM</b>
		LED		<b>811465</b>	<b>812465</b>	<b>813465</b>	<b>81465SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>811469</b>	<b>812469</b>	<b>813469</b>	<b>81469SM</b>
		LED 4000K		<b>811470</b>	<b>812470</b>	<b>813470</b>	<b>81470SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K		<b>811471</b>	<b>812471</b>	<b>813471</b>	<b>81471SM</b>
		LED		<b>811473</b>	<b>812473</b>	<b>813473</b>	<b>81473SM</b>
LED			<b>811475</b>	<b>812475</b>	<b>813475</b>	<b>81475SM</b>	
LED RGB			<b>811479</b>	<b>812479</b>	<b>813479</b>	<b>81479SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette MICRO K = longueur profil aluminium + 24mm  
voir détails pages 238-239

### Connectique rapide extra-plate

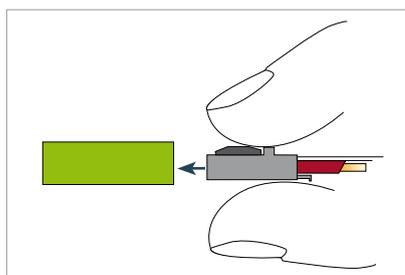

voir détails pages 236 et 237

### Forfait découpe



\* Pour un câblage des 2 côtés de votre réglette, ajoutez le code **RE** ci-dessous au code produit.  
Uniquement pour les longueurs standard 92cm, 192cm et 292cm.

CODE	CARACTERISTIQUES
<b>RE</b>	Forfait câblage entrée
<b>RES</b>	Forfait câblage entrée/sortie

# PDS4 ALU

MUR PLAFOND MEUBLE

- **connectique rapide extra-plate**
- **3 niveaux de puissance :**
  - de 2,5 W/m pour des applications de balisage
  - à 15 W/m pour un rendu lumineux puissant
- **3 longueurs de réglette LED différentes en standard**
- **offres SUR-MESURE pour les longueurs spécifiques**

- entièrement équipé en usine
- prêt à installer, montage facile
- très bonne dissipation de chaleur
- fabrication européenne
- durée de vie 30 000 H






## PROFIL ALUMINIUM *gamme PDS4 ALU*

détails pages 198/199  
non anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M W FAIBLE CONSO PARALLÈLE III R modèle déposé

SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397 - Alimentations 24VDC p.398/399 IP20  
Contrôleurs p.400/401 - Variateurs p.402/403

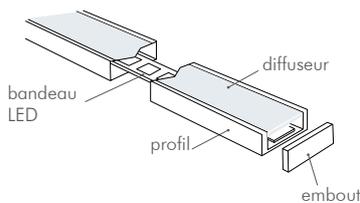


REGLETTE LED IP20 Profil PDS4 ALU non anodisé et bandeau LED - <b>transparent</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN	CODE			
transparent 	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K	180 Lm/m	<b>821350</b>	<b>822350</b>	<b>823350</b>	<b>82350SM</b>
		LED 3000K	180 Lm/m	<b>821351</b>	<b>822351</b>	<b>823351</b>	<b>82351SM</b>
		LED	45 Lm/m	<b>821353</b>	<b>822353</b>	<b>823353</b>	<b>82353SM</b>
		LED	24 Lm/m	<b>821355</b>	<b>822355</b>	<b>823355</b>	<b>82355SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K	360 Lm/m	<b>821360</b>	<b>822360</b>	<b>823360</b>	<b>82360SM</b>
		LED 3000K	360 Lm/m	<b>821361</b>	<b>822361</b>	<b>823361</b>	<b>82361SM</b>
		LED	90 Lm/m	<b>821363</b>	<b>822363</b>	<b>823363</b>	<b>82363SM</b>
		LED	48 Lm/m	<b>821365</b>	<b>822365</b>	<b>823365</b>	<b>82365SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>821369</b>	<b>822369</b>	<b>823369</b>	<b>82369SM</b>
		LED 4000K	1080 Lm/m	<b>821370</b>	<b>822370</b>	<b>823370</b>	<b>82370SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K	1080 Lm/m	<b>821371</b>	<b>822371</b>	<b>823371</b>	<b>82371SM</b>
		LED	270 Lm/m	<b>821373</b>	<b>822373</b>	<b>823373</b>	<b>82373SM</b>
LED		144 Lm/m	<b>821375</b>	<b>822375</b>	<b>823375</b>	<b>82375SM</b>	
LED RGB			<b>821379</b>	<b>822379</b>	<b>823379</b>	<b>82379SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette PDS4 = longueur profil aluminium + 4mm  
voir détails pages 238-239

REGLETTE LED IP20 Profil PDS4 ALU non anodisé et bandeau LED - <b>opaline</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN	CODE			
opaline 	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>821450</b>	<b>822450</b>	<b>823450</b>	<b>82450SM</b>
		LED 3000K		<b>821451</b>	<b>822451</b>	<b>823451</b>	<b>82451SM</b>
		LED		<b>821453</b>	<b>822453</b>	<b>823453</b>	<b>82453SM</b>
		LED		<b>821455</b>	<b>822455</b>	<b>823455</b>	<b>82455SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>821460</b>	<b>822460</b>	<b>823460</b>	<b>82460SM</b>
		LED 3000K		<b>821461</b>	<b>822461</b>	<b>823461</b>	<b>82461SM</b>
		LED		<b>821463</b>	<b>822463</b>	<b>823463</b>	<b>82463SM</b>
		LED		<b>821465</b>	<b>822465</b>	<b>823465</b>	<b>82465SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>821469</b>	<b>822469</b>	<b>823469</b>	<b>82469SM</b>
		LED 4000K		<b>821470</b>	<b>822470</b>	<b>823470</b>	<b>82470SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K		<b>821471</b>	<b>822471</b>	<b>823471</b>	<b>82471SM</b>
		LED		<b>821473</b>	<b>822473</b>	<b>823473</b>	<b>82473SM</b>
LED			<b>821475</b>	<b>822475</b>	<b>823475</b>	<b>82475SM</b>	
LED RGB			<b>821479</b>	<b>822479</b>	<b>823479</b>	<b>82479SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette PDS4 = longueur profil aluminium + 4mm  
voir détails pages 238-239

### Connectique rapide extra-plate

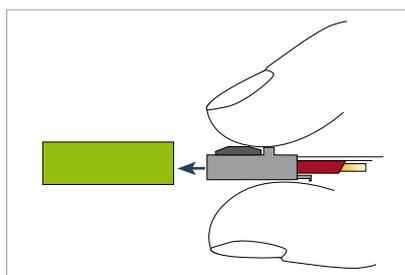

voir détails pages 236 et 237

### Forfait découpe



\* Pour un câblage des 2 côtés de votre réglette, ajouter le code **RE** ci-dessous au code produit.  
Uniquement pour les longueurs standard 92cm, 192cm et 292cm.


CODE	CARACTERISTIQUES
<b>RE</b>	Forfait câblage entrée
<b>RES</b>	Forfait câblage entrée/sortie

# PDS4 K

MUR PLAFOND MEUBLE

- **connectique rapide extra-plate**
- **3 niveaux de puissance :**
  - de 2,5 W/m pour des applications de balisage
  - à 15 W/m pour un rendu lumineux puissant
- **3 longueurs de réglette LED différentes en standard**
- **offres SUR-MESURE pour les longueurs spécifiques**

- entièrement équipé en usine
- prêt à installer, montage facile
- très bonne dissipation de chaleur
- fabrication européenne
- durée de vie 30 000 H

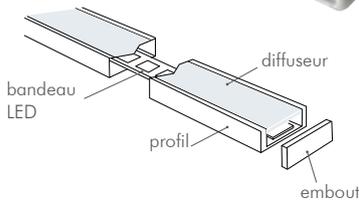


## PROFIL ALUMINIUM *gamme PDS 4 K*

détails *pages 200/201*  
anodisé

MUR PLAFOND MEUBLE CE F M M FAIBLE CONSO PARALLÈLE III R modèle déposé

SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397 - Alimentations 24VDC p.398/399  
Contrôleurs p.400/401 - Variateurs p.402/403 **IP20**




REGLETTE LED IP20 Profil PDS4 K anodisé et bandeau LED - <b>transparent</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN	CODE			
transparent	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K	180 Lm/m	<b>831350</b>	<b>832350</b>	<b>833350</b>	<b>83350SM</b>
		LED 3000K	180 Lm/m	<b>831351</b>	<b>832351</b>	<b>833351</b>	<b>83351SM</b>
		LED	45 Lm/m	<b>831353</b>	<b>832353</b>	<b>833353</b>	<b>83353SM</b>
		LED	24 Lm/m	<b>831355</b>	<b>832355</b>	<b>833355</b>	<b>83355SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K	360 Lm/m	<b>831360</b>	<b>832360</b>	<b>833360</b>	<b>83360SM</b>
		LED 3000K	360 Lm/m	<b>831361</b>	<b>832361</b>	<b>833361</b>	<b>83361SM</b>
		LED	90 Lm/m	<b>831363</b>	<b>832363</b>	<b>833363</b>	<b>83363SM</b>
		LED	48 Lm/m	<b>831365</b>	<b>832365</b>	<b>833365</b>	<b>83365SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>831369</b>	<b>832369</b>	<b>833369</b>	<b>83369SM</b>
		LED 4000K	1080 Lm/m	<b>831370</b>	<b>832370</b>	<b>833370</b>	<b>83370SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K	1080 Lm/m	<b>831371</b>	<b>832371</b>	<b>833371</b>	<b>83371SM</b>
		LED	270 Lm/m	<b>831373</b>	<b>832373</b>	<b>833373</b>	<b>83373SM</b>
LED		144 Lm/m	<b>831375</b>	<b>832375</b>	<b>833375</b>	<b>83375SM</b>	
LED RGB			<b>831379</b>	<b>832379</b>	<b>833379</b>	<b>83379SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette PDS4 K = longueur profil aluminium + 24mm  
voir détails pages 238-239

REGLETTE LED IP20 Profil PDS4 K anodisé et bandeau LED - <b>opaline</b>				LONGUEURS			S U R mesure
				92cm** Câblé 1 côté 25cm*	192cm** Câblé 1 côté 25cm*	292cm** Câblé 1 côté 25cm*	
DIFFUSEUR PROFIL	BANDEAU LED	LUMIERE	LUMEN	CODE			
opaline	SUPER SOFT FLEX 2.5 W/m alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>831450</b>	<b>832450</b>	<b>833450</b>	<b>83450SM</b>
		LED 3000K		<b>831451</b>	<b>832451</b>	<b>833451</b>	<b>83451SM</b>
		LED		<b>831453</b>	<b>832453</b>	<b>833453</b>	<b>83453SM</b>
		LED		<b>831455</b>	<b>832455</b>	<b>833455</b>	<b>83455SM</b>
	SOFT FLEX 5 W/m - fixe alimentation 12 VDC	LED 4000K		<b>831460</b>	<b>832460</b>	<b>833460</b>	<b>83460SM</b>
		LED 3000K		<b>831461</b>	<b>832461</b>	<b>833461</b>	<b>83461SM</b>
		LED		<b>831463</b>	<b>832463</b>	<b>833463</b>	<b>83463SM</b>
		LED		<b>831465</b>	<b>832465</b>	<b>833465</b>	<b>83465SM</b>
	7.5 W/m - RGB	LED RGB		<b>831469</b>	<b>832469</b>	<b>833469</b>	<b>83469SM</b>
		LED 4000K		<b>831470</b>	<b>832470</b>	<b>833470</b>	<b>83470SM</b>
	FORT FLEX 15 W/m alimentation 24 VDC	LED 3000K		<b>831471</b>	<b>832471</b>	<b>833471</b>	<b>83471SM</b>
		LED		<b>831473</b>	<b>832473</b>	<b>833473</b>	<b>83473SM</b>
LED			<b>831475</b>	<b>832475</b>	<b>833475</b>	<b>83475SM</b>	
LED RGB			<b>831479</b>	<b>832479</b>	<b>833479</b>	<b>83479SM</b>	

\*\* Les longueurs 92, 192 et 292cm correspondent à la longueur du profil aluminium.  
Longueur Hors tout réglette PDS4 K = longueur profil aluminium + 24mm  
voir détails pages 238-239

### Connectique rapide extra-plate

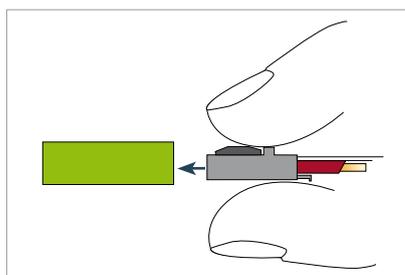

voir détails pages 236 et 237

### Forfait découpe



\* Pour un câblage des 2 côtés de votre réglette, ajoutez le code **RE** ci-dessous au code produit.  
Uniquement pour les longueurs standard 92cm, 192cm et 292cm.


CODE	CARACTERISTIQUES
<b>RE</b>	Forfait câblage entrée
<b>RES</b>	Forfait câblage entrée/sortie

# CONNECTIQUE EXTRA PLATE REGLETTES LED




## Les + produits

- dimensions réduites (32x11x19mm)
- connectique rapide sans vis
- livré avec silicone et gaine thermo rétractable pour installation en extérieure
- encastrement possible sous la réglette LED

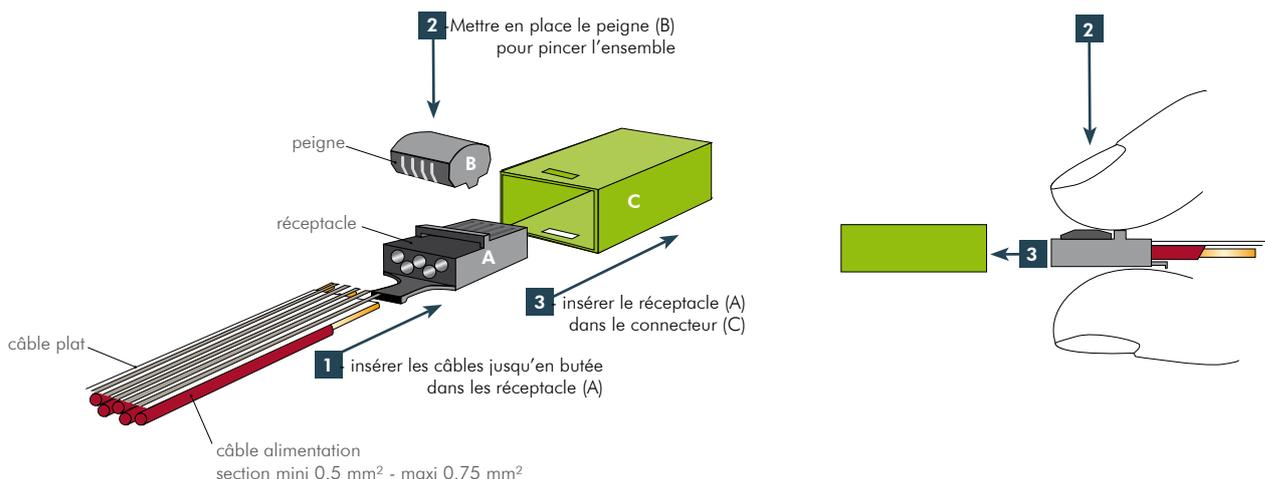


## APPLICATIONS D'INSTALLATION

### ALIMENTATION réglettes LED encastrées

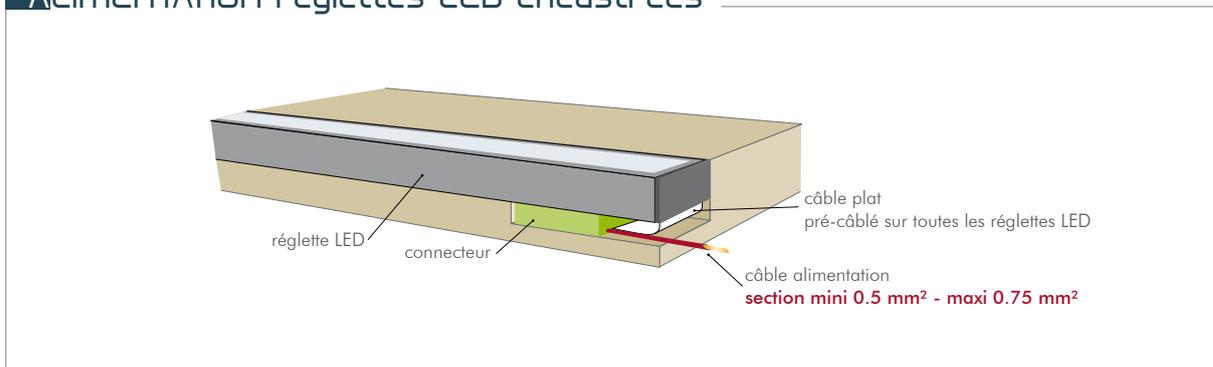


### INTERCONNEXION de 2 réglettes

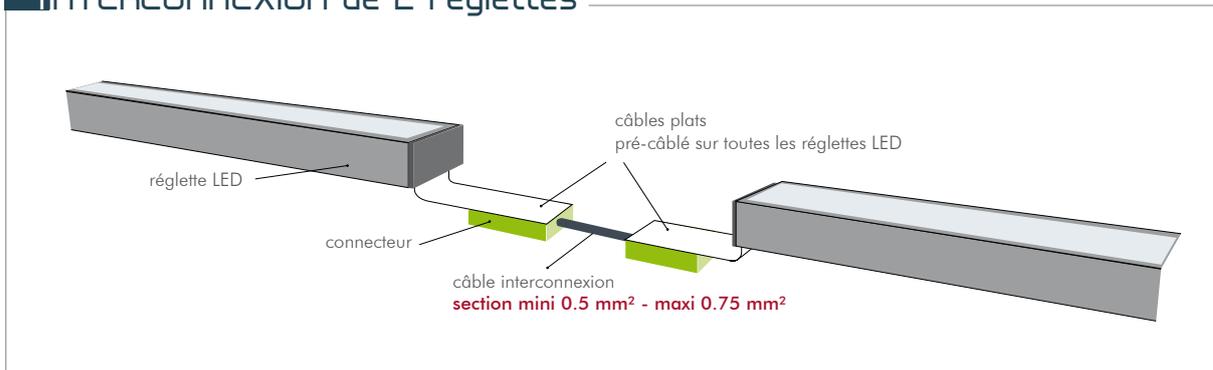


## INTERCONNEXION de 2 réglettes bord à bord

### interconnexion

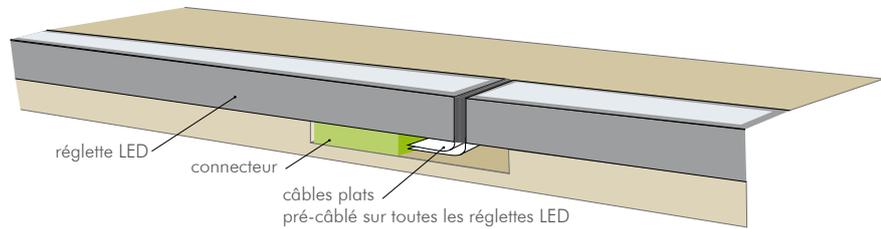


### interconnexion et alimentation

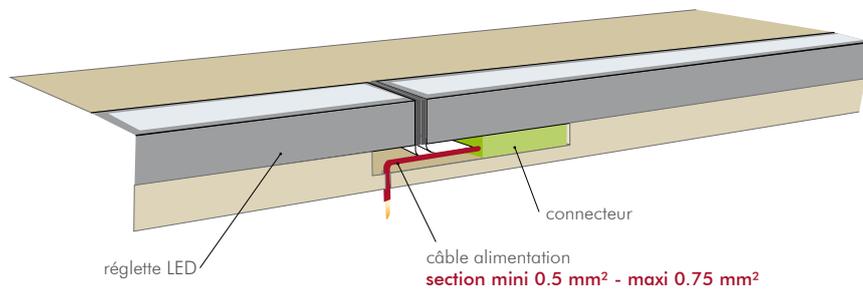


## INTERCONNEXION de 2 réglettes installées bord à bord avec passage d'angle

### étape 1

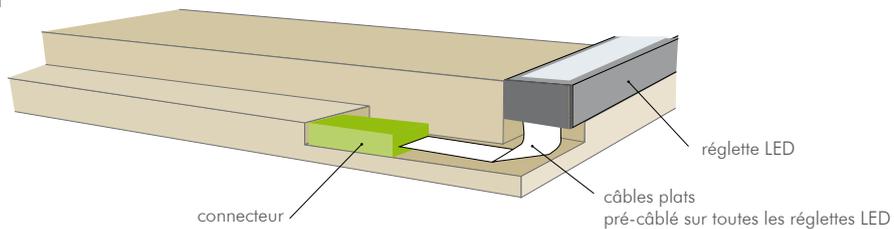

### étape 2

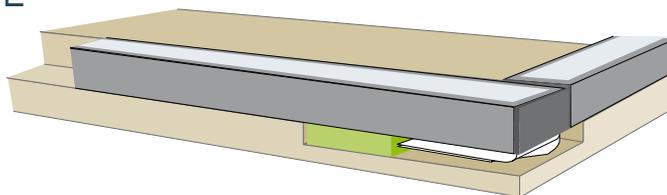

Le câble plat pré-câblé sur les réglettes peut-être plié.  
**Attention** : le câble plat peut-être endommagé en cas de pliages et dépliages successifs sur une même zone (coupure de conducteurs)