


Branchement du temporisateur en 24v cliquer ici.

Entrées et sorties sur bornier à vis.
Dimensions du boîtier : 40 x 80 x 75 mm, PVC.

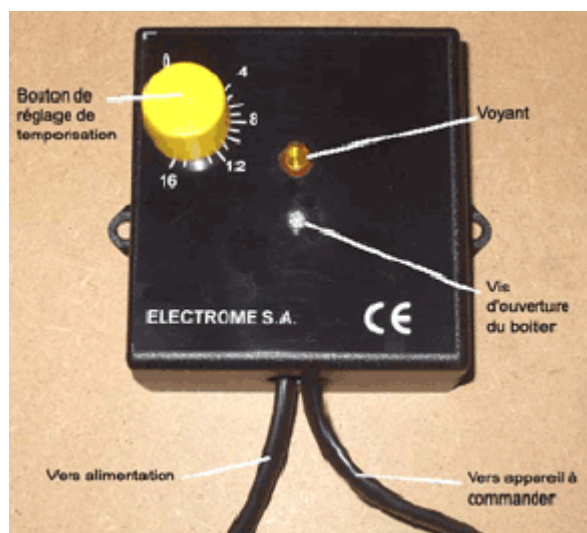

Informations :

L'ampérage indiqué est l'ampérage maximal qui peut traverser le contact du temporisateur.



3 Ampères.

Le courant maximal pouvant traverser le contact est de 3 ampères.
(Puissance maximum de l'appareil à commander par le contact 600w)



16 Ampères.

Le courant maximal pouvant traverser le contact est de 16 ampères.
(Puissance maximum de l'appareil à commander par le contact 3200W)

Informations :

Un seul type d'alimentation est possible.

Les entrées de l'alimentation sont accessibles sur un bornier à vis à l'intérieur du temporisateur.



12V continu ou alternatif.

Le temporisateur peut-être alimenté indifféremment en 12V continu ou 12V alternatif



24V continu.

Le temporisateur peut-être alimenté UNIQUEMENT en 24V continu.

Dispo chez **ELECTROME JCL.** Au tarif de 29.50€ ci-dessous le lien

http://www.electrome.fr/produits/produits/mesure/temp_simple/timer_simple.htm

Gamme de temporisation :

Informations :

Une seule gamme de temporisation est possible.

Visualisation par voyant rouge (led) du contact fermé (relais collé)

Attention : Une seule gamme possible.

Gamme :

Temporisation **réglable par potentiomètre :**

 0 à 16 secondes.	Réglable linéairement de 0 à 16 secondes.
 0 à 160 secondes.	Réglable linéairement de 0 à 160 secondes.
 0 à 16 minutes	Réglable linéairement de 0 à 16 minutes.
 0 à 160 minutes	Réglable linéairement de 0 à 160 minutes.