



Un PRÉSIDENT de légende.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Canaux : 40
- Puissance porteuse : 4 W crête AM
4 W FM
- Gamme de fréquences : de 26.965 MHz à 27.405 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V
- Sensibilité à 20 dB sinad : 0,5 μ V - 113 dBm (AM/FM)
- Sélectivité du canal adjacent : 70 dB
- Dimensions (en mm) : 174 (L) x 211 (P) x 52 (H)
- Poids : 1,4 kg
- Accessoires inclus : 1 microphone et son support,
1 berceau avec vis de fixation
et cordon d'alimentation
avec fusible.



Commandes & Fonctions :

J.F.K. ASC

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) MARCHÉ/ARRET - VOLUME | 17) TONE |
| 2) SQUELCH | 18) PRISE D'ANTENNE |
| 3) MIC GAIN | 19) REGLAGE PUISSANCE |
| 4) RF GAIN | 20) HAUT-PARLEUR EXTERNE |
| 5) COMMUTATEUR AM/FM | 21) ALIMENTATION |
| 6) COMMUTATEUR DE BANDES | 22) PRISE MICRO |
| 7) SÉLECTEUR DE CANAUX : | 24) REGLAGE SWR/CAL |
| ROTACTEUR en façade. | 26) PRESELECTION CANAL 19 |
| 8) AFFICHEUR | 34) PRESELECTION CANAL 9 |
| 9) VU-METRE | 45) S-METRE EXTERNE |
| 10) LED TX/RX | |
| 12) ASC | |
| 15) NB-ANL | |
| 16) SWR/CAL | |

J.F.K.

- 12) ROGER BEEP

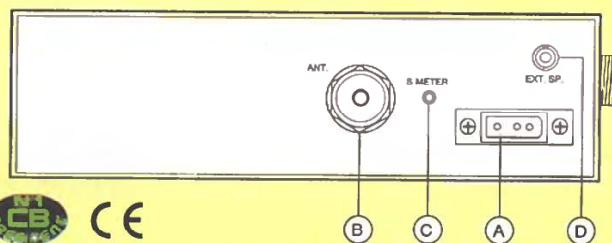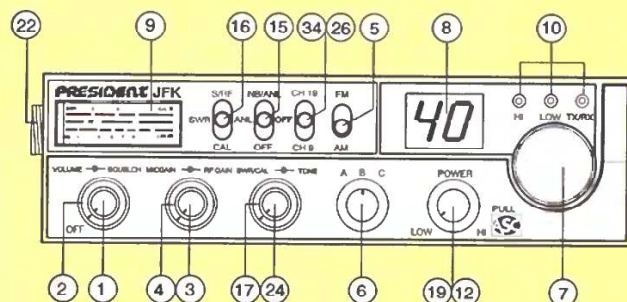

J.F.K. Art N° TXMU008

Agrément DGPT N° 94 0235 CB 0
40 canaux, 4 Watt crête AM/FM



J.F.K. ASC

Art N° TXMU208

Agrément DGPT N° 94 0235CB 0



J.F.K. FM

Art N° TXMU108

Agrément DGPT en cours
40 canaux, 4 Watt FM

