

4. CABLAGE / AANSLUITINGEN / CABLAGGIO CABLEADO / LIGAÇÃO

a. Raccordement du visiophone

1. Bien raccorder les fils suivant ce schéma de câblage
2. Pour raccorder la caméra **6 fils** seulement sont nécessaires pour toutes les fonctions : sonnerie, image vidéo, interphone et commande de l'ouvre-porte

Attention : il ne faut en aucun cas doubler les fils pour en augmenter la section


Bien respecter la polarité entre l'écran et la caméra extérieure

(aucune polarité à respecter pour la commande de l'ouvre-porte)

- Borne "1" de l'écran sur la borne "1" de la caméra
- Borne "2" de l'écran sur la borne "2" de la caméra
- Borne "3" de l'écran sur la borne "3" de la caméra
- Borne "4" de l'écran sur la borne "4" de la caméra

Important :

- La gâche ou la serrure électrique que vous allez installer, devra impérativement être équipée d'une mémoire mécanique comme toutes les références EXTEL.
- Pour le câblage bien se référer à l'étiquette collée au dos du moniteur et au dos de la caméra.

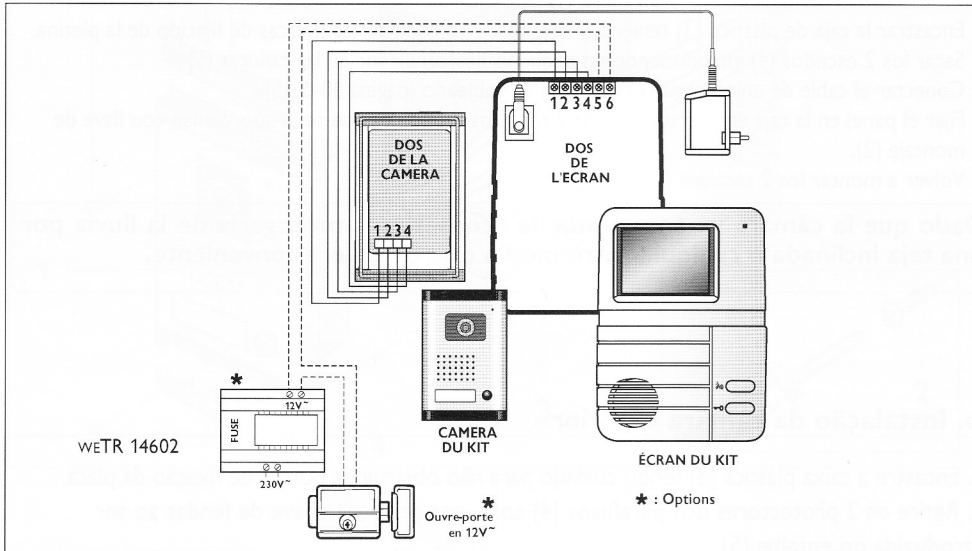

a. Aansluiten van een visiofoon

1. Sluit de draden aan volgens het bijgaande schema
2. Er zijn slechts **6 draden** nodig om alle functie's te gebruiken: bel, beeld, intercom en deuropener.

Let op: verdubbel niet het aantal draden om de kabeldikte te vergroten

Let op de polen van de aansluiting tussen de monitor en de buitenpost (voor de aansluiting van de deuropener spelen de polen geen rol)

- "1" van de monitor naar "1" van de kamera
- "2" van de monitor naar "2" van de kamera
- "3" van de monitor naar "3" van de kamera
- "4" van de monitor naar "4" van de kamera

Belangrijk:

- De schootplaat of het elektrisch slot dat u gaat installeren moet absoluut uitgerust zijn met een mechanisch geheugen zoals alle EXTEL referenties.
- let goed op de cijfers die op de rug van de monitor en de kamera staan