

Citroën Xsara Picasso

- Procédure pour changer les ampoules de rétro-éclairage de l'afficheur LCD du tableau de bord
 - Ampoule à incandescence classique de 12V/1.3W
 - Temps estimé: 15 minutes
 - Outils: 1 Tournevis plat, 1 Tournevis Torx 20, 1 Pince plate fine
- C'est très simple mais lisez ce document en entier avant de commencer ...

Pensez à l'environnement, n'imprimez pas ce document

1 Avec un tournevis plat, déclipser le cache plastique
Un déplacement de 5mm vers l'avant suffit



Il n'y a pas besoin de forcer, il suffit de passer le tournevis dans l'espace 1 et de prendre appui sur le plastique gris au point 2 et de pivoter comme la flèche 3 l'indique.

2 Finir de déclipser à la main



3 Simplement tirer l'autre côté



3+

Vérifier si le clips de métal reste sur le tableau de bord, si oui, comme sur cette photo, il faut l'enlever pour le remettre sur le cache que vous venez d'enlever, rendez vous sur la prochaine image 3+, sinon passez à l'image/étape 4



3+ Prenez une pince et tirez pour le replacer sur le cache
(voir prochaine image 3+)



3+ Clips (1) remplacé sur une languette (2) du cache du compteur que vous avez enlevé.



4 2 vis Torx 20 à dévisser de part et d'autre du compteur



5

la vis Torx 20 à dévisser coté conducteur ...



6 Retirer le compteur de quelques centimètres du côté droit




7

Retirer le compteur de quelques centimètres
du côté gauche
pour le faire pivoter d'1/4 de tour sur lui même
comme sur la photo 8



8

Pour être plus à l'aise, débranchez le connecteur de droite

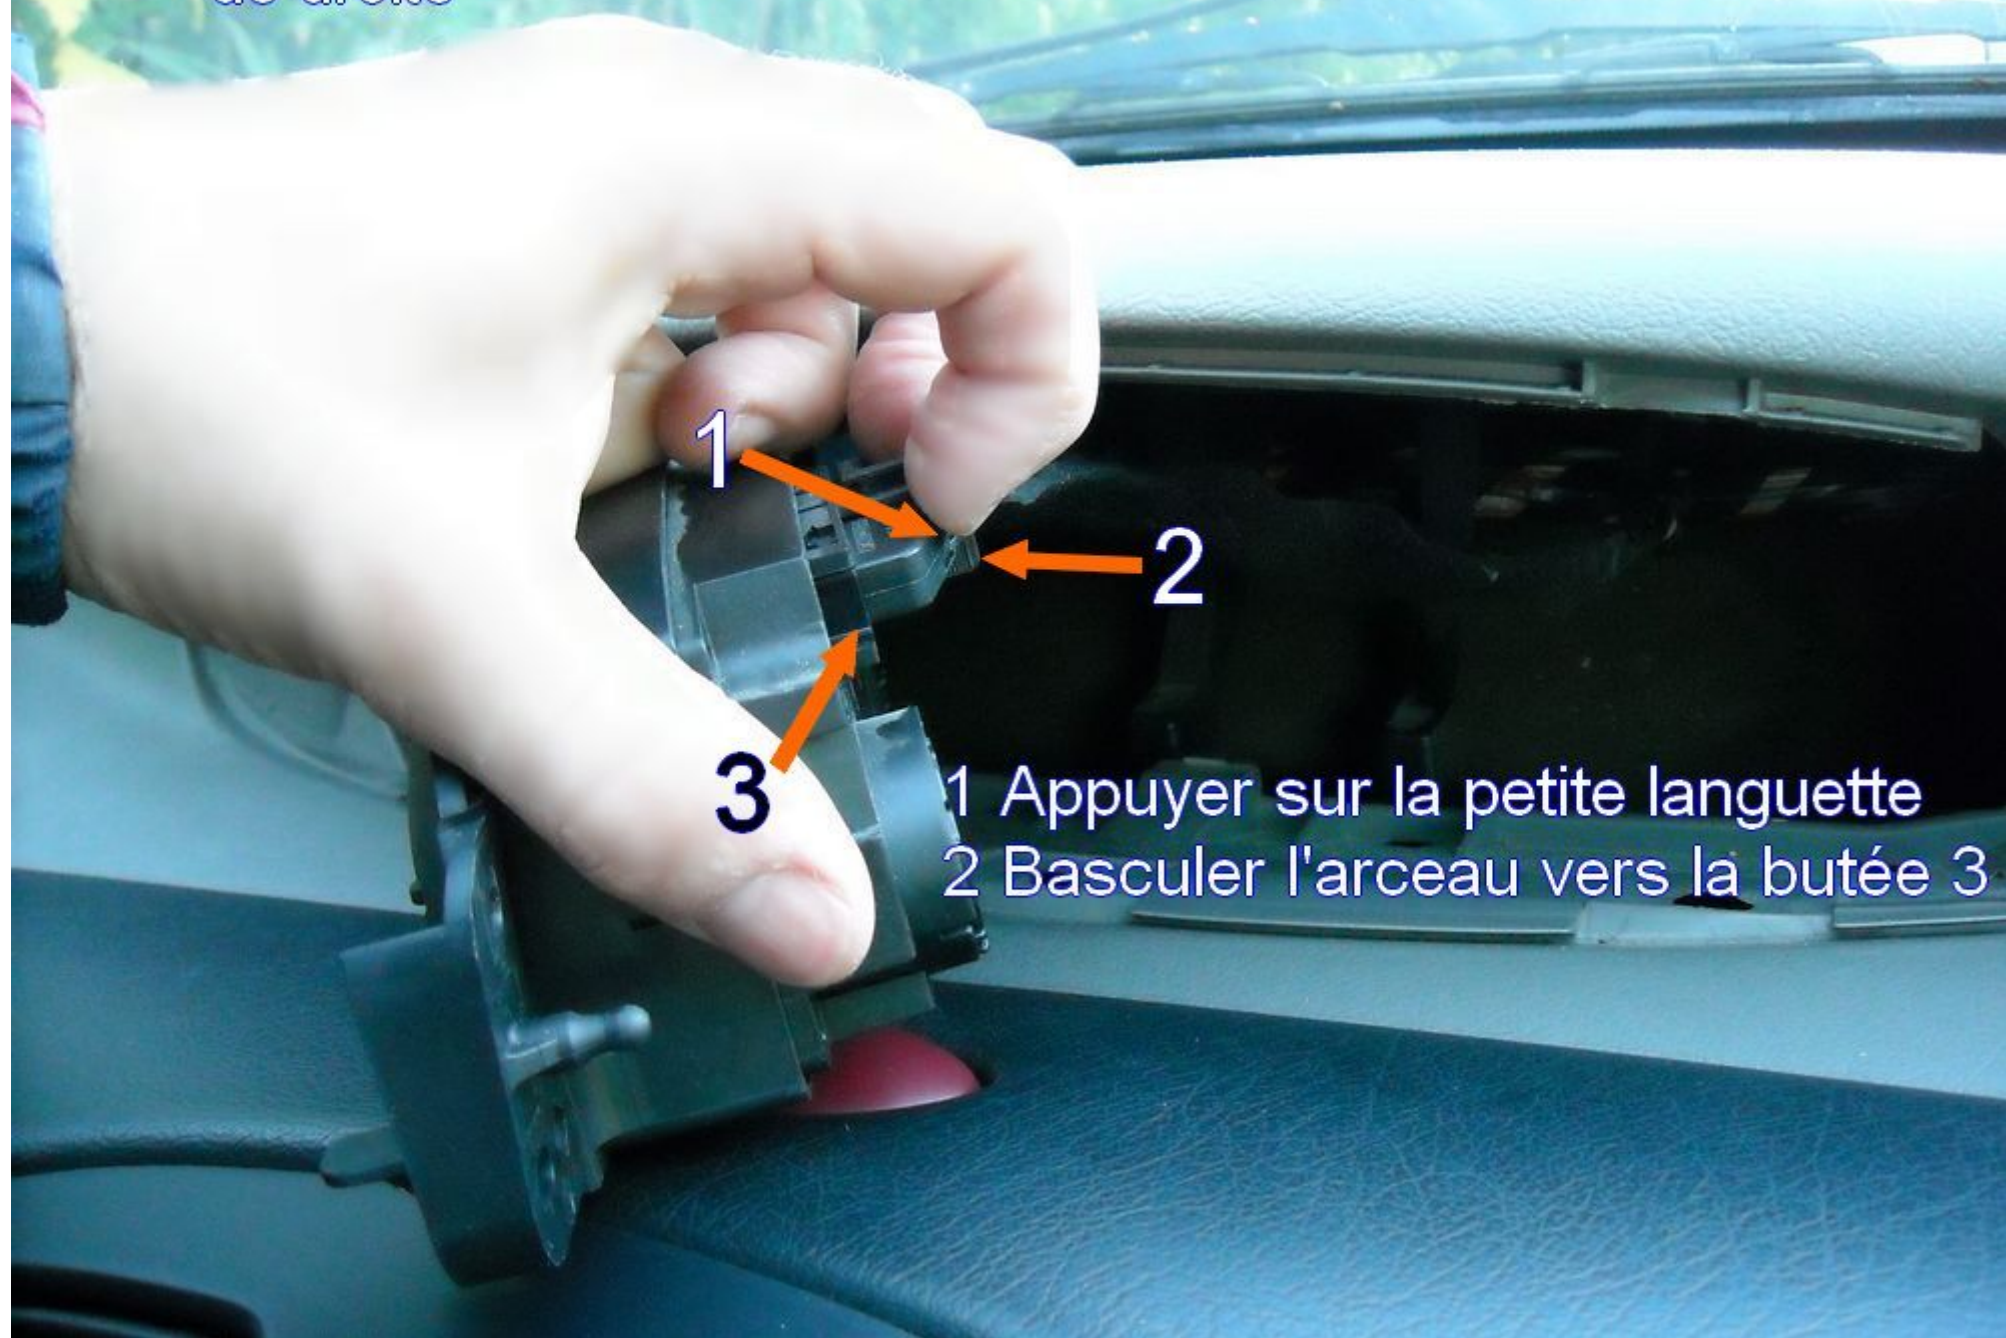

1

2

3

1 Appuyer sur la petite languette

2 Basculer l'arceau vers la butée 3

10

Connecteur debranché




L'arceau de déverrouillage est à plat et touche la butée

11

Arrière du tableau de bord

En haut:

Ampoules des voyants: clignotants, codes, phare, moteur ...

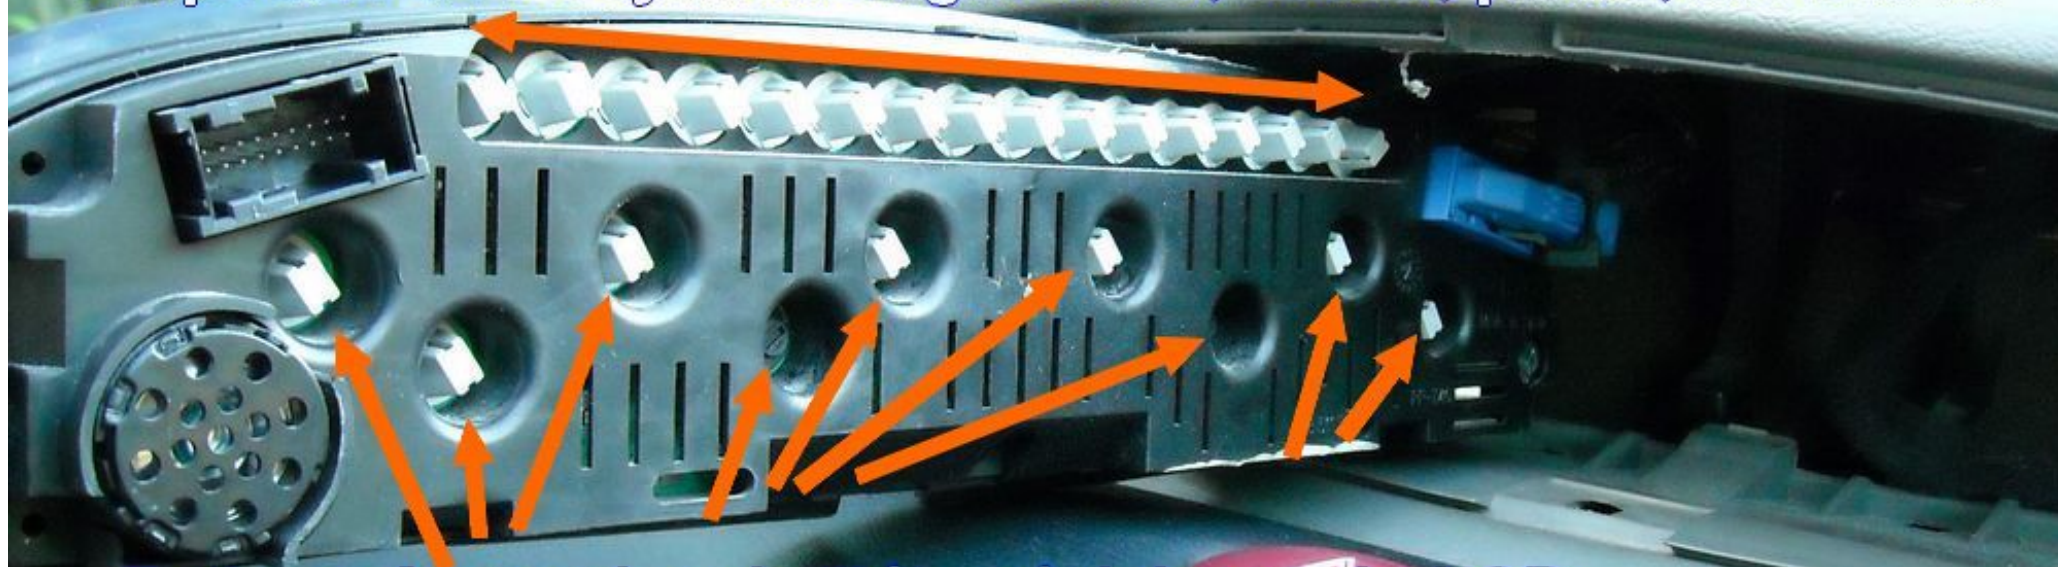

En bas: Ampoules de Rétro-éclairage du LCD

Sur ce modèle: on ne change que le verre des ampoules,
le culot blanc ne se change pas.
Donc 0,8 Euros au lieu de 1,2.
Mais si le revendeur n'a que des ampoules
avec culot scellé, elles se montent aussi.
(c'est le cas des 2 ampoules à culot noir sur la photo.)

12

Pour enlever l'ampoule: tourner de 1/4 de tour en sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer vers vous



Ampoule de tableau de bord 12V/1.3W



Ampoule à verre interchangeable.
Pour savoir il suffit de tirer modérément
sur le verre de l'ampoule une fois retirée
du tableau de bord.

Sur le tableau de bord du Xsara Picasso 2001
1.8 16V elles sont toutes à verre interchangeable
alors que les 3 ampoules de la console
d'affichage de clim sont en verre non interchangeable
et à hauteur réduite.

hauteur réduite



hauteur normale,
quelques mm
de plus pour le
haut du verre

Il ne reste plus qu'à refaire en sens
inverse ...