

Citroën XSARA PICASSO

- Procédure pour changer les ampoules de rétro-éclairage du LCD de la console centrale
 - Ampoule à incandescence classique 12V/1.3W
 - Temps estimé 30 minutes
 - Outils: 1 Tournevis plat, 1 Tournevis Torx 20, 1 pince plate fine
- C'est simple mais le document est à lire/regarder complètement avant de commencer ...





3

soufflet retiré



4

Torx de 20, dévisser les 2 vis



5

2ième vis torx ...



6

Déclipser en douceur le haut des caches autoradio (tirer vers soi).



7

Retirer en douceur les 2 caches de chaque côté de l'autoradio, en tirant vers soi sans tordre.




8

Dévisser les 2 vis Torx de chaque coté de l'autoradio




9

Soulever légèrement l'autoradio pour pouvoir l'attraper avec la main et le retirer

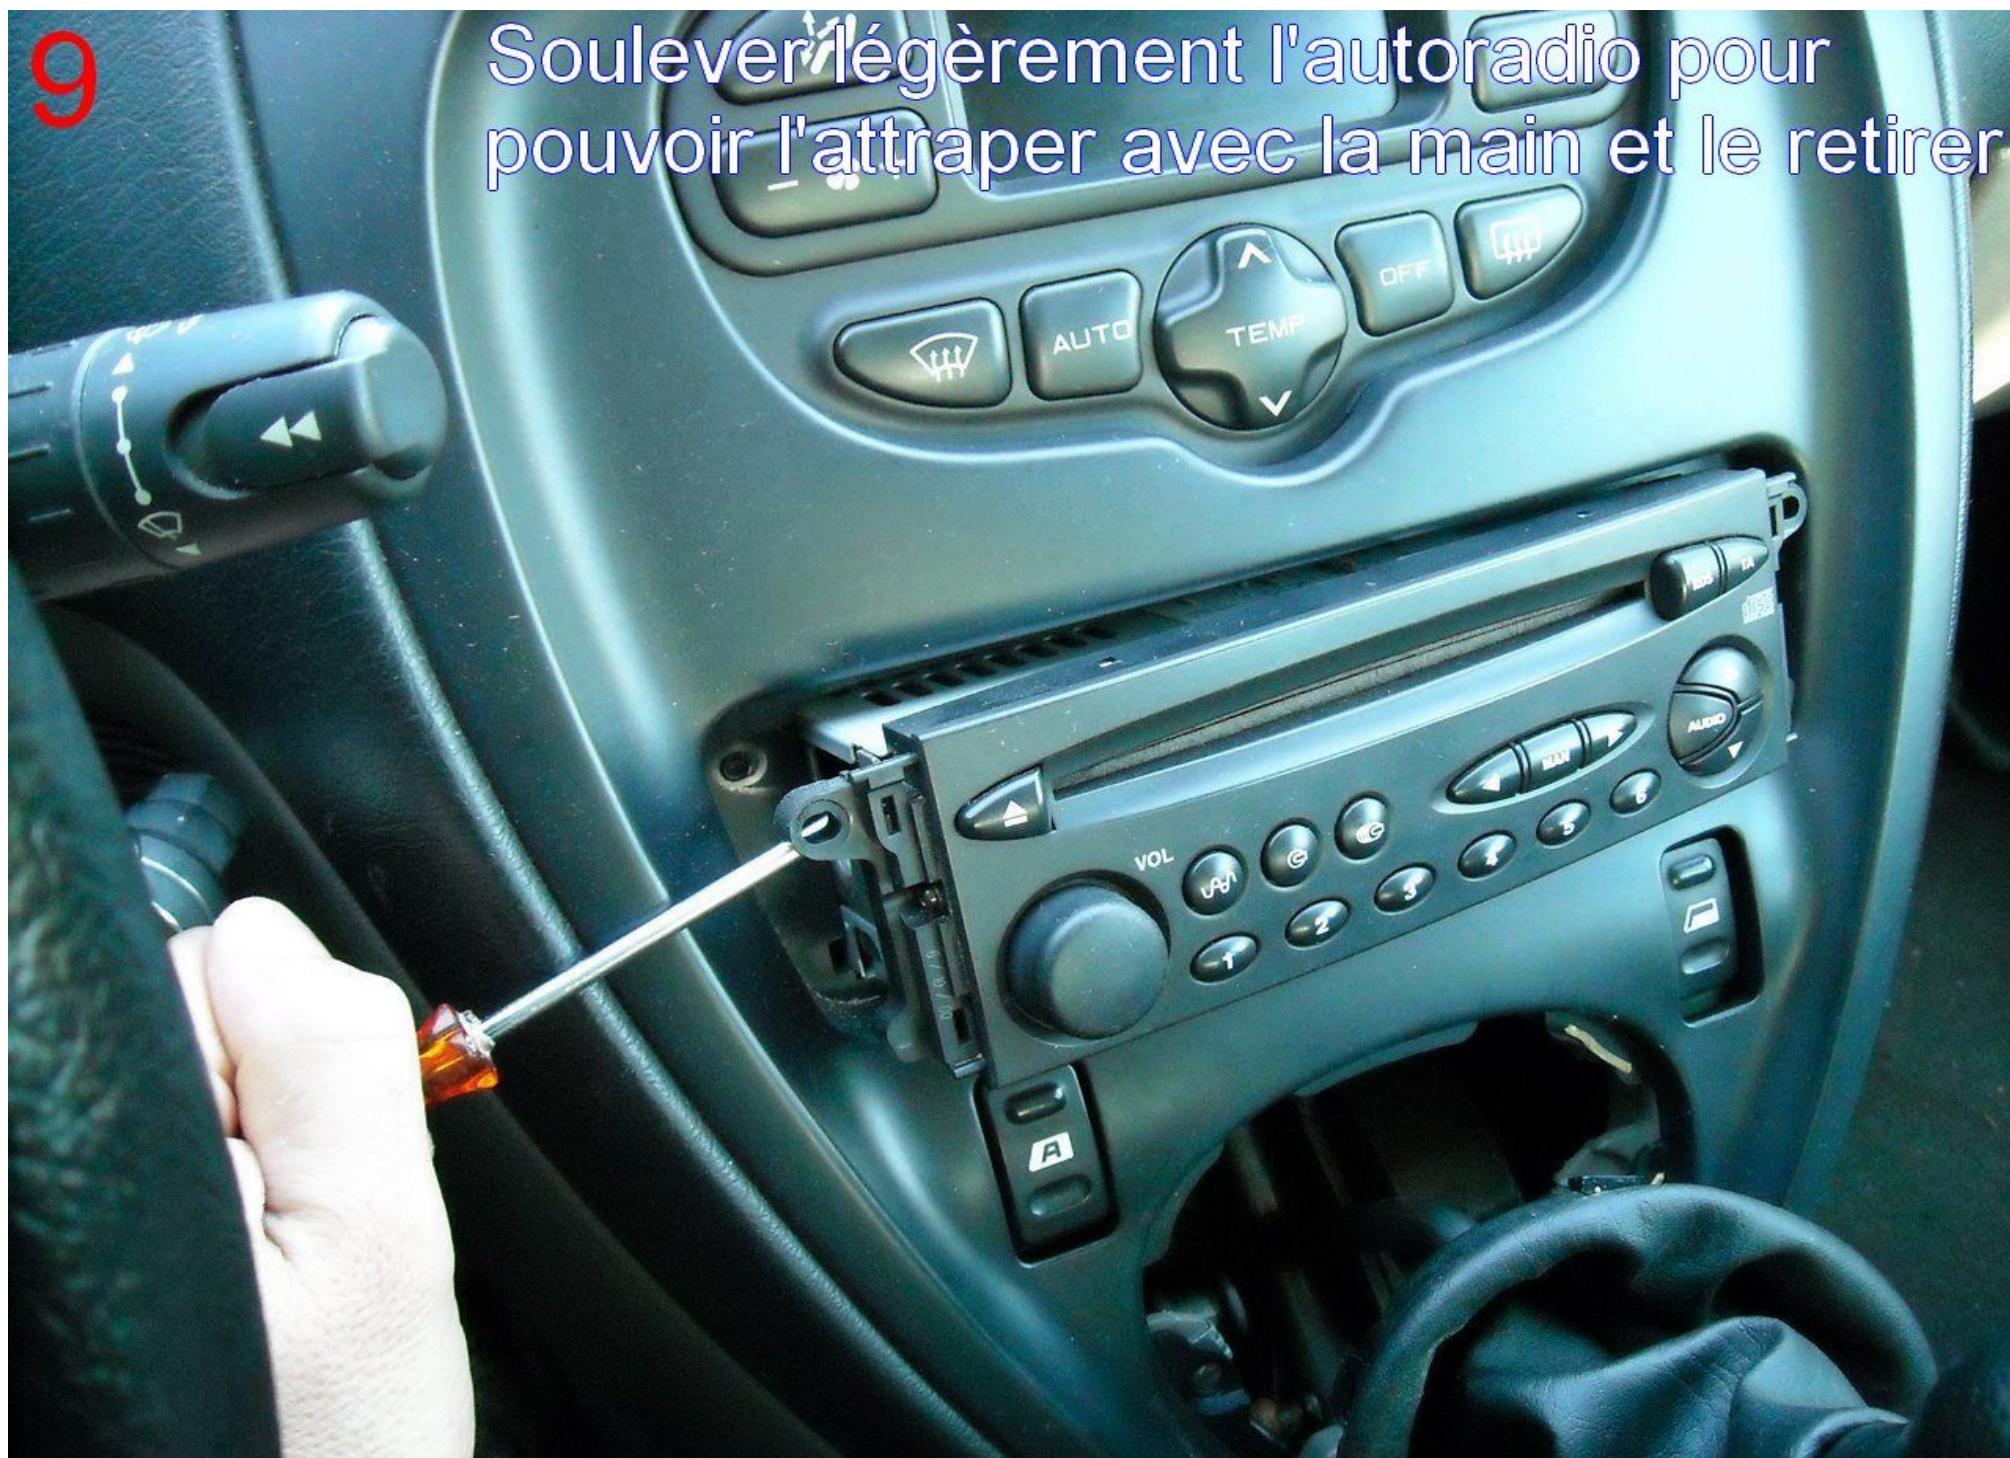

10

Pour être plus à l'aise, on peut débrancher l'autoradio (pas de code au redémarrage, juste les stations et préférences à reprogrammer)

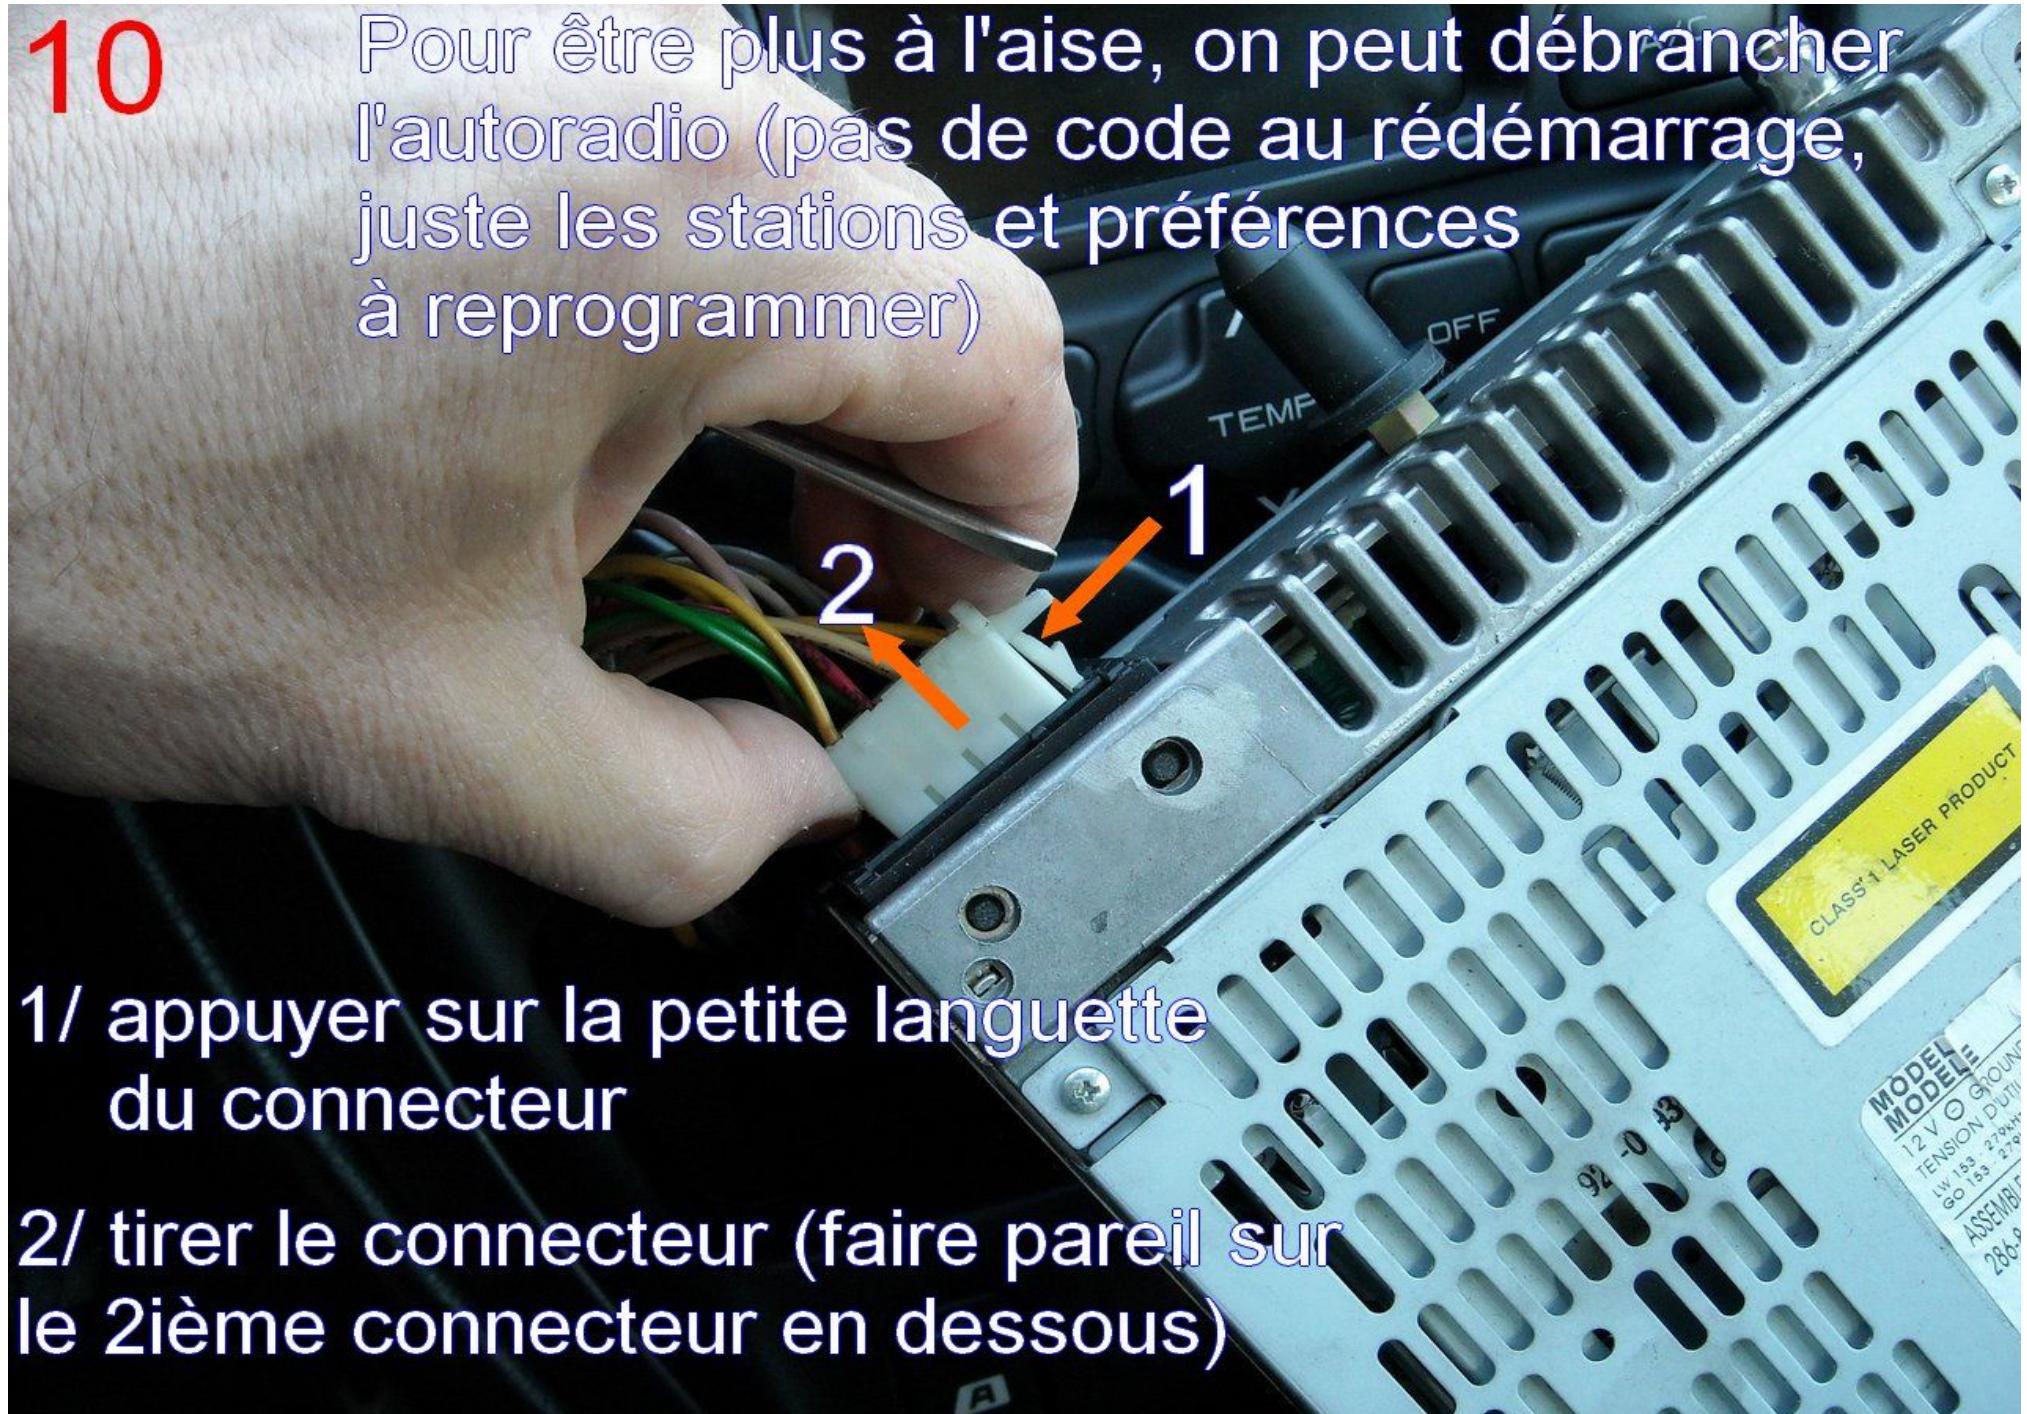

11

Rabattre le cache plastique sur le coté pour pouvoir dévisser les 4 vis torx du module d'affichage



12

Dévisser les vis torx (4 en tout)



13

Declipser le bloc d'affichage en appuyant vers le bas sur les 2 clips du haut



14

Declipser le bloc d'affichage en appuyant vers le bas sur les 2 clips du haut et pousser vers l'arrière



15


Basculer le bloc d'affichage vers l'arrière pour le faire passer à plat dans l'espace où il est vissé



16


Pour retirer le connecteur de fils:

- 1/ appuyer sur la petite languette
- 2/ tirer complètement l'arceau
vers soi afin de l'avoir à plat

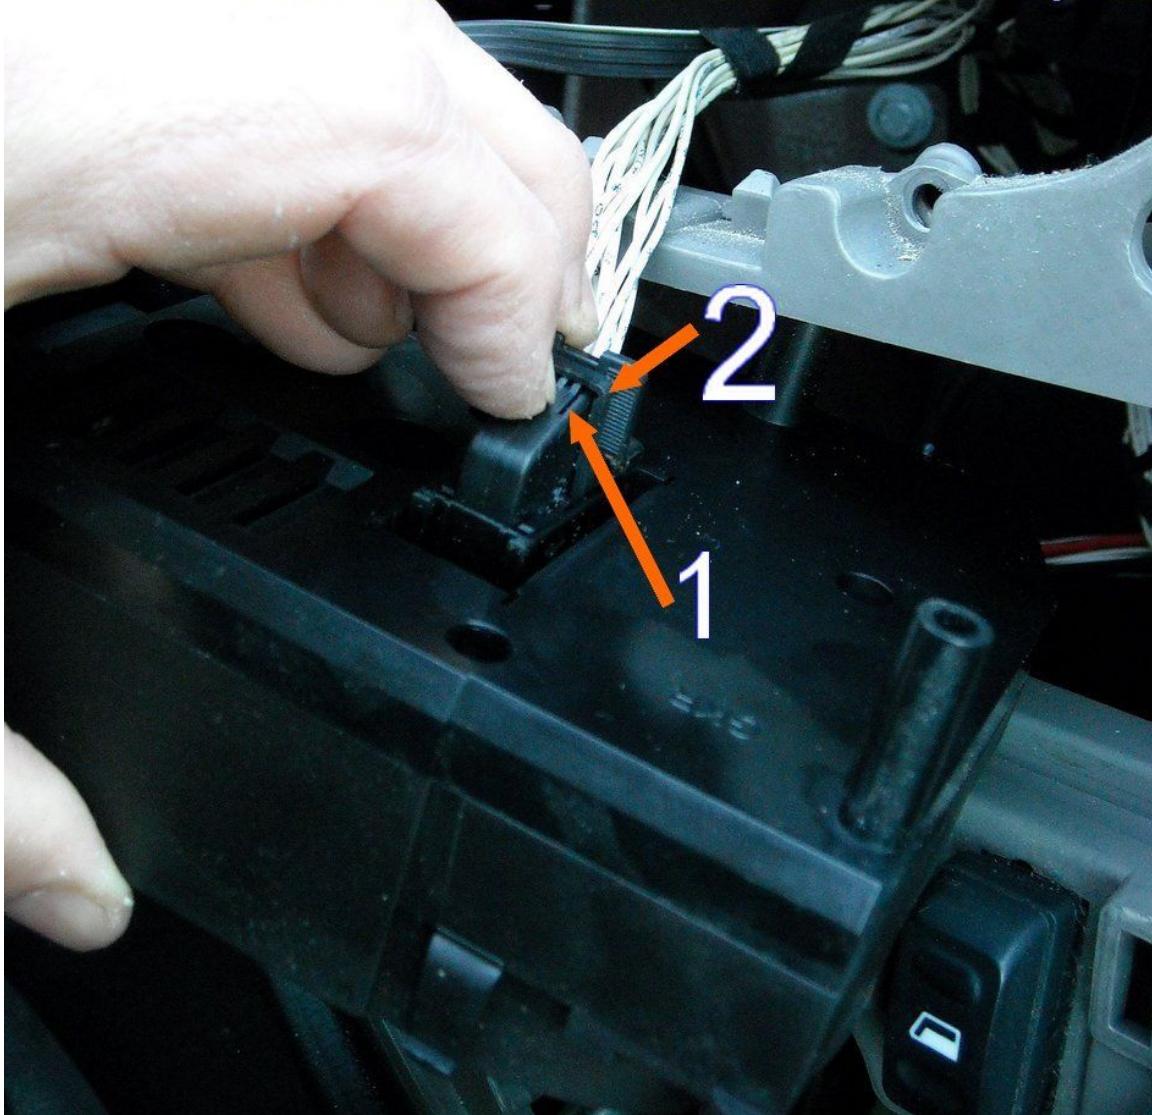

17

Vue arrière du boîtier LCD
avec ses 3 ampoules

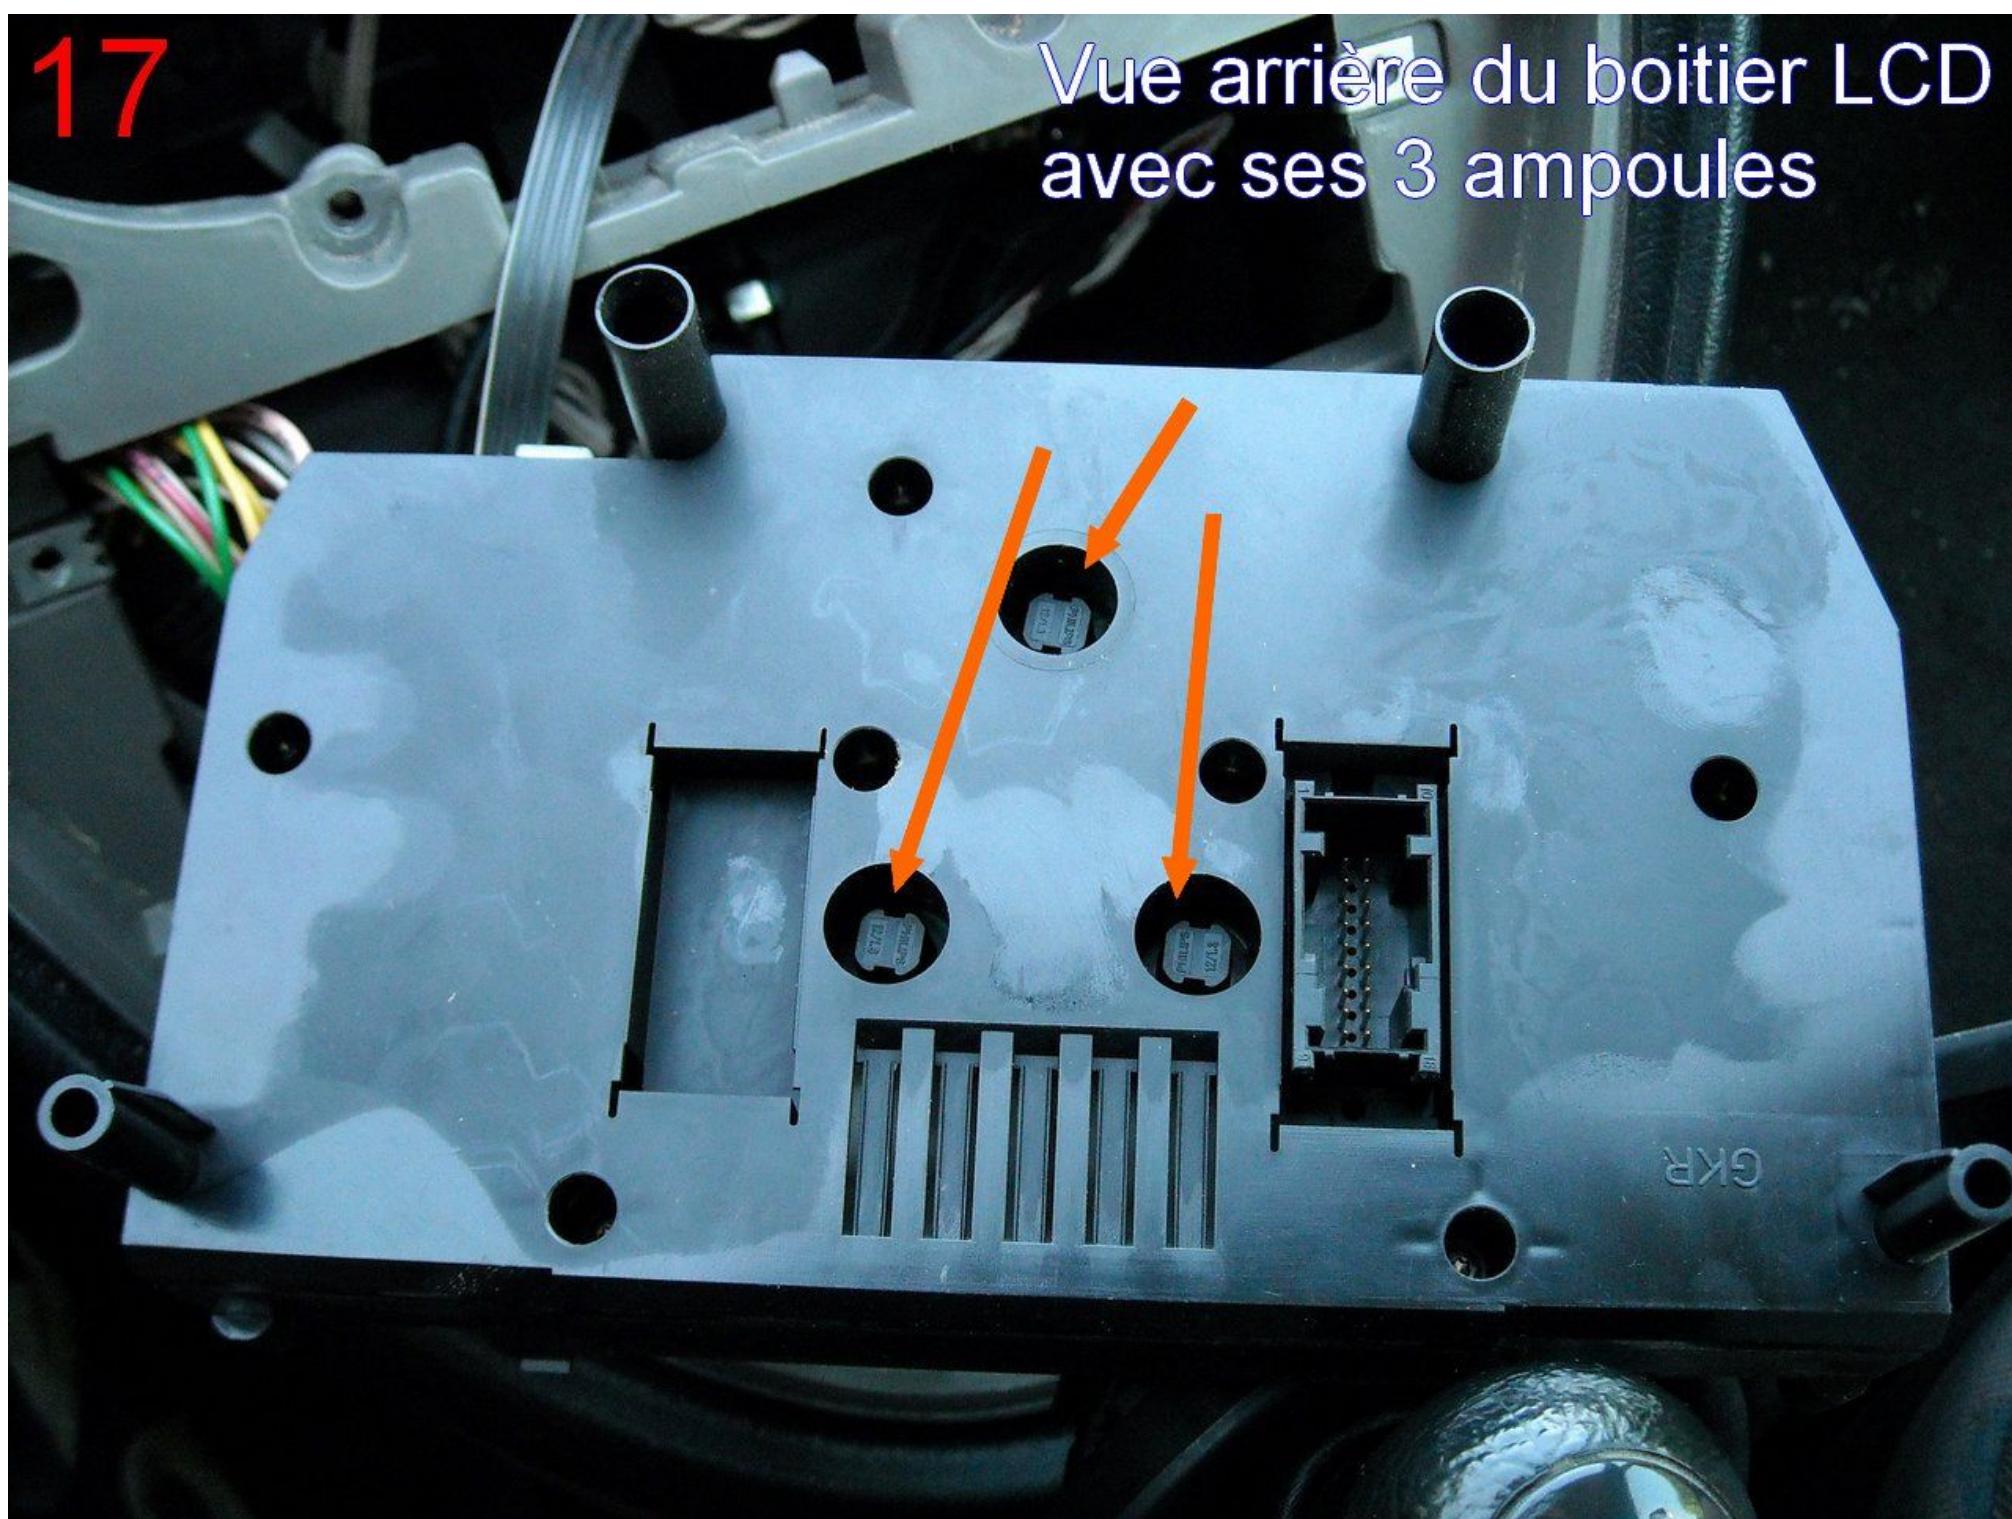

18

Devisser délicatement d' 1/4 de tour
les ampoules pour les retirer



- Il ne reste plus qu'à refaire en sens inverse.