


X-PUM-004 Sanomat

rondelle d'appui en téflon

palettes pompe
céramique

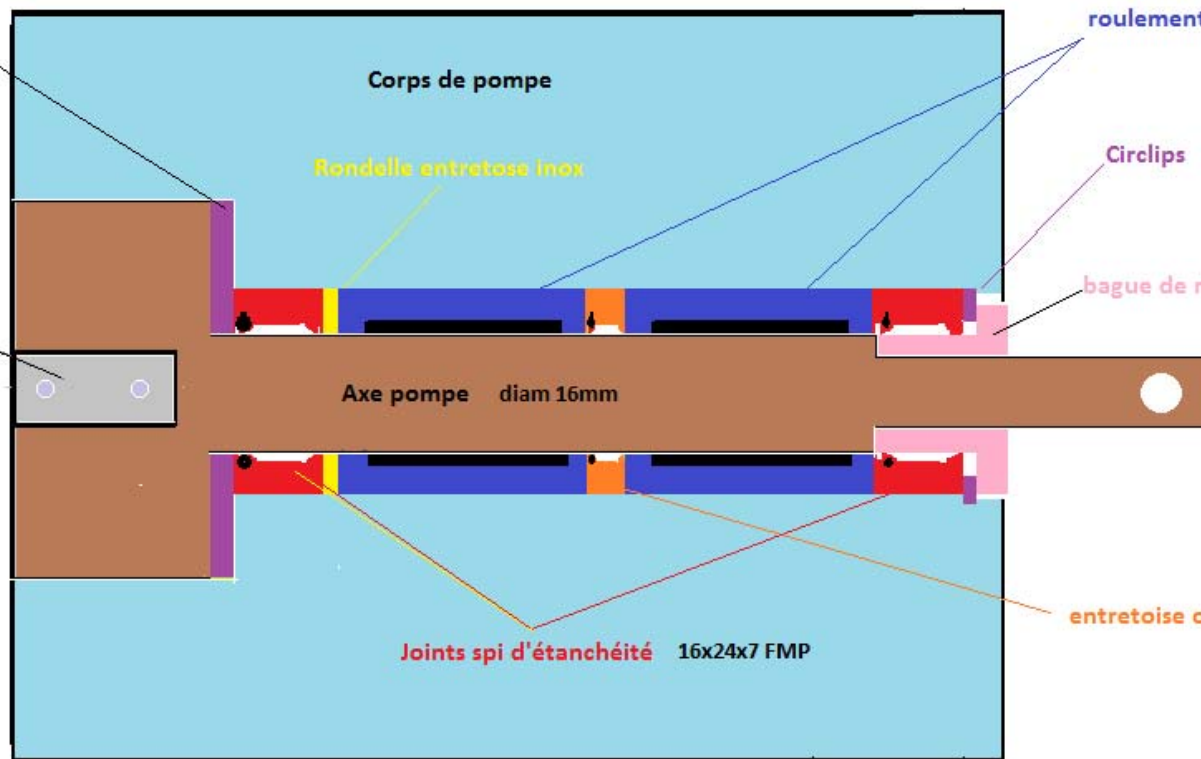

roulements à aiguille

Circclips

bague de retenue

entretoise ou joint spi 16x24x4 NBP

Joints spi d'étanchéité 16x24x7 FPM

Douille à aiguilles


TA1616-Z-IKO -
16x24x16 mm

Joint d'étanchéité	OAS-16X24X4-NBP
Joint d'étanchéité	OAS-16X24X7-FPM
Roulement	TA1616-Z-IKO

Réparation pompe à chantilly

CREMALDI SANOMAT

X-PUM-004

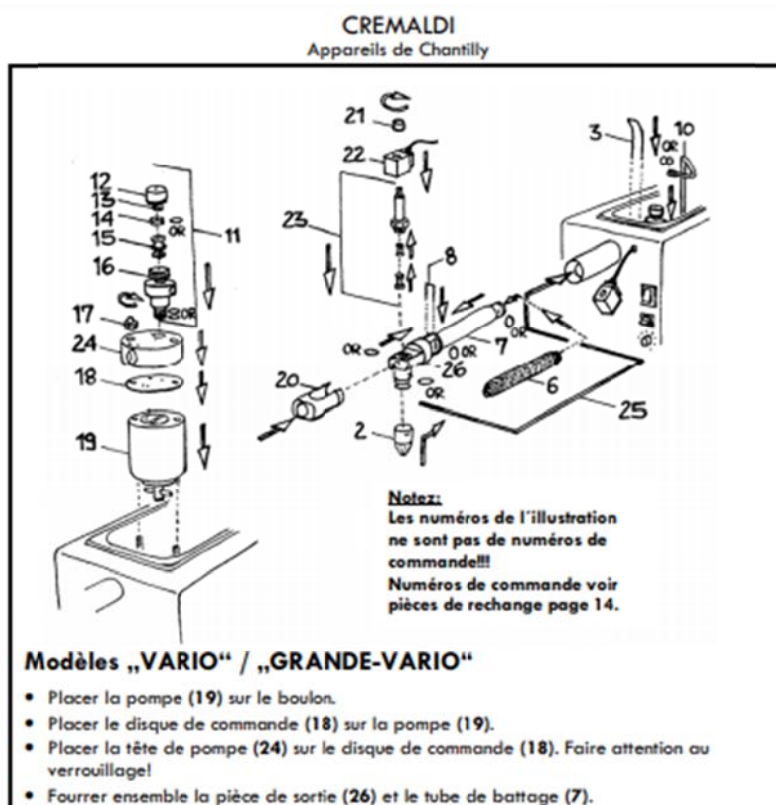

dévisser la
clavette



enlever les palettes sans
les casser (porcelaine)




repousser l'arbre avec des tiges filetées
et des ecrous inox
pas de marteau au pire maillet en bronze



déposer le circlips
avant de chasser
les roulements

repousser totalement l'axe puis les roulements
en les chassant

avec un chasse goupille par l'intérieur (faire d'abord sortir joints et les aiguilles)

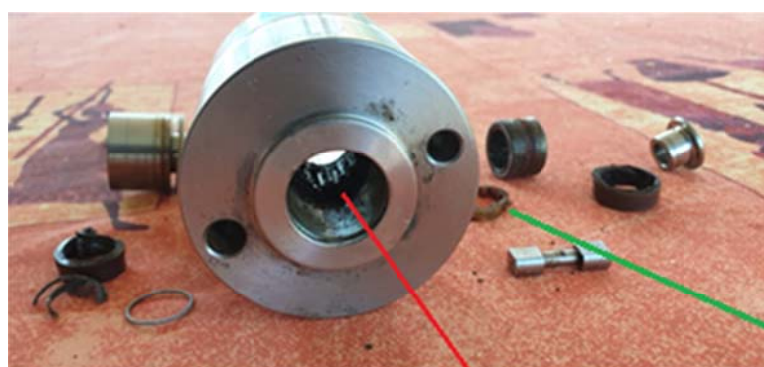

repousser ce roulement
pompe a palette

vers le coté

cette bague
intermediaire sera
remplacée par un
joint spi de meme
épaisseur



Joint d'étanchéité	OAS-16X24X4-NBR	2,49 €	1	2,49 €
Joint d'étanchéité	OAS-16X24X7-FPM	5,76 €	2	11,52 €
Roulement	TA1616-Z-IKO	8,20 €	2	16,40 €

Pour le remontage utiliser les tiges filetées et des douilles en faisant attention à ne rien rayer

Chauffez le corps de pompe pour faciliter le remontage