


• Description

Idéal pour créer un va et vient sans fil nouveau.
Doit être associé avec au moins un émetteur radio
(commande d'éclairage ou interscénario).

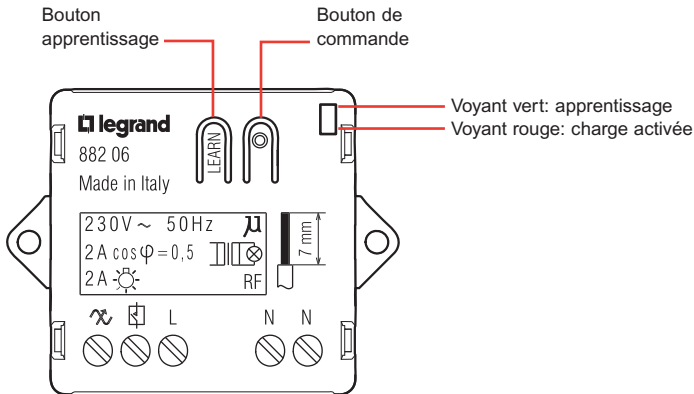


• Caractéristiques


 + 45 °C + 5 °C 230 Vac 50 Hz	 1 x 1.5 mm ²	Lampe incandescente 	Lampe halogène 	Tube fluorescent 	Transformateur ferromagnétique 	Transformateur électronique 	Fluocompact 	Lampe à LED 	Fréquence RF	Portée
Puissance maxi		500 W	500 W	150 VA	250 VA	250 VA	150 VA	150 VA (*)	868,3 MHz	environ 150 m en champ libre

(*) avec lampes de même type, de même fabricant.

• Exemple d'installation

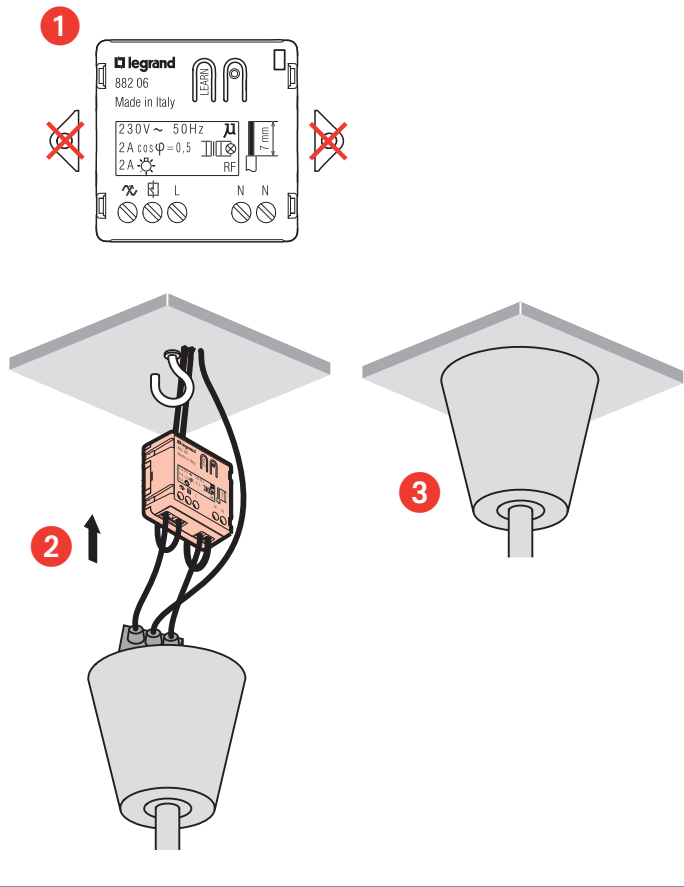

• Câblage

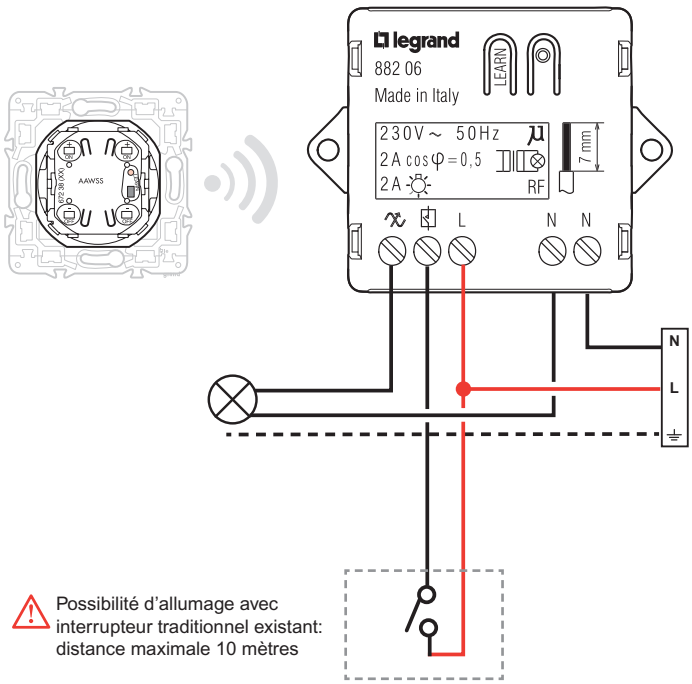

Consignes de sécurité
Avant toute intervention, couper le courant. Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.
Installer le produit dans un endroit isolé et non directement accessible dans un usage normal.

• Légende/Voyant Vert



• Emetteur/Récepteur

Emetteur: produit qui commande à distance un ou plusieurs récepteurs. L'émetteur est un produit à pile.

Récepteur: produit connecté à une charge. Le récepteur est obligatoirement un produit connecté au secteur.

Apprentissage de la commande (Scénario)

Etape 1: débiter l'apprentissage (sur l'ÉMETTEUR)



Etape 2: ajouter un récepteur à la commande (sur le RÉCEPTEUR)



Etape 3: enregistrer la commande (sur l'ÉMETTEUR)




Modification d'un scénario

Etape 1 : ouvrir le scénario (sur l'ÉMETTEUR)



Etape 2: Modifier ou retirer un récepteur à la commande (sur le RÉCEPTEUR)

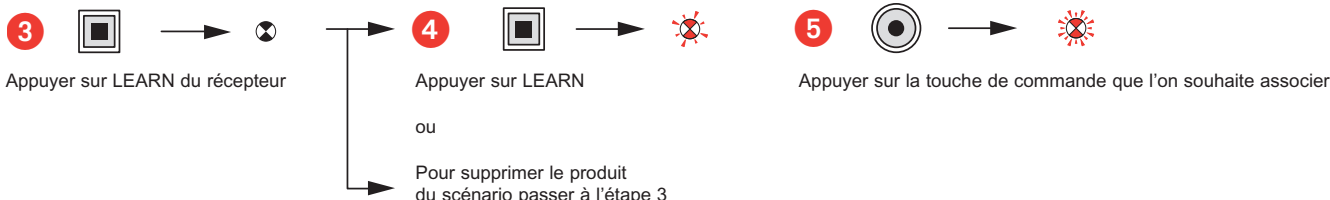

Etape 3: enregistrer le scénario (sur l'ÉMETTEUR)



Retour configuration usine



CONFORMITY DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of:

**The directive 1999/5/CE of the european parliament
and of the council of March 9th, 1999**

On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommendations

Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation. Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards:

**EN 300220-3
EN 60669-2-1**