



AQUASTAT COTHERM

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE




TUS


TSE



Kit
embrochable
pour TUS




BBSC

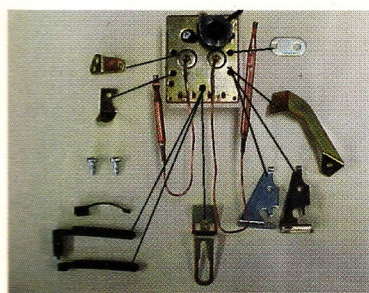

KBTS et KGPC


Type thermostat	Longueur canne (mm)	Longueur du capillaire (mm)	Régulation (+/- 5°K)	Sécurité (+/- 7°K)	Particularités	Code	Ref.
Thermostat unipolaire à sonde rigide, TUS, pour chauffe-eau domestique : thermostat à sonde rigide avec régulation unipolaire et sécurité à disque bipolaire – réarmement manuel de la sécurité – pouvoir de coupure = 20A, 250 V – thermostat non polarisé - fixation grâce à une patte de fixation ou un ressort placé sur la canne.							
TUS 00401	137	-	30/80°C	95°C	Fixation par ressorts	B ^e	614051
TUS 02501	270	-	5/65°C	95°C	Fixation par ressorts	G	614052
TUS 02101	370	-	20/72°C	83°C	Fixation par patte de fixation	B	614101
TUS 03201	450	-	5/65°C	90°C	Fixation par ressorts	G	614053
Kit de connexion embrochable pour TUS : les versions embrochables des TUS se fixent directement dans la résistance grâce au kit de connexion.							
Thermostat unipolaire à sonde rigide, TSE pour chauffe-eau domestique : thermostat à sonde rigide avec régulation unipolaire et sécurité à disque bipolaire – réarmement manuel de la sécurité – pouvoir de coupure = 16A, 250 V – thermostat non polarisé – thermostat embroché directement dans la résistance blindée.							
TSE 12201	220	-	5/65°C	100°C	Pour chauffe-eau sur et sous évier	B ^e	614105
TSE 03301	270	-	5/65°C	90°C		G	614047
TSE 01701	350	-	5/65°C	80°C		B	614107
TSE 01401	450	-	30/80°C	102°C		G	614048
Thermostat à régulation et sécurité bi-bulbes/tripolaire de type KBTS, pour chauffe-eau domestique et industriel : kits composés d'un thermostat et de plusieurs pattes de fixation – pouvoir de coupure = 20A, 240V / 15A, 400V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
KBTS 0101	-	270	40/65°C	90°C	Pour chauffe-eau domestique	G	614055
KBTS 0201	-	370	40/65°C	90°C	Pour chauffe-eau domestique	G	614056
KBTS 0301	-	450	40/65°C	90°C	Pour chauffe-eau domestique	G	614057
KBTS 0401	-	450	65/90°C	110°C	Pour chauffe-eau tertiaire	B	614058
Thermostat à régulation et sécurité mono bulbe de type BSD, pour chauffe-eau domestique et industriel : sécurité à disque bipolaire – pouvoir de coupure = 20A, 240V / 15A, 400V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
BSD 0601	-	370	54/65°C	75°C	Tripolaire Bipolaire	B	614059
BSD 0401	-	370	54/65°C	75°C		B	614109
Thermostat à régulation et sécurité bi-bulbe/unipolaire de type BBSC, pour chauffe-eau domestique : pouvoir de coupure = 20A, 240V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
BBSC06701	-	544	0/70°C	95°C	Ariston, MTS, Merloni	B	614112
Thermostat à régulation et sécurité bi-bulbe/tripolaire de type KGPC, pour chauffe-eau industriel : kits composés d'un thermostat et de plusieurs pattes de fixation – pouvoir de coupure = 30A, 240V / 20A, 400V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
KGPC 0501	-	450	45/70°C	90°C	-	B	614090

REDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU




Groupe de sécurité agréé NF antipollution selon la norme D 36401.

Désignation	Code	Ref.
• Entonnoir siphon NF sortie Ø 25/32	B ^e	219217
• Réduction amont : 2/16b, pression aval : 1/6 b, T° maxi : 65° C - pré-taré à 3 bars	B ^e	219218
• Ecrou prisonnier 3/4", entrée mâle 3/4"		




AQUASTAT COTHERM


CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE




TSE



Kit
embrochable
pour TUS




BBSC

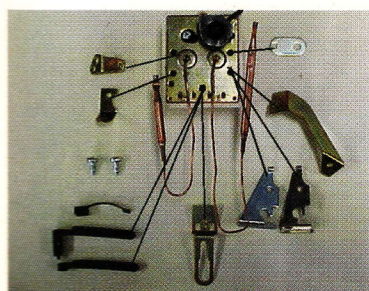

KBTS et KGPC

Type thermostat	Longueur canne (mm)	Longueur du capillaire (mm)	Régulation (+/- 5°K)	Sécurité (+/- 7°K)	Particularités	Code	Ref.
Thermostat unipolaire à sonde rigide, TUS, pour chauffe-eau domestique : thermostat à sonde rigide avec régulation unipolaire et sécurité à disque bipolaire – réarmement manuel de la sécurité – pouvoir de coupure = 20A, 250 V – thermostat non polarisé - fixation grâce à une patte de fixation ou un ressort placé sur la canne.							
TUS 00401	137	-	30/80°C	95°C	Fixation par ressorts	B ^e	614051
TUS 02501	270	-	5/65°C	95°C	Fixation par ressorts	G	614052
TUS 02101	370	-	20/72°C	83°C	Fixation par patte de fixation	B	614101
TUS 03201	450	-	5/65°C	90°C	Fixation par ressorts	G	614053
Kit de connexion embrochable pour TUS : les versions embrochables des TUS se fixent directement dans la résistance grâce au kit de connexion.							
Thermostat unipolaire à sonde rigide, TSE pour chauffe-eau domestique : thermostat à sonde rigide avec régulation unipolaire et sécurité à disque bipolaire – réarmement manuel de la sécurité – pouvoir de coupure = 16A, 250 V – thermostat non polarisé – thermostat embroché directement dans la résistance blindée.							
TSE 12201	220	-	5/65°C	100°C	Pour chauffe-eau sur et sous évier	B ^e	614105
TSE 03301	270	-	5/65°C	90°C		G	614047
TSE 01701	350	-	5/65°C	80°C		B	614107
TSE 01401	450	-	30/80°C	102°C		G	614048
Thermostat à régulation et sécurité bi-bulbes/tripolaire de type KBTS, pour chauffe-eau domestique et industriel : kits composés d'un thermostat et de plusieurs pattes de fixation – pouvoir de coupure = 20A, 240V / 15A, 400V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
KBTS 0101	-	270	40/65°C	90°C	Pour chauffe-eau domestique	G	614055
KBTS 0201	-	370	40/65°C	90°C	Pour chauffe-eau domestique	G	614056
KBTS 0301	-	450	40/65°C	90°C	Pour chauffe-eau domestique	G	614057
KBTS 0401	-	450	65/90°C	110°C	Pour chauffe-eau tertiaire	B	614058
Thermostat à régulation et sécurité mono bulbe de type BSD, pour chauffe-eau domestique et industriel : sécurité à disque bipolaire – pouvoir de coupure = 20A, 240V / 15A, 400V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
BSD 0601	-	370	54/65°C	75°C	Tripolaire Bipolaire	B	614059
BSD 0401	-	370	54/65°C	75°C		B	614102
Thermostat à régulation et sécurité bi-bulbe/unipolaire de type BBSC, pour chauffe-eau domestique : pouvoir de coupure = 20A, 240V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
BBSC06701	-	544	0/70°C	95°C	Ariston, MTS, Merloni	B	614112
Thermostat à régulation et sécurité bi-bulbe/tripolaire de type KGPC, pour chauffe-eau industriel : kits composés d'un thermostat et de plusieurs pattes de fixation - pouvoir de coupure = 30A, 240V / 20A, 400V – connexion du thermostat directement sur résistance blindée ou stéatite tous courants.							
KGPC 0501	-	450	45/70°C	90°C	-	B	614090

REDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU



Groupe de sécurité agréé NF antipollution selon la norme D 36401.

Désignation	Code	Ref.
• Entonnoir siphon NF sortie Ø 25/32	B ^e	219217
• Réduction amont : 2/16b, pression aval : 1/6 b, T° maxi : 65° C - pré-taré à 3 bars	B ^e	219218
• Ecrou prisonnier 3/4", entrée mâle 3/4"		