


MARQUE = FLECK.

.....

6700 *Type*

Vanne de conditionnement d'eau

- Associe une construction robuste à un design contemporain.
- Cycles ajustables.
- Saumurage à co-courant ou à contre courant.
- La conception modulaire rend le démontage très facile, et simplifie la maintenance.
- Commande par un microprocesseur précis, fiable et de réglage facile.
- Affichage à 7 digits + LED indicateurs d'état.
- Capacité de détassage en rapport avec des bouteilles de 300 mm de diamètre.
- Personnalisation possible grâce à une large gamme d'options.
- Le corps de vanne est moulé en Noryl renforcé de fibres de verre pour garantir une solidité exceptionnelle ainsi qu'une excellente durabilité.
- Disponible en version à régénération immédiate ou retardée.

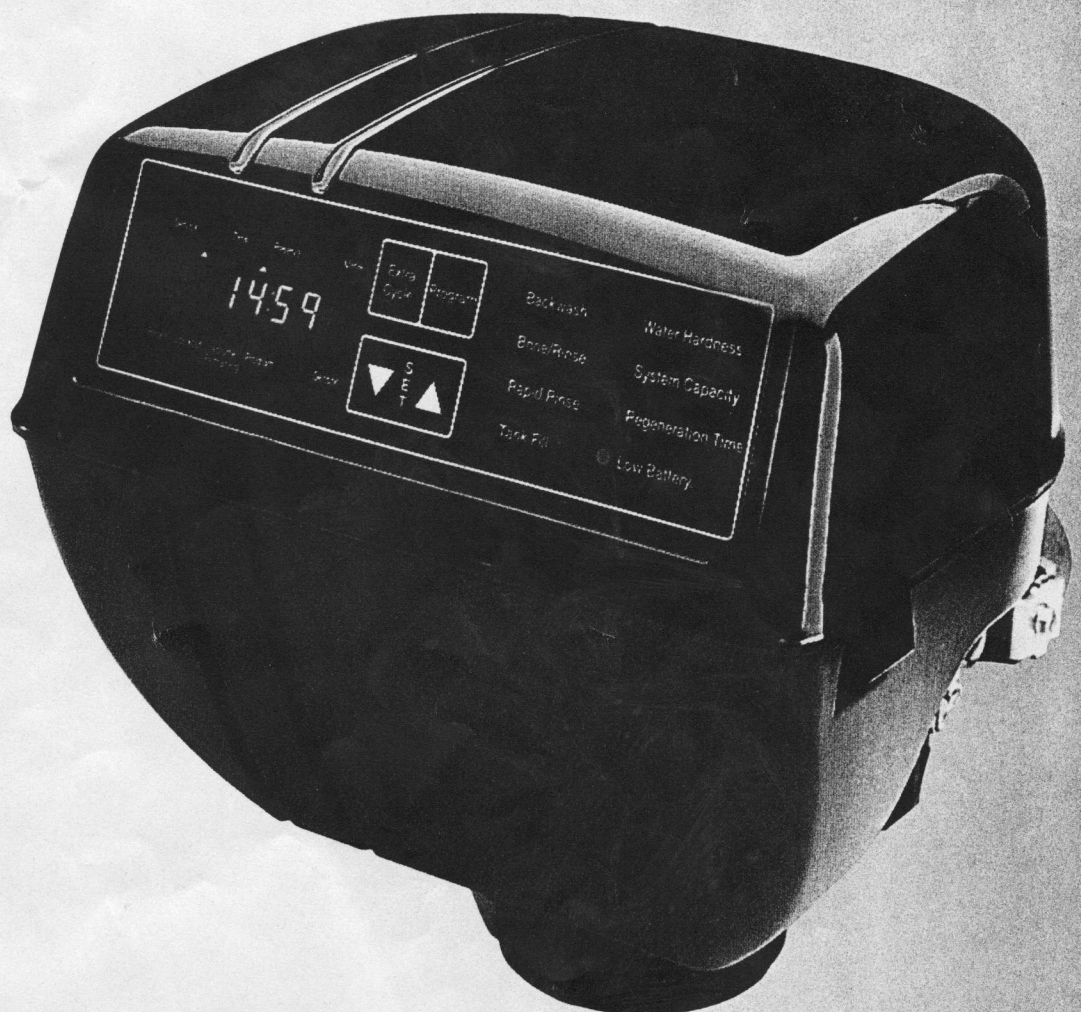

DOMESTIQUE

6700

SPECIFICATIONS

E060750

Matériau du corps de vanne :

Entrée/Sortie

Cycles *

Plastique (Noryl[®])

1" BSP (femelle)

4

Débit (3,5 bars entrée)

Vanne co-courant

En continu (Δp : 1 bar)

Pointe (Δp : 1,8 bar)

Cv ***

Détassage maxi (Δp : 1,8 bar)

Vanne contre-courant

En continu (Δp : 1 bar)

Pointe (Δp : 1,8 bar)

Cv ***

Détassage maxi (Δp : 1,8 bar)

Vanne seule

Système **

4,4 m³/h

3,4 m³/h

5,8 m³/h

4,5 m³/h

5,1

1,6 m³/h

1,1 m³/h

4,0 m³/h

3,0 m³/h

5,3 m³/h

4,0 m³/h

4,6

1,4 m³/h

1,1 m³/h

Régénération :

Cycles ajustable

co-courant - contre-courant en option

oui

Microprocesseur

Affichage

Sauvegarde paramètres d'initialisation

Durée sauvegarde paramètres d'initialisation

Sauvegarde paramètres variables

Durée sauvegarde paramètres variables

Réglages

Affichage en service

Affichage en régénération

Régénération immédiate ou retardée

7 chiffres + LED indicateurs d'état

en mémoire non volatile

+ 10 ans

en mémoire vive

24 heures mini avec une pile alcaline 9 V neuve

Dureté de l'eau d'entrée, dureté résiduelle, capacité,

heure de régénération, durée de chaque cycle.

Heure du jour, volume restant

oui

Précision de comptage

1 l/mn à 3,4 m³/h $\pm$ 5 %

Dimensions :

Tube distributeur

Conduite à l'égout

Conduite à saumure

Filetage bouteille

Hauteur (à partir du filetage de la bouteille)

3/4" (20 mm)

1/2 "

3/8 "

2 1/2 " - 8 NPSM

190 mm

Bouteille selon utilisation peut régénérer/détasser

Adoucisseur

Déferriseur

Filtre

Filtre à charbon actif

ø 6" - 12" 150 à 300 mm

ø 6" - 10" 150 à 250 mm

ø 6" - 10" 150 à 250 mm

ø 6" - 10" 150 à 250 mm

Équipement électrique

Pression

Température

24 V - 110 V - 230 V - 50 Hz - 60 Hz

Hydrostatique : 20 bars

Service : 1,4 - 8,5 bars

1 à 43°C

*** Cycles à co-courant :**

Détassage (contre-courant)

Saumurage et rinçage lent (co-courant)

Rinçage rapide (contre-courant)

Remplissage du bac à sel

Cycles à contre-courant :

Saumurage et rinçage lent (contre-courant)

Rinçage rapide (contre-courant)

Rinçage rapide (co-courant)

Remplissage du bac à sel

Options :

By-pass d'isolement

Vanne filtre

Régénération à contre-courant

Tube distributeur 1" (27 mm)

** Sur la bouteille recommandée la plus large.

*** Cv débit pour vanne seule avec perte de charge de 0,07 bar, exprimé en GPM (US).