


► Performance du système - Installations vidéo logements collectifs

Distances max. et caractéristiques du câble - Installations avec des Classe 100 uniquement



L'utilisation de câbles dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites ne garantira pas des performances optimales à l'installation et la qualité du signal vidéo.

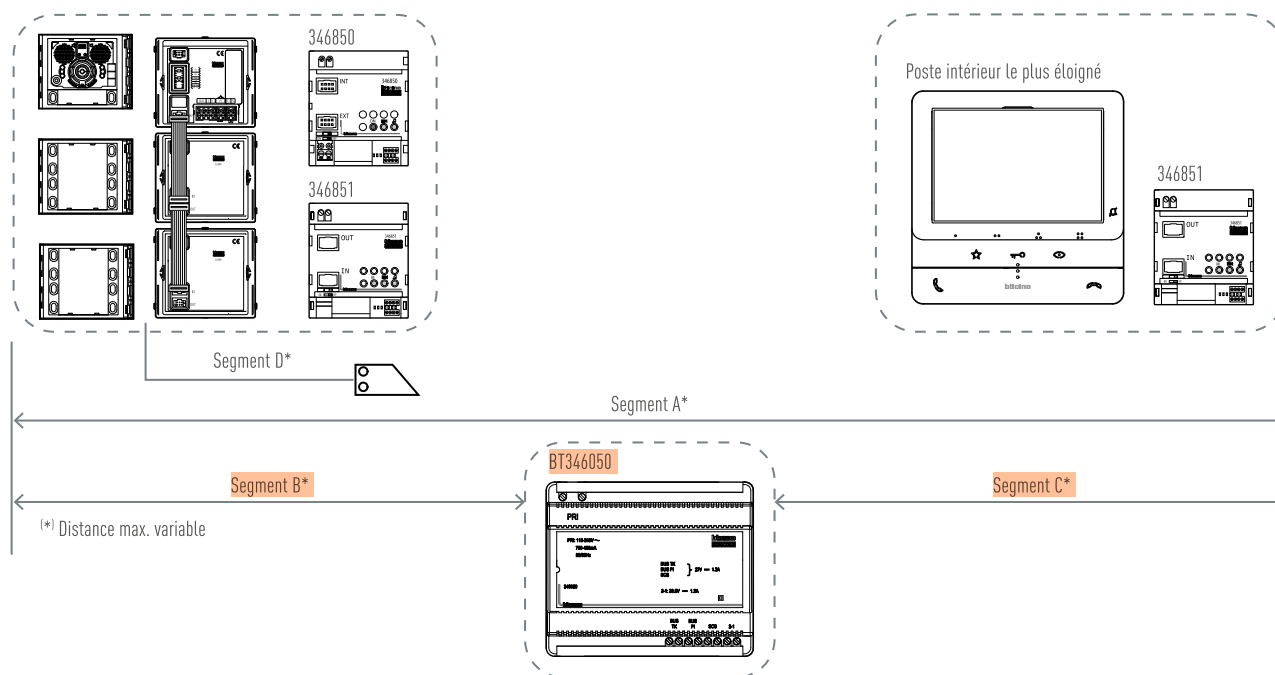

Distance max. Segment A : platine de rue - poste intérieur le plus éloigné

Section de câble en mm ²	2 câbles > 0,2 mm ² (non torsadés)	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm ²	Câble téléphonique torsadé 0,28 mm ²	Une paire d'un câble RJ 45 Cat. 5
2 PI/2 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	180 m
5 PI/5 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	155 m
10 PI/10 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	145 m
26 PI/26 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	125 m
38 PI/38 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	110 m
38 PI/module DDN	50 m	200 m	140 m	115 m
64 PI/module DDN	50 m	200 m	140 m	-

Distance max. Segment B : platine de rue - alimentation

Section de câble en mm ²	2 câbles standards > 0,2 mm ² ou réf. L4669	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm ²	Câble téléphonique torsadé 0,28 mm ²	Une paire d'un câble RJ 45 Cat. 5
2 boutons-poussoirs	50 m	200 m	130 m	95 m
5 boutons-poussoirs	50 m	190 m	120 m	85 m
10 boutons-poussoirs	50 m	180 m	110 m	80 m
26 boutons-poussoirs	50 m	150 m	100 m	70 m
38 boutons-poussoirs	50 m	140 m	90 m	65 m
3 modules DDN	50 m	150 m	95 m	65 m

Distance max. Segment C : alimentation - poste intérieur le plus éloigné

Section de câble en mm ²	2 câbles > 0,2 mm ² (non torsadés)	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm ²	Câble téléphonique torsadé 0,28 mm ²	Une paire d'un câble RJ 45 Cat. 5
2 PI en entrée/sortie	50 m	200 m	140 m	95 m
5 PI en entrée/sortie	50 m	200 m	135 m	90 m
10 PI en entrée/sortie	50 m	190 m	130 m	85 m
26 PI en entrée/sortie	50 m	170 m	120 m	75 m
5 PI (dérivateur d'étage)	50 m	200 m	110 m	80 m
10 PI (dérivateur d'étage)	50 m	175 m	100 m	70 m
26 PI (dérivateur d'étage)	50 m	145 m	80 m	60 m
38 PI (dérivateur d'étage)	50 m	125 m	70 m	50 m
64 PI (dérivateur d'étage)	-	95 m	55 m	-

Distance max. Segment D : platine de rue - gâche


Section de câble en mm ²	0,28 mm ²	Câble BTicino réf. L4669 0,35 mm ²	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm ²	1 mm ²
Borniers S+ S-	30 m	30 m	50 m	100 m

Les colonnes montantes de 26 postes intérieurs doivent être considérées comme une installation supérieure à 26 postes intérieurs.

Distances max. et caractéristiques du câble - Installations avec un ou plusieurs postes intérieurs Classe 100X



L'utilisation de câbles dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites ne garantira pas des performances optimales à l'installation et la qualité du signal vidéo.

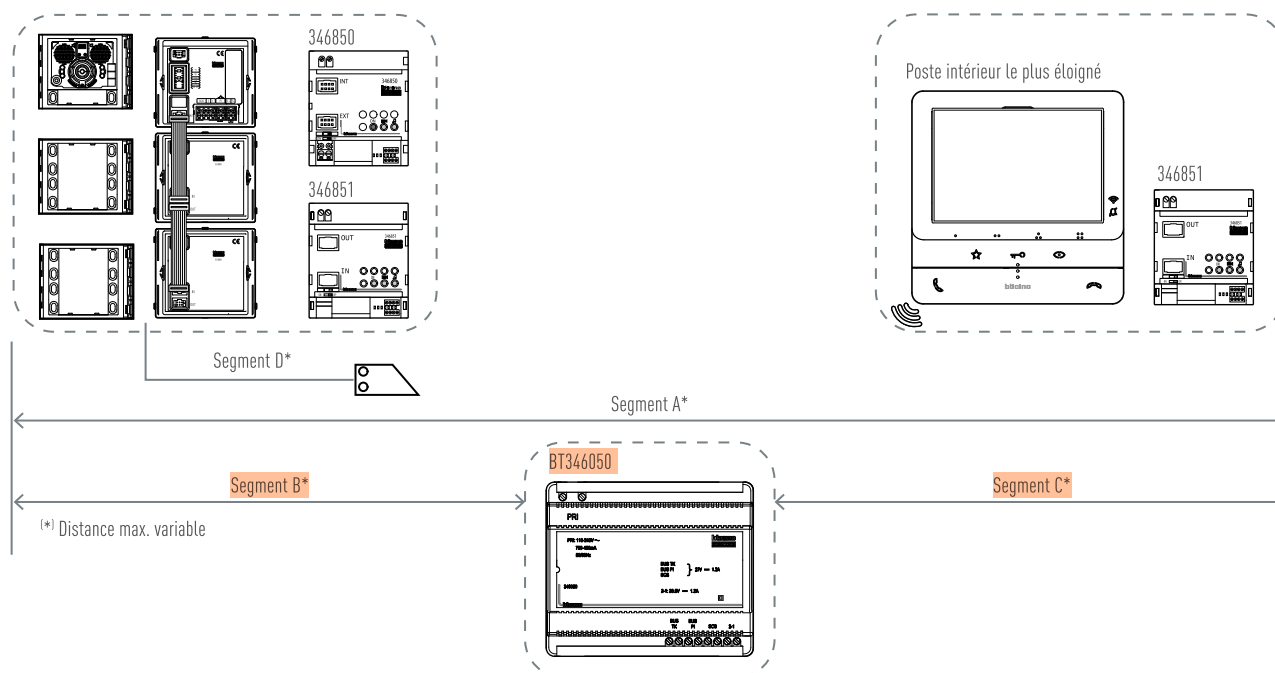

Distance max. Segment A : platine de rue - poste intérieur le plus éloigné

Section de câble en mm²	2 câbles > 0,2 mm² (non torsadés)	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm²	Câble téléphonique torsadé 0,28 mm²	Une paire d'un câble RJ 45 Cat. 5
2 PI/2 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	180 m
5 PI/5 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	155 m
10 PI/10 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	135 m
18 PI/18 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	125 m
22 PI/22 boutons-poussoirs	50 m	200 m	140 m	115 m
20 PI/module DDN	50 m	200 m	140 m	110 m

Distance max. Segment C : alimentation - poste intérieur le plus éloigné

Section de câble en mm²	2 câbles > 0,2 mm² (non torsadés)	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm²	Câble téléphonique torsadé 0,28 mm²	Une paire d'un câble RJ 45 Cat. 5
2 PI en entrée/sortie	50 m	200 m	130 m	90 m
5 PI en entrée/sortie	50 m	160 m	100 m	70 m
10 PI en entrée/sortie	50 m	140 m	90 m	60 m
18 PI en entrée/sortie	50 m	110 m	70 m	50 m
22 PI en entrée/sortie	50 m	105 m	65 m	45 m
5 PI (dérivateur d'étage)	50 m	160 m	95 m	70 m
10 PI (dérivateur d'étage)	50 m	120 m	75 m	55 m
16 PI (dérivateur d'étage)	50 m	90 m	55 m	35 m

Distance max. Segment B : platine de rue - alimentation

Section de câble en mm²	2 câbles standards > 0,2 mm² ou réf. L4669	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm²	Câble téléphonique torsadé 0,28 mm²	Une paire d'un câble RJ 45 Cat. 5
2 boutons-poussoirs	50 m	200 m	130 m	95 m
5 boutons-poussoirs	50 m	190 m	120 m	85 m
10 boutons-poussoirs	50 m	180 m	110 m	80 m
18 boutons-poussoirs	50 m	170 m	105 m	75 m
22 boutons-poussoirs	50 m	160 m	100 m	70 m
Module DDN	50 m	150 m	95 m	65 m

Distance max. Segment D : platine de rue - gâche

Section de câble en mm²	0,28 mm²	Câble BTicino réf. L4669 0,35 mm²	Câble BTicino réf. 336904 0,5 mm²	1 mm²
Borniers S+ S-	30 m	30 m	50 m	100 m

- Si tous les postes intérieurs Classe 100X sont réalimentés localement, l'installation devra être considérée comme étant réalisée simplement avec des postes intérieurs Classe 100 (voir page 54)
- Les colonnes montantes de 26 postes intérieurs doivent être considérées comme une installation supérieure à 26 postes intérieurs.