

Zementierte Drahtwiderstände


Cement-coated wire-wound resistors / Résistances bobinées cimentées

Zementierte Drahtwiderstände - Flachausführung mit thermischer Sicherheitseinrichtung

Cement-coated wire-wound resistors - Flat version with thermal safety device

Résistances bobinées cimentées - Version plate avec dispositif de sécurité thermique

ZT
ZTH
ZTP

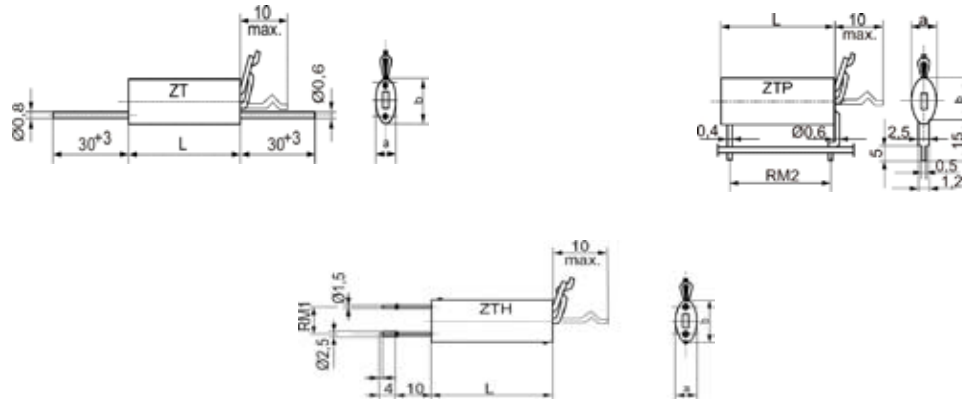

Bauform Style Modèle	ZT 25 ZTH 25 ZTP 25	ZT 38 ZTH 38 ZTP 38	ZT 50 ZTH 50 ZTP 38	ZT 75 ZTH 75 ZTP 75
Widerstandswertbereich Resistance range Plage des valeurs	1 R 0 5 K 0	1 R 0 10 K	1 R 5 20 K	2 R 0 30 K
Widerstandswert-Toleranzen Resistance tolerances Tolérances sur la résistance	K (± 10%), J (± 5%)			
Nennlast Power rating Puissance nom.	4,0 W	6,0 W	10,0 W	15,0 W
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	? u= 40°C 4,0 W	6,0 W	10,0 W	15,0 W
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	? u= 70°C 2,0 W	3,0 W	5,0 W	7,5 W
Reparatur-Lot (Lötsicherung) Repair-solder (fusible) Soudure de réparation (fusible)	Sn96, 5Ag3Cu0,5 (RoHS konform)			
Abmessungen in mm Dimensions in mm Dimensions en mm	L 25,0 a 8,0 b 14,0 RM 1 7,5 RM 2 20,0	28,0 8,0 14,0 7,5 35,0	50,0 9,0 17,0 10,0 45,0	75,0 9,0 17,0 10,0 70,0

ZT-Anschlüsse: 0,8 mm Cu, verzinkt / 0,6 mm CuSn, verzinkt;
ZTH-Anschlüsse: CuZn, versilbert
ZTP-Anschlüsse: CuSn, verzinkt

ZT-leads: 0,8 mm Cu, tinned / 0,6 mm CuSn, tinned
ZTH-leads: CuZn, silver-plated
ZTP-leads: CuSn, tinned

ZT-sorties: 0,8 mm Su, étamées / 0,6 mm CuSn, étamées
ZTH-sorties: CuZn, argenture
ZTP-sorties: CuSn, étamées

Bestellbeispiel:
Order designation: 100 Stück ZT 38 - 1 K 0 J
Code de commande:

Auslötzeiten: siehe nächste Seite.
Fuse time: see next page.
Temps de déssoudage: voir page suivante.



Zementierte Drahtwiderstände

Cement-coated wire-wound resistors / Résistances bobinées cimentées

Zementierte Drahtwiderstände - Flachausführung mit thermischer Sicherheitseinrichtung

Cement-coated wire-wound resistors - Flat version with thermal safety device

Résistances bobinées cimentées - Version plate avec dispositif de sécurité thermique

ZT
ZTH
ZTP

Auslötzeiten - Fuse time - Temps de dessoudage

Montage: Lötsicherung oben


Mounting: springy wire on top of the resistor

Montage: fusible vers le haut


Umgebungstemperatur: 25°C

Ambient temperature: 25°C


Température ambiante: 25°C

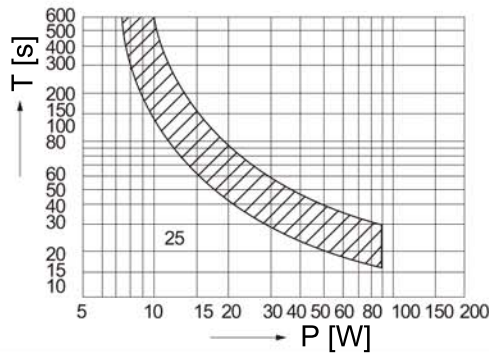


ZT 25
ZTH 25
ZTP 25

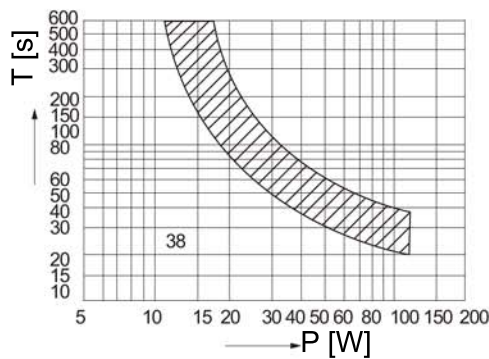

ZT 38
ZTH 38
ZTP 38

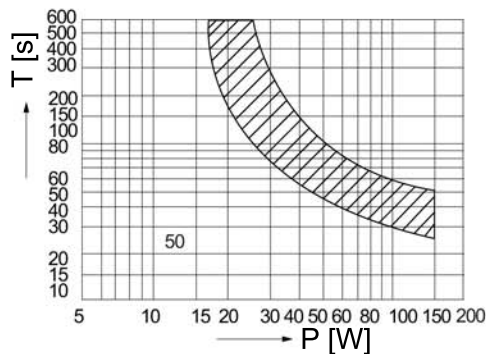

ZT 50
ZTH 50
ZTP 50

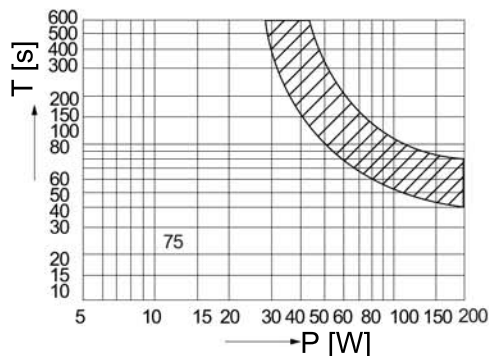

ZT 75
ZTH 75
ZTP 75