


Ballons tampon, type P, PR et PR-2

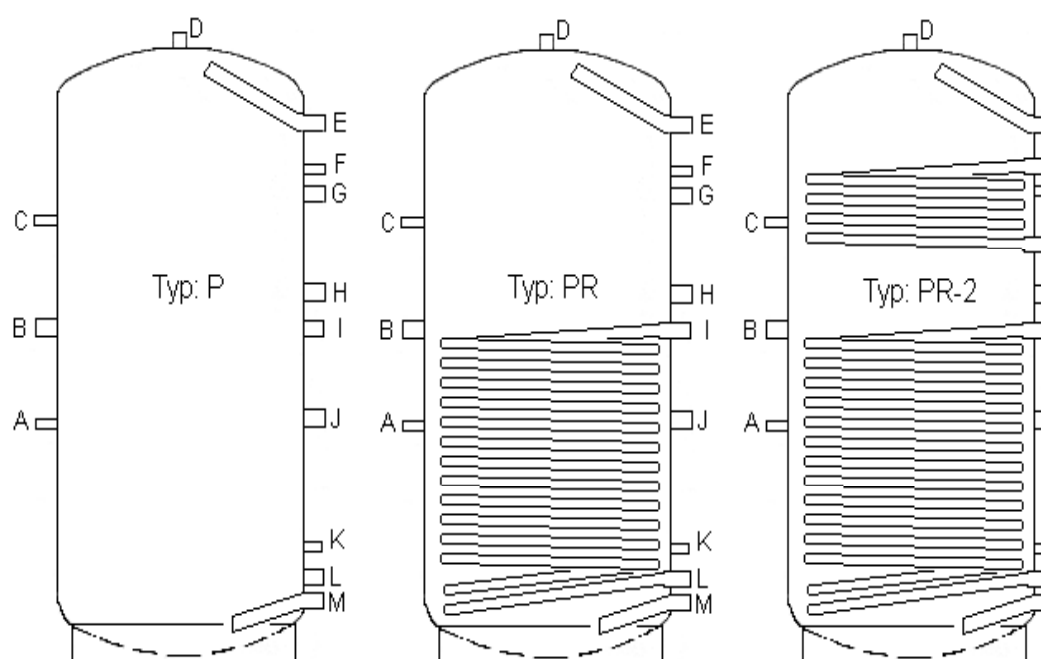

- **Nouveauté !** Chaque type également étant disponible avec échangeur optional en acier inoxydable austénitique pour l'eau chaude sanitaire
- Utilisation solaire / pompe à chaleur / chauffage central !
- Ballon et échangeur en acier S235JRG2, selon DIN 4753
- Sans revêtement à l'intérieur, revêtement extérieur inox, pression de service maxi. 6 bar, température de service maxi. 95°C
- Ballon avec isolation en mousse souple de qualité supérieure (épaisseur 100 mm), Lamda 0037 (disponible en 4 couleurs)
- avec des tuyaux spéciaux pour minimiser le courant de l'eau entrant et sortant
- Le ballon sera livré sur palette, avec l'isolation emballée séparément

Capacité: numéro d'article x = s (RAL 9006 argenté) numéro d'article x = b (RAL 5015 bleu) numéro d'article x = b (RAL 9016 blanc) numéro d'article x = b (RAL 6026 vert)	500 litres P.0500.x PR.0500.x PR-2.0500.x	800 litres P.0800.x PR.0800.x PR-2.0800.x	1000 litres P.1000.x PR.1000.x PR-2.1000.x	1500 litres P.1500.x PR.1500.x PR-2.1500.x	2000 litres P.2000.x PR.2000.x PR-2.2000.x
Diamètre, sans / avec isolation:	650 / 850 mm	790 / 990 mm	790 / 990 mm	1000 / 1200 mm	1150 / 1350 mm
Hauteur, sans / avec isolation	1600 / 1650 mm	1860 / 1900 mm	2040 / 2080 mm	2170 / 2230 mm	2390 / 2450 mm
Cote diagonale, sans isolation	1625 mm	1880 mm	2075 mm	2224 mm	2460 mm
Surface d'échangeur, inférieure (Type PR)	1,90 m ²	2,60 m ²	3,00 m ²	3,50 m ²	4,50 m ²
Surface d'échangeur, supérieure (Type PR)	1,00 m ²	1,80 m ²	2,00 m ²	2,40 m ²	2,40 m ²
Poids (en kg): (Type P / PR)	99 / 129 / 140	126 / 161 / 185	152 / 194 / 220	274 / 316 / 348	382 / 424 / 456
Filetage intérieur, position 1/2"	A, C, F, K, O	A, C, F, K, O	A, C, F, K, O	A, C, F, K, O	A, C, F, K, O
Filetage intérieur, position 1"	I, L	I, L	I, L	I, L	I, L
Filetage intérieur, position 1 1/2"	B, D, E, G, H, J, M	B, D, E, G, H, J, M	B, D, E, G, H, J, M	B, D, E, G, H, J, M	B, D, E, G, H, J, M

WEFA-Heiztechnik
Margarete Flaig
Alemannenweg 1
D-79798 Jestetten
Tel: 0049 – 7745 – 35 46 05
Fax et répondeur: 0049 – 721 – 151 257 127
mail: wefa-heiztechnik@gmx.de