



## RÈGLES DISTANCE DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES


Les conduits de raccordement doivent respecter les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles (NF DTU 24.1) :



**1.** Les conduits de raccordement de classes de température supérieure ou égale à T200 ou classés G (résistant au feu de cheminée), doivent être installés par rapport aux parois ou plafonds en matériaux combustibles, à une distance de 3 fois le diamètre nominal du conduit avec un minimum de 375 mm (ex. : si  $\text{Ø } 150$  alors distance  $D=450$  mm).



**2.** Cette distance peut être réduite à 1,5 fois le diamètre nominal si une protection contre le rayonnement créant un vide d'air et fabriqué en matériau non combustible est installé entre le conduit de raccordement et les matériaux combustibles voisins (ex. : si  $\text{Ø } 150$  alors distance  $D=225$  mm).



**3.** L'habillage ventilé Poujolat (réf. habillage ventilé DESIGN'UP) est positionné autour du conduit de raccordement. Il permet la réalisation d'une installation à une distance d'une fois le diamètre du conduit de raccordement (ex. : si  $\text{Ø } 150$  alors distance  $D=150$  mm).

### TRACÉ DU CONDUIT DE RACCORDEMENT

La somme des changements de direction du conduit de raccordement ne doit pas dépasser  $180^\circ$ . L'éventuel té situé à la base du conduit ne fait pas partie du conduit de raccordement.

L'emploi de 2 coudes à  $90^\circ$  d'angle maximal sur le tracé du conduit de raccordement est dorénavant remplacé par une somme de coudes ne devant pas dépasser  $180^\circ$  (ex. : té derrière l'appareil + 2 coudes à  $45^\circ$ ).

## HABILLAGES VENTILÉS DESIGN'UP

POUR RACCORDEMENT ÉMAILLÉ & ACIER 2 MM  
POÊLE À BOIS BÛCHES OU GRANULÉS

La nouvelle conception d'habillage ventilé DESIGN'UP Poujoulat se pose facilement autour du conduit de raccordement émaillé sans démontage préalable grâce à un système innovant de fermeture.


Il est composé de deux éléments réglables peints.

Il offre la possibilité de choisir la couleur en harmonie avec sa décoration intérieure et de réaliser une installation à une distance d'une fois le diamètre du conduit de raccordement.

### RÉGLEMENTATION

Si dans le cadre technique, le conduit de raccordement est à moins de  $3 \times D$  des matériaux combustibles, vous pouvez utiliser l'habillage ventilé DESIGN'UP qui vous permettra de vous situer à  $1 \times D$ .

**D = Diamètre du conduit de raccordement**

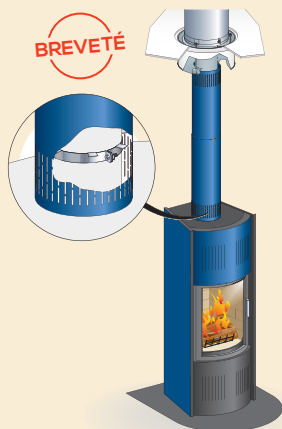

DESIGN'UP  
POP'ART



DESIGN'UP  
BUCOLIQUE



DESIGN'UP  
INDUS