

# PORTE et BLOC-PORTE PLANE PRÉPEINT

Âme pleine à chant droit

1 vantail

STANDARD

- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme pleine.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL	
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	<b>PERF+</b>	<b>Huisserie Métallique</b>	de 330 à 2700* mm	1 VANTAIL : de 330 à 1230 mm toute largeur sur huisserie PERF+

\*panneaux prépeints jusqu'à hauteur 2490 mm

## OPTIONS

<b>HUISSERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisserie résineux prépeint <b>PERF+</b> 66 x 54 mm</li> <li>• Joint d'étanchéité 3 côtés pour huisserie bois</li> <li>• Huisserie <b>EVO+</b> avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 1 point</li> <li>• Huisserie métallique (toutes provenances)</li> </ul>	<p>Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie</p> <p>Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation EVO+</p>
<b>CHANT DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chant droit</li> <li>• Chant dégraissé</li> </ul>	
<b>SERRURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)</li> <li>• Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire</li> <li>• Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)</li> <li>• Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 JELD-WEN (têtière noire)</li> </ul>	
<b>ARTICULATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entaillage pour paumelles 110 et 130</li> <li>• 4 paumelles 110 pour bloc-porte</li> <li>• 4 paumelles pour bloc-porte <b>EVO+</b></li> <li>• 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte <b>PERF+</b> et <b>EVO+</b></li> <li>• 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée pour huisserie métallique</li> </ul>	
<b>QUINCAILLERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermeture silencieuse par amortissement SOFT CLOSE (en complément d'une serrure magnétique)</li> </ul>	
<b>PORTE COULISSANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Châssis à galandage pour porte 830 et 930 mm, acier galvanisé avec habillage ( finition blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine) pour cloison de 100 et 125 mm.</li> <li>• Rail en applique longueur 2 m, habillage à peindre, pour porte de 830 et 930 mm</li> <li>• Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage</li> <li>• Fourniture poignée cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC et tire doigt</li> <li>• Kit habillage châssis coulissant à galandage pour cloison de 100 mm finition Blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)</li> </ul>	
<b>BAS DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique</li> <li>• Joint balai double lèvres</li> <li>• Plinthe automatique</li> <li>• Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique</li> </ul>	
<b>OCULUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand Jour</li> <li>• Grille 6 carreaux</li> <li>• 1 Bulle</li> <li>• Lumière</li> <li>• Toscane</li> <li>• Vitrage clair ou dépoli posé</li> </ul>	Cf. Dessins Techniques Oculus
<b>ACOUSTIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus. Largeur mini 630 mm.</li> </ul>	
<b>EMBALLAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte</li> </ul>	

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PLANE âme pleine à chant droit 1V - n°1340 - 24/11/2023.








La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur [www.jeld-wen.fr](http://www.jeld-wen.fr)

# PORTE et BLOC-PORTE PLANE PRÉPEINT

Âme pleine à chant droit

1 vantail

STANDARD

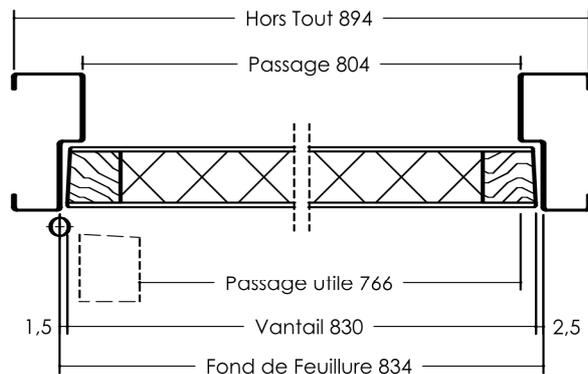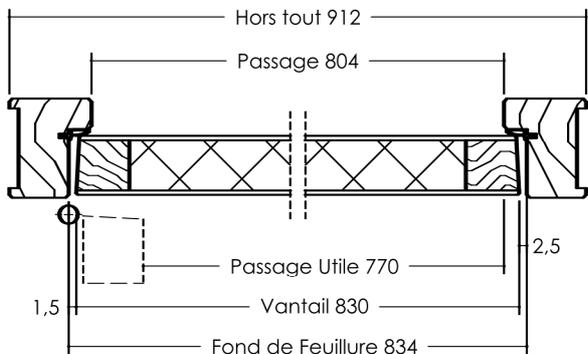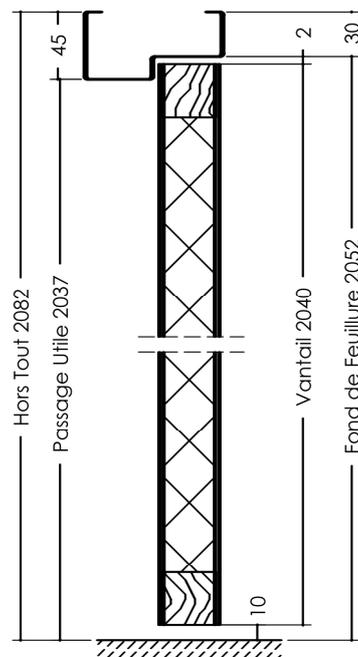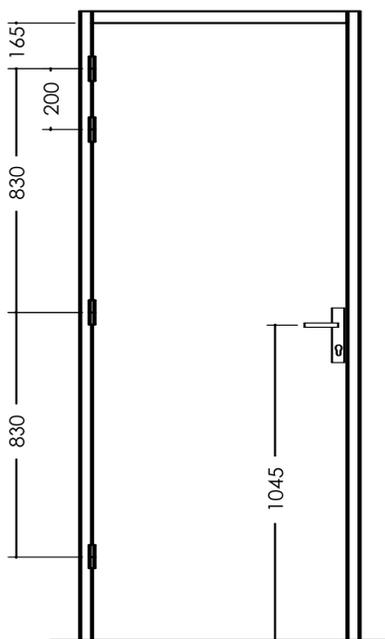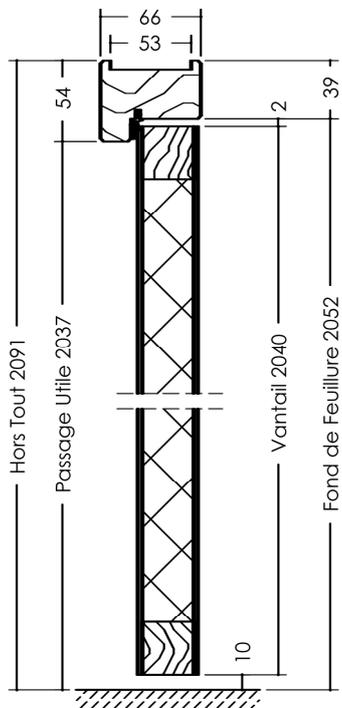

	Perf+	Evo+
Profil		
Hauteur Hors Tout	2091	2093
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054
Hauteur Passage Utile	2037	2044
Largeur Hors Tout	912	913
Largeur Fond de Feuillure	834	835
Largeur Passage	804	815
Largeur Passage Utile	770	775

Edition 04/2021 - DT 1-340/01-02 - Document non contractuel



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur [www.jeld-wen.fr](http://www.jeld-wen.fr)

