



Hydraulikmodul Adresse 0 (im Kessel verbaut)

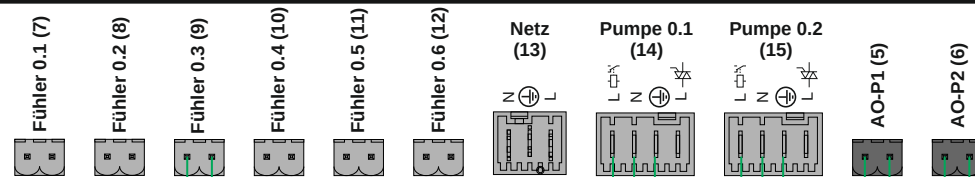


Hydraulikmodul Adresse 1 (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)

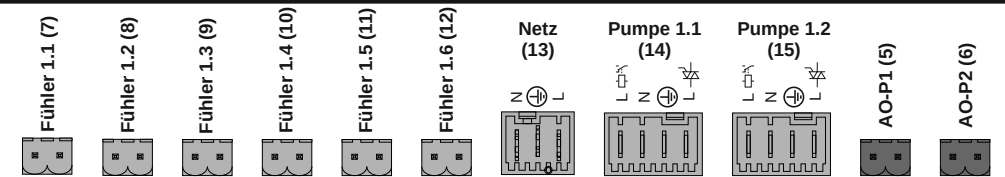

siehe Rückseite

siehe Rückseite

Die Mindestdurchflussmenge des Pelletskessels ist zu gewährleisten!
(z.B. mit einem Zonenventil)

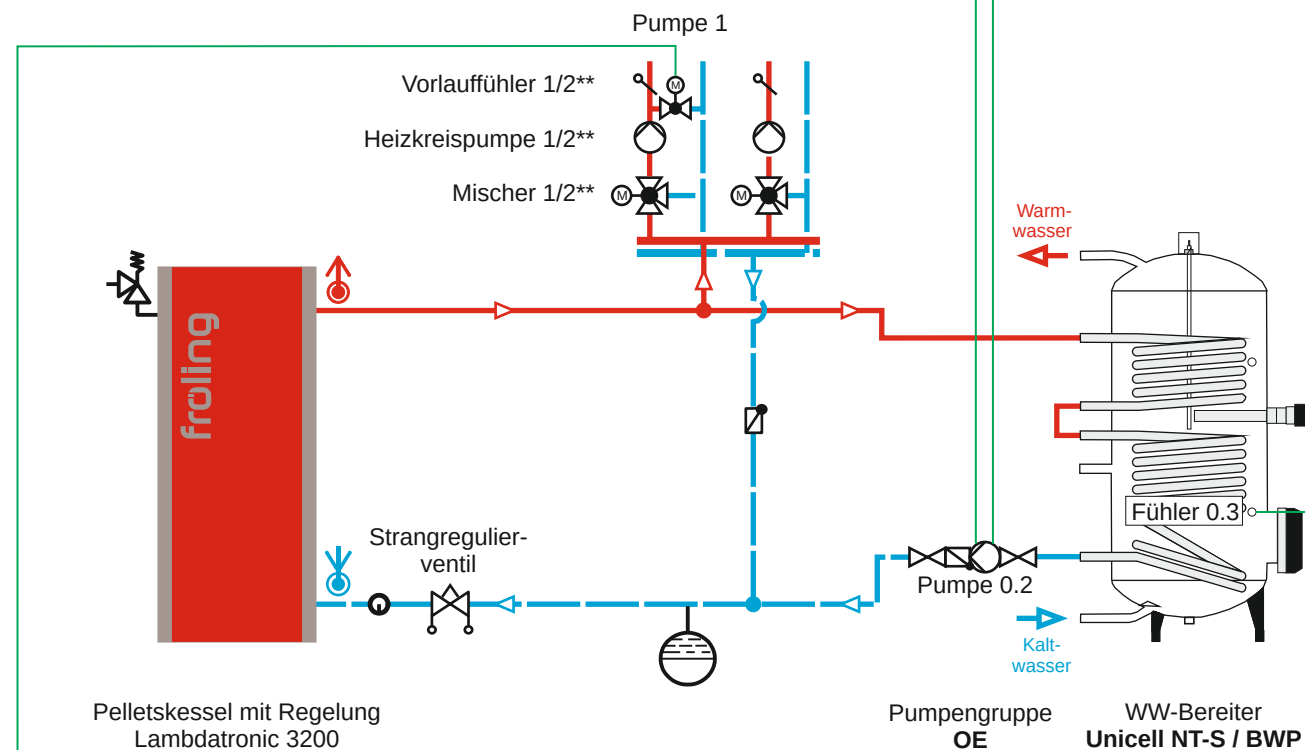


Pelletskessel [kW]	Minstdurchflussmenge	
	[l/h]	[l/min]
7	120	2,0
10	170	2,8
15	260	4,3
16	275	4,6
20	340	5,7
22	380	6,3
25	430	7,2
30	520	8,7
32	550	9,2
35	600	10,0
38	650	10,8
48	830	13,8
60	1030	17,2
80	1380	23,0
100	1720	28,7


siehe Rückseite

siehe Rückseite


Kernmodul (im Kessel verbaut)

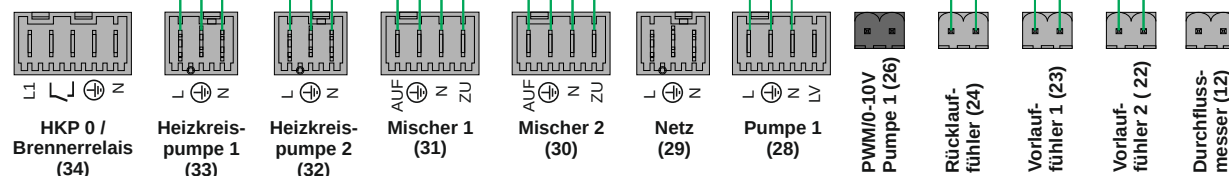


Hydraulikmodul Adresse 2 (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)

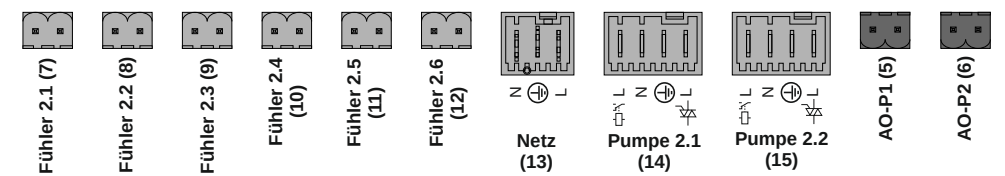


Kessel mit Pumpengruppe FE

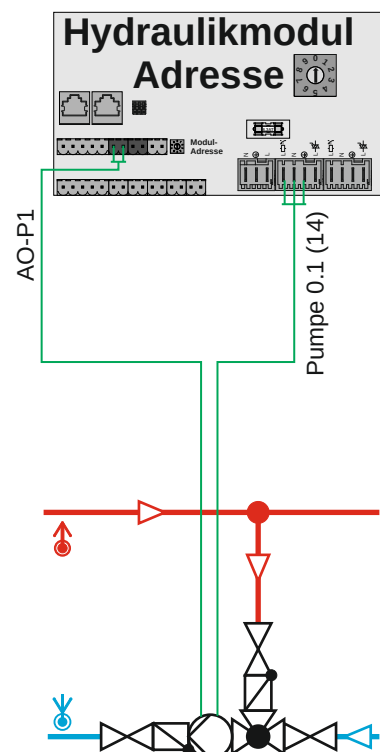


Kessel mit Pumpengruppe OE

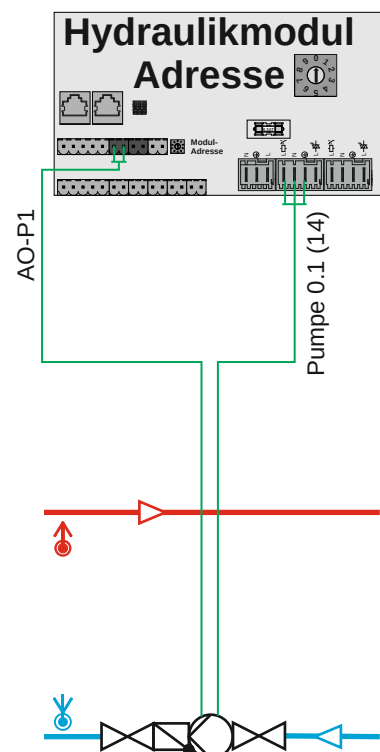

Kessel mit Pumpengruppe ME über Heizkreis 1

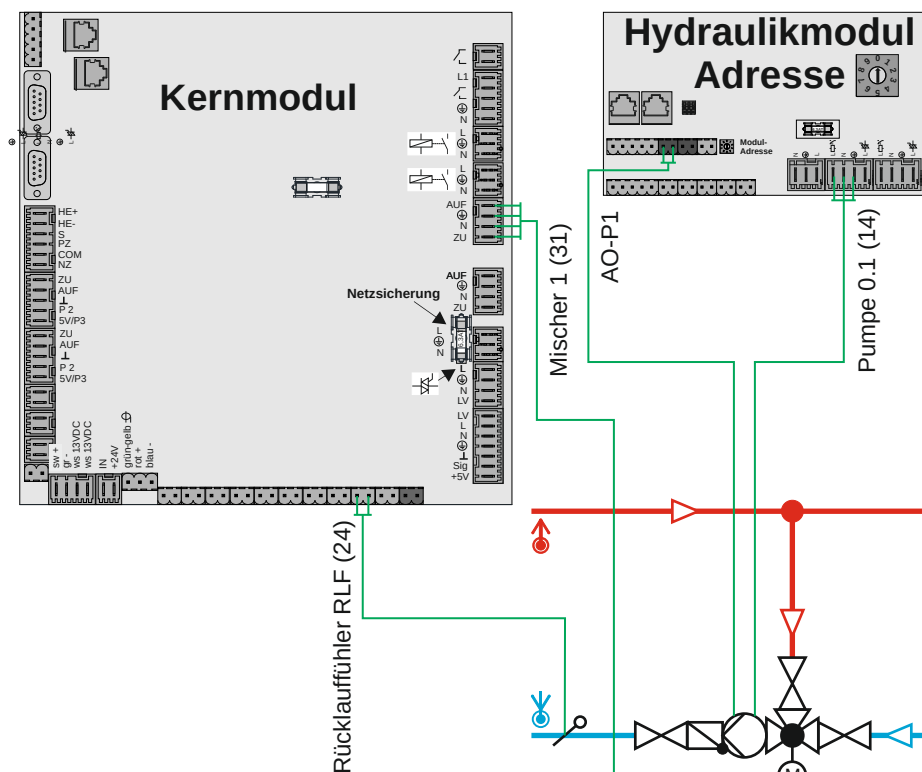


Hackgutkessel mit Pumpengruppe ME

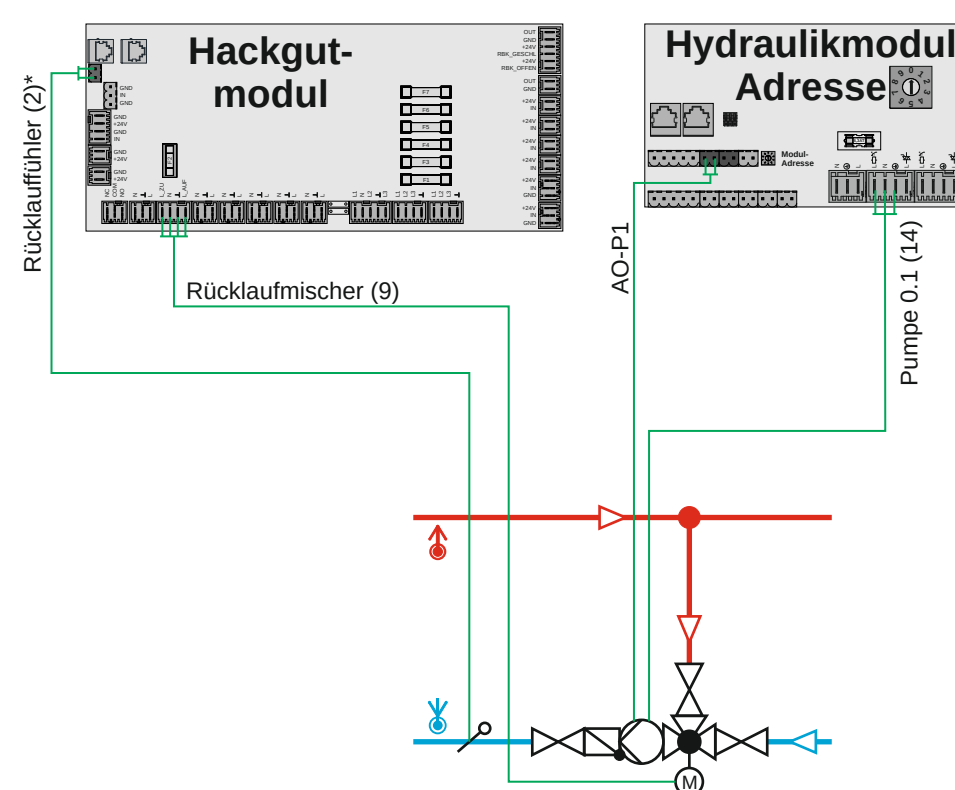


* Rücklauffühler bei Hackgutkesseln bereits vorverkabelt!

Scheitholz- und Kombikessel mit Pumpengruppe ME und Rücklaufmischermodul

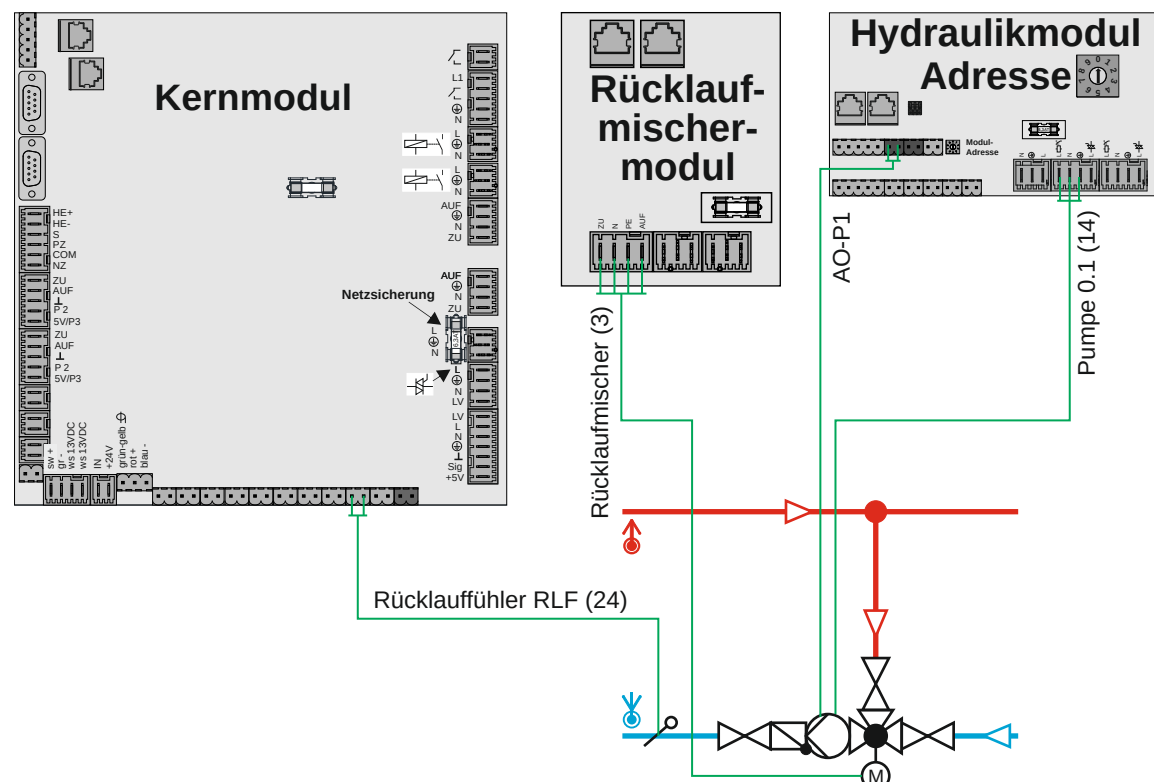

Heizkreis 1/2 am Kernmodul

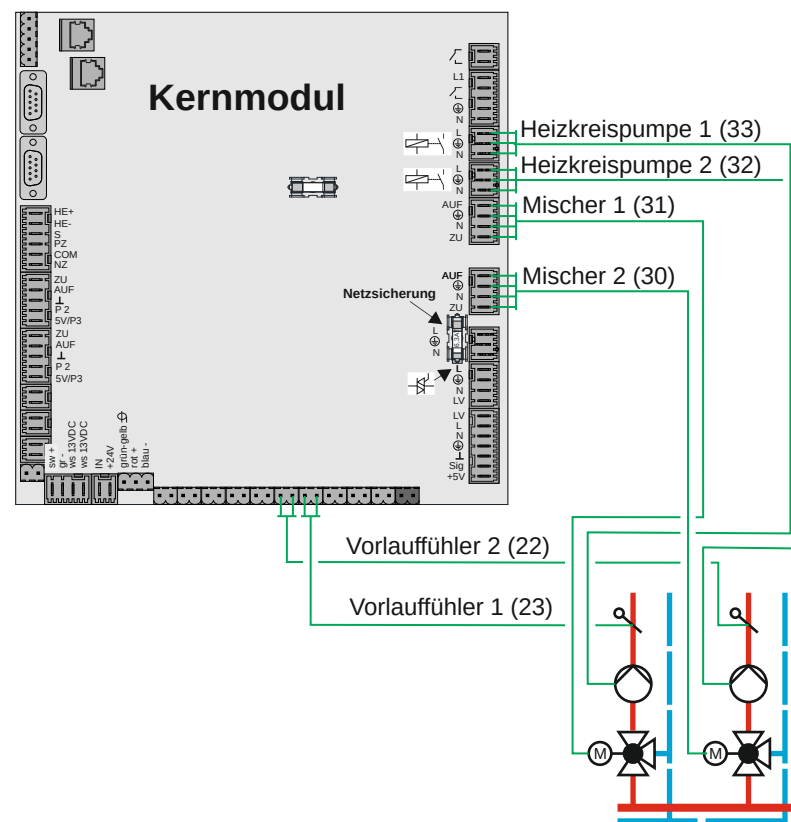

Pellets-Austragsystem RS4/8 über Heizkreis 2

