


Configuration N° 5 b: une zone plancher chauffant avec solaire sans recharge du ballon (ECS faite dans un ballon séparé)

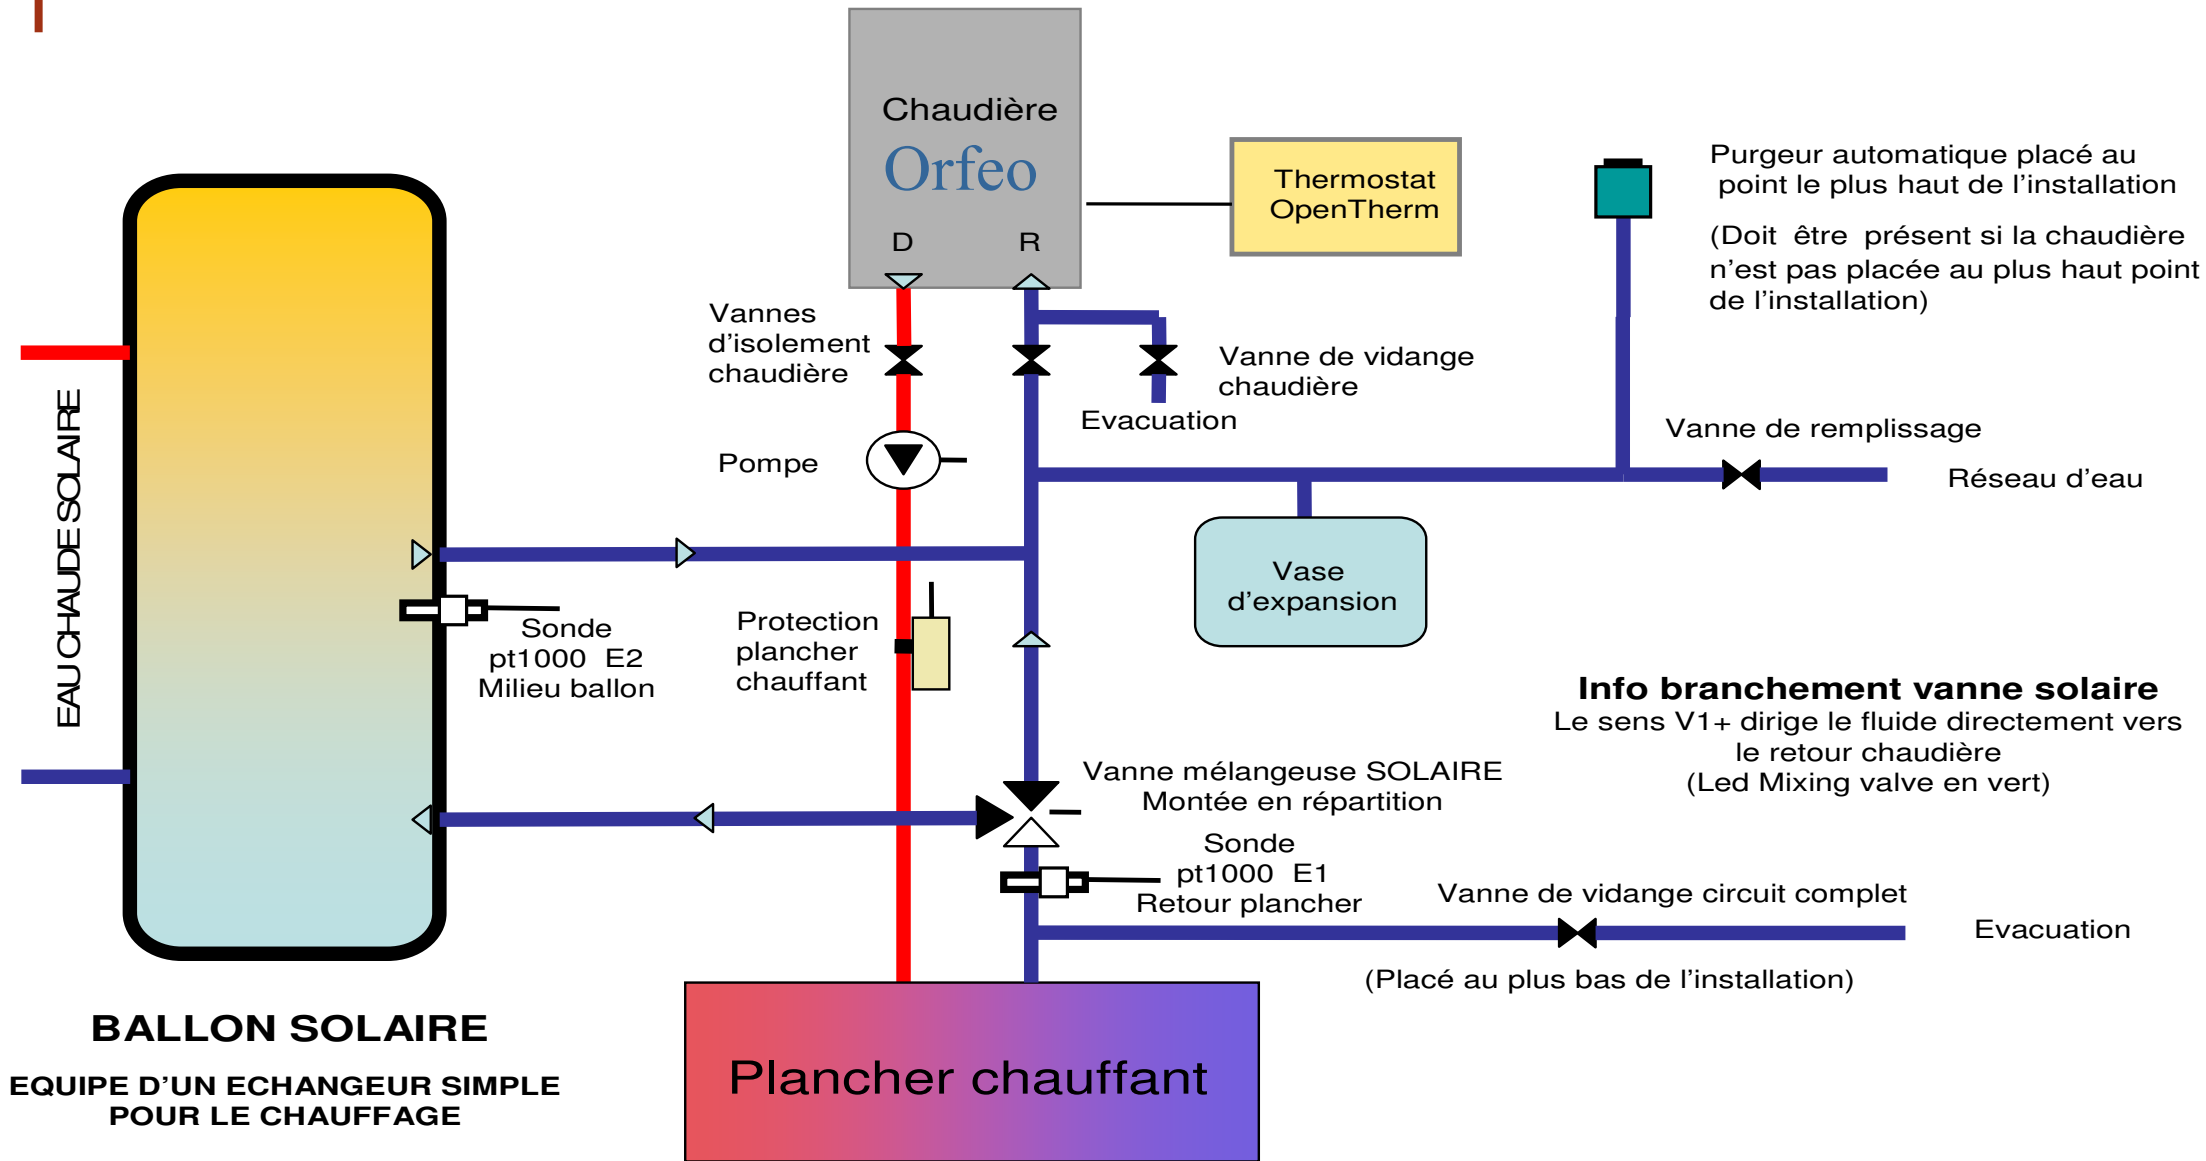

Configuration N° 5 b: une zone plancher chauffant avec solaire sans recharge du ballon (ECS faite dans un ballon séparé)

Branchements et réglages

Les éléments en rouges indiquent les spécificités de cette configuration

Carte électronique de puissance



Carte électronique de commande

Cosse châssis

POMPE Plancher

Vanne mélangeuse solaire

Protection plancher chauffant

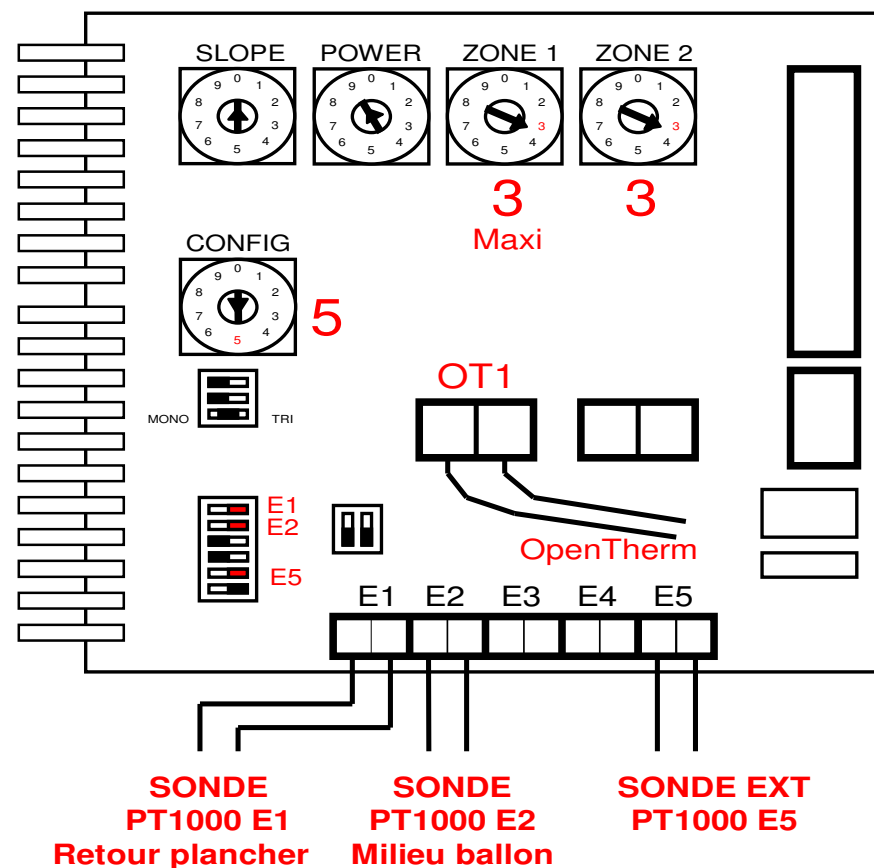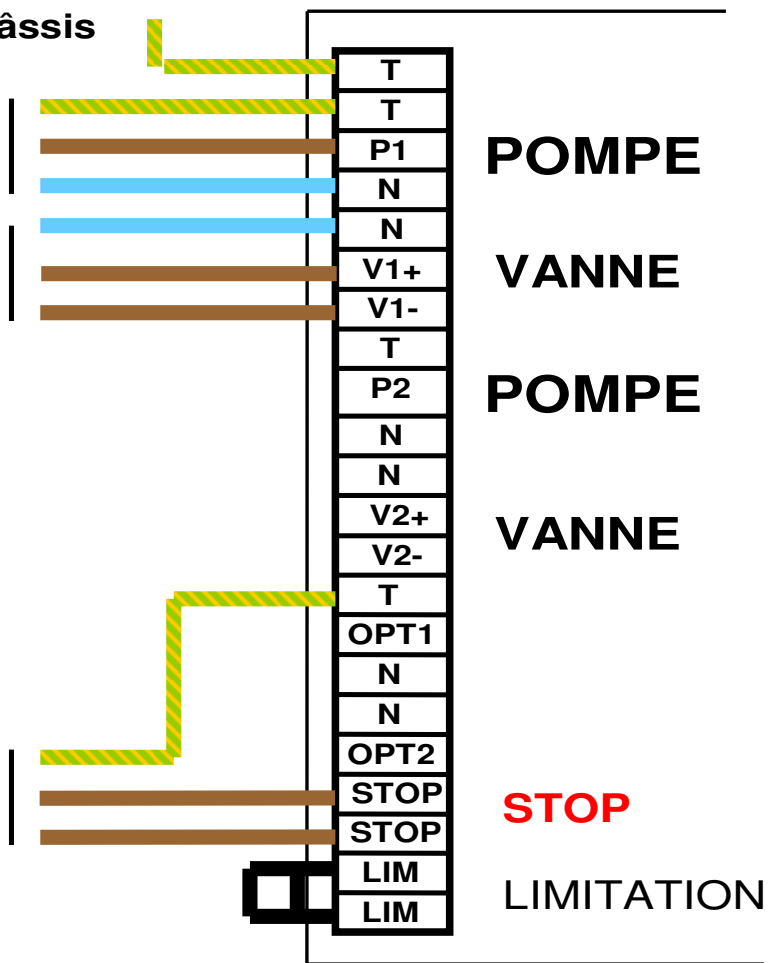

Configuration N° 5 b: une zone plancher chauffant avec solaire sans recharge du ballon (ECS faite dans un ballon séparé)

Accessoires chaudière supplémentaires* pour cette configuration

(* supplémentaires par rapport à la configuration de base qui comprend une pompe)

- Une vanne mélangeuse 3 voies (Modèle ESBE à répartition) Ref: Vanne-melmot x 1
- Deux sondes PT1000 avec câble Ref: Sonde-PT1EC x 2
- Une protection plancher chauffant Ref: STB-EXT x 1
- Deux relais statiques pour pompes et vannes Ref: Relais Sharp x 2
- Deux presse-étoupe moyen modèle Ref: PE-4.5/10 x 2
- Deux presse-étoupe petits modèles Ref: PE-3.5/7 x 2
- Un bornier a vis 4 pts (si modèle de carte avec connectique a bornier) x 1
- Modem indispensable Ref: Olitec V92 speedcom x 1
- Module d'enregistrement indispensable Ref: Enr-1Mo x 1
- Sonde PT1000 extérieure conseillée Ref: Sonde-EXT x 1