




COPROM

**LARIUS** FRANCE

Z.I. Abbaye Nord  
38780 ESTRABLIN  
Tél. 04 74 16 20 40  
Fax 04 74 16 20 49  
E-mail : larius-france@wanadoo.fr  
Site : larius-france.com

## FICHE TECHNIQUE - FILTRE EN CARTON PLISSÉ

séparateur d'overspray pour cabines de peinture

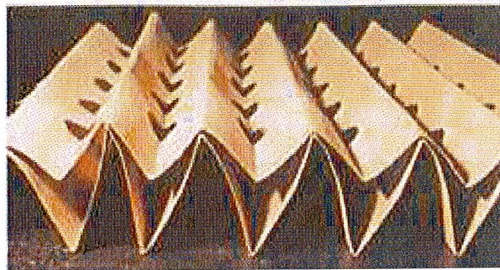

### DIMENSIONS STANDARDS

Référence	Hauteur x Longueur développée	Epaisseur
FCPN1000	1m x 10.35m	65mm
FCPN900	0.90m x 10.35m	65mm
FCPN750	0.75m x 10.35m	65mm

Autres dimensions sur demande

### MATIERES PREMIERES ET TRAITEMENTS

Carton interkraft recyclé 250 g/m<sup>2</sup>  
Léger traitement éperlan  
Perforation, plissage et assemblage à la colle vinylique

### CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

Vitesse d'air frontale recommandée :	de 0.30 à	1m/s
Vitesse d'air de travail :	de 1200 à	3600 m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
$\Delta p$ à 0.5m/s :	2mmH <sub>2</sub> O / 20Pa	
Valeur maxi. acceptable à 0.5m/s :	15mmH <sub>2</sub> O / 150Pa	

### PERFORMANCES

Efficacité de séparation (selon la norme ASHRAE standard modifié) :  
Jusqu'à 95% selon le produit pulvérisé

Capacité de rétention :  
De 5 à 18 kg/m<sup>2</sup> selon la nature et la densité du produit projeté.

### NORMES EUROPEENNES

Les filtres Technicis ont été testés par un Institut Agréé par l'Union Européenne.  
Conformément à l'ATEX 94/9/CE, ils ne peuvent être une source d'explosion dans un environnement dit « explosif ».