
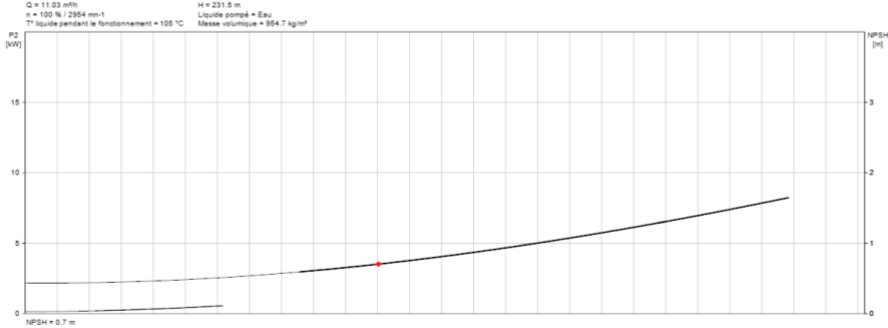


MOTEUR

cos phi eta CRE15-17 + 160MD 15 kW 3*400 V, 50 Hz I [A]

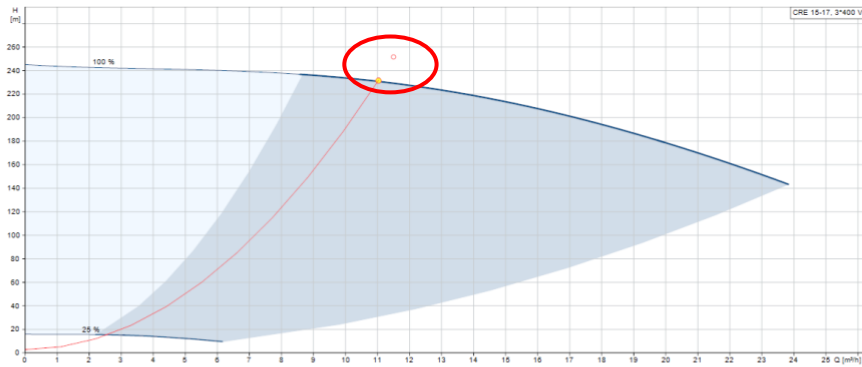

MOTEUR

cos phi eta CRE15-17 + 160MD 15 kW 3*400 V, 50 Hz I [A]

Point de fonctionnement

Point de fonctionnemen

Q 2 m³/h

H 10.37 m

H géométrique * 2.85 m

Tension 400 V

Fluide

Liquide pompé Eau

T° liquide pendant le fonctionnement * 105 °C

Point de fonctionnement

Point de fonctionnemen

Q 11.5 m³/h

H 251.58 m

H géométrique * 2.85 m

Tension 400 V

Fluide

Liquide pompé Eau

T° liquide pendant le fonctionnement * 105 °C