


# CARACTERISTIQUES DE FIABILITE

E

**FORCES DE TRANSLATION élevées  
(Excitation)  
- COURSE REDUITE -**

**SOLENOIDE**

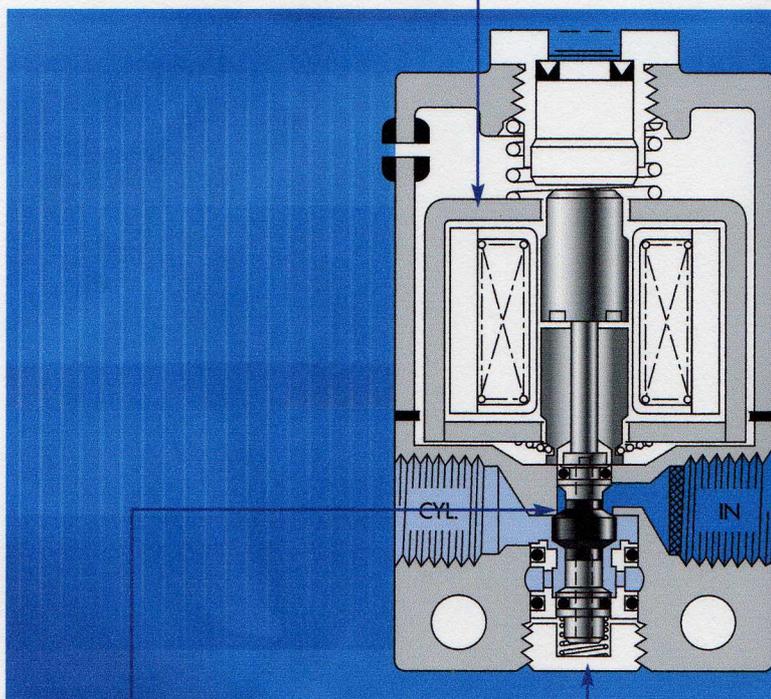

**FORCES DE TRANSLATION  
non affectées par les variations  
de pression  
- CLAPET EQUILIBRE -**

**FORCES DE TRANSLATION  
non affectées par l'air  
contaminé  
- ACTION AUTONETTOYANTE -**

**Frottement réduit offrant une  
résistance faible aux  
FORCES DE TRANSLATION  
- FROTTEMENT FAIBLE -**

**CLAPET**

**RESSORT**

**FORCES DE TRANSLATION élevées  
(Déexcitation)  
- RESSORT DE RAPPEL PUISSANT -**

**■ Sûreté de fonctionnement**

Pour l'utilisation, l'installation et la maintenance des produits MAC Valves, consultez notre catalogue général.

**100%**  
DE LA  
PRODUCTION  
EST TESTÉE À  
**100%**  
GARANTIE  
**18**  
MOIS