

VMC DOUBLE FLUX - Spécial rénovation

Séries AKOR ST HR - Rendement 92%

AKOR ST - Rendement 65%



Texte de prescription à télécharger sur www.unelvent.com

Habitat individuel

NOUVEAUX MODELES



AKOR ST HR



AKOR ST

Les plus

- Economie d'énergie
- Rendement jusqu'à 92% (version ST-HR)
- Double Filtration
- Possibilité de remplacer un ancien AKOR ST par un AKOR ST-HR
- Logement grandes dimensions > 200 m² : Version AKOR GD
- Certification NF électricité pour AKOR ST HR et AKOR ST



Applications



- VMC en habitat individuel.
- Utilisable du T1 au T4
- AKOR GD du T1 au T7
- Mise en oeuvre en comble ou local technique
- L'air neuf est introduit dans les pièces de vie par des bouches d'insufflation.
- L'échangeur permet de récupérer les calories contenues dans l'air chaud extrait des pièces techniques, cuisine, salle de bains, WC.
- Installation horizontale
- Compatible Géoventilation (puits canadien/provençal) *(voir page 72)*

Spécial Rénovation

Caractéristiques du caisson



- Face extraction air vicié :**
- 4 piquages Ø 80 mm
 - 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- Face introduction air neuf :**
- 1 piquage Ø 150 mm

Extraction Introduction



Croisement des flux d'airs à travers un échangeur à plaques

Face rejet :

- 1 piquage Ø 150 mm

Face insufflation :

- 1 piquage Ø 150 mm



Rejet Insufflation

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Rendement échangeur	Puissance PV/GV (W)	Débit m ³ /h	W-TH-C les 2 moteurs	Commutateur 2 V	Poids (Kg)	Prix HT	
AKOR-ST HR	607 046	92%	53/132	180	60	1	16		
KIT AKOR-ST HR	607 055	Caisson AKOR ST HR + 1 plénum d'insufflation 8 piquages + 7 bouches d'insufflation TPM 80 + 3 bouches sanitaire BOAP 80 + 1 bouche cuisine BOAP 125 + 6 colliers CX 150 + 1 commutateur 2 vitesses							
AKOR-ST	607 042	65%	53/132	180	60	1	15		
KIT AKOR-ST	607 044	Caisson AKOR ST+ 1 plénum d'insufflation 8 piquages + 7 bouches d'insufflation TPM 80 + 3 bouches sanitaire BOAP 80 + 1 bouche cuisine BOAP 125 + 6 colliers CX 150 + 1 commutateur 2 vitesses							
AKOR GD	607 043	65%	105/270	250	110	1	16		
KIT Accessoires P04	600 060	Voir détail accessoires page 61							
KIT Accessoires P08	600 062	Voir détail accessoires page 61							
Caisson d'extraction	890 025	Caisson d'extraction Ø 150 mm pour AKOR ST et AKOR ST HR							
Filtre AKOR-ST (x2)	600 919	Jeux de 2 filtres pour AKOR ST et AKOR ST HR							


Evolutions Produits



Echangeur AKOR ST

Echangeur haut rendement AKOR ST-HR

Produits

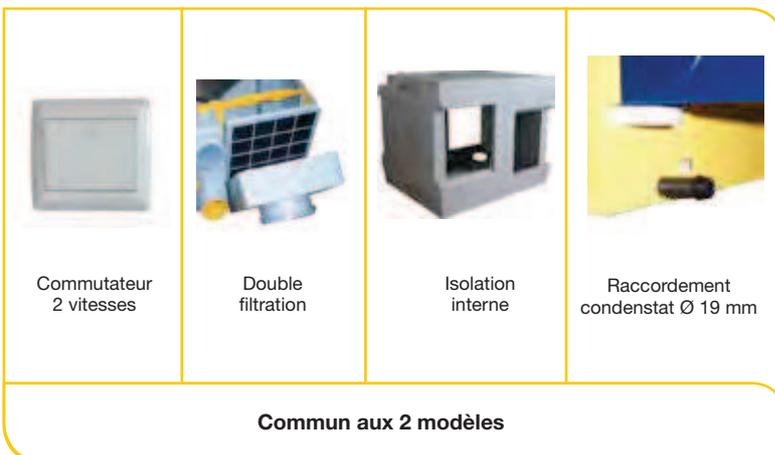

Commutateur 2 vitesses

Double filtration

Isolation interne

Raccordement condensat Ø 19 mm

Commun aux 2 modèles