


# BRULEUR AX FIOUL

Compact et fonctionnel,  
le brûleur AX  
s'adapte à toutes les  
chaudières dans le respect  
des règles de l'écologie




*1 Semaine*

**ZH** **ZAEGEL-HELD**  
LA CONVICTION D'UN PROFESSIONNEL

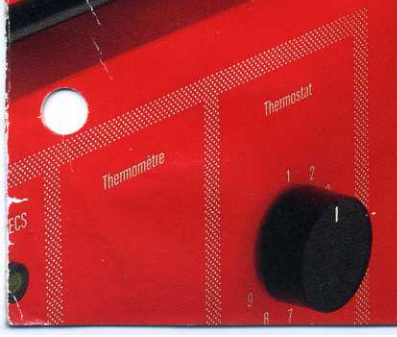



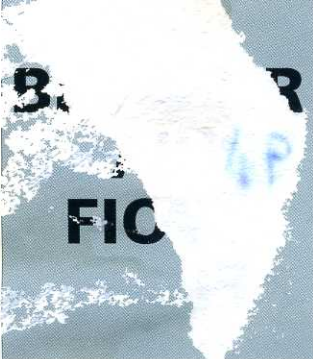

3935, 27 TTC



#### Brûleur AX (fioul)

- une technologie moderne
- une esthétique fonctionnelle et compacte
- une qualité éprouvée.

#### Gamme complète.

La gamme de brûleurs AX comporte 5 modèles de 15 à 117 kW, dont 2 modèles avec préchauffeur.

#### Technologie éprouvée.

Le brûleur AX se monte sur tous les types de chaudières et de générateurs. Leur adaptation est optimale, y compris sur des foyers réputés "difficiles".

#### Conception moderne.

La conception entièrement nouvelle de la volute du brûleur augmente sensiblement la pression de l'air de combustion à la tête du brûleur. Celui-ci peut ainsi s'utiliser avec d'excellents rendements, même sur des chaudières à foyer résistant.

#### Economie d'énergie.


Le stop-air dont les AX sont équipés se ferme automatiquement à chaque arrêt du brûleur pour empêcher le courant d'appel d'air de la cheminée de refroidir la chaudière.

#### Ecologie et haut rendement.

Equipés d'une nouvelle tête de combustion, les brûleurs AX avec préchauffeur sont conformes aux normes européennes et répondent aux exigences du label "Ange Bleu" pour la protection de l'environnement et les économies d'énergie.





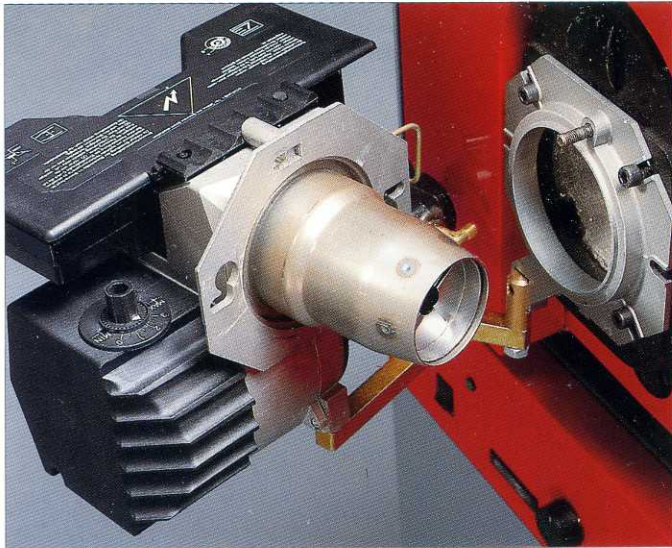

#### Faible niveau sonore.



Un capot et une aspiration d'air insonorisés assurent le faible niveau sonore sur toute la gamme AX.

#### Accessibilité optimale.

La bride de chaudière articulée optimise l'accès à la tête de combustion. Le brûleur se dégage du foyer d'un seul geste, sans démontage, pour accéder très rapidement à toutes les zones vitales du brûleur.

#### Commodité de réglage.

Les consignes de réglage sont indiquées sur le capot interne qui, une fois basculé, permet d'atteindre aisément la turbine centrifuge et les différents composants. Les réglages d'air primaire et secondaire s'effectuent avec une précision micrométrique.

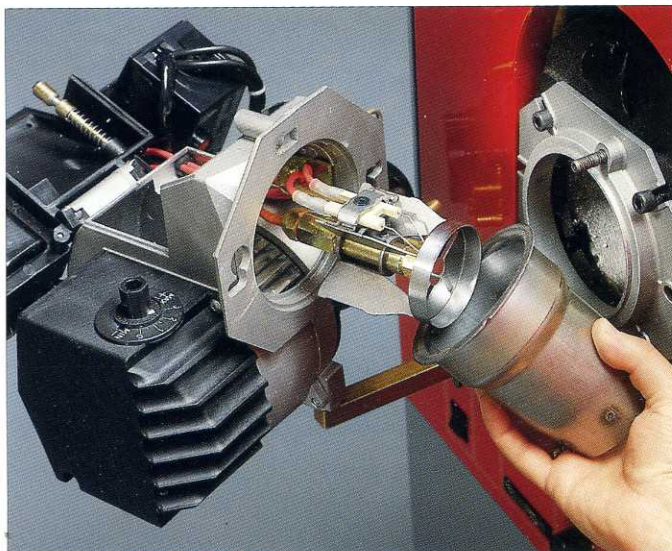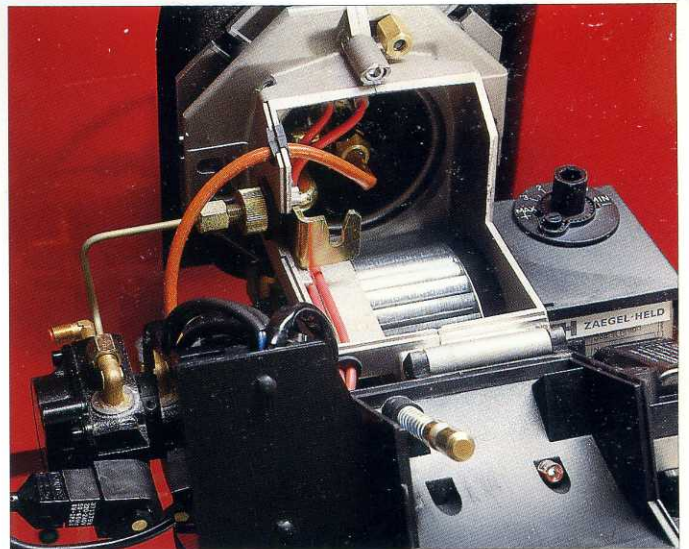

#### Souplesse d'entretien.

Le tube de flamme se dégage facilement pour tout entretien périodique et révisions. Quant au capot basculant, il découvre la turbine pour le nettoyage courant. Le brûleur AX est aussi souple à installer qu'à entretenir.

#### Qualité éprouvée.

Tous les composants du brûleur AX sont étudiés et sélectionnés de façon à garantir le maximum d'efficacité: volute en aluminium, tube de flamme et accroche-flamme en acier inox réfractaire, pompe et boîtier de régulation mondialement reconnus. De plus, une série d'essais rigoureux garantissent à l'utilisateur une très grande fiabilité et une longévité exceptionnelle.

#### Équipement complet.

La technologie AX rassemble divers avantages :

- bride de fixation articulée;
- préventilation;
- préchauffage du fioul (AX 4 P et AX 6 P);
- prise électrique 7 broches (Wieland);
- stop-air à fermeture aimantée;
- capot insonorisé.



# BRULEUR AX FIOUL

## Garantie.

Garantie 1 an.

## Livraison




Livraison en 1 colis.

## Caractéristiques

Modèle	AX 4P	AX 4	AX 6P	AX 6	AX 10
Puissance nominale kW	15-40	20-40	30-70	30-70	58-117
Puissance moteur	75 W	75 W	75 W	75 W	100 W
Préchauffage	60 W		60 W		
Code	A 684 025	A 684 024	A 684 027	A 684 026	A 684 028

## Dimensions en mm

Modèle	A	B	C	D
AX 4P	330	325	275	215
AX 4	330	325	275	215
AX 6P	330	325	275	215
AX 6	330	325	275	215
AX 10	360	335	275	215

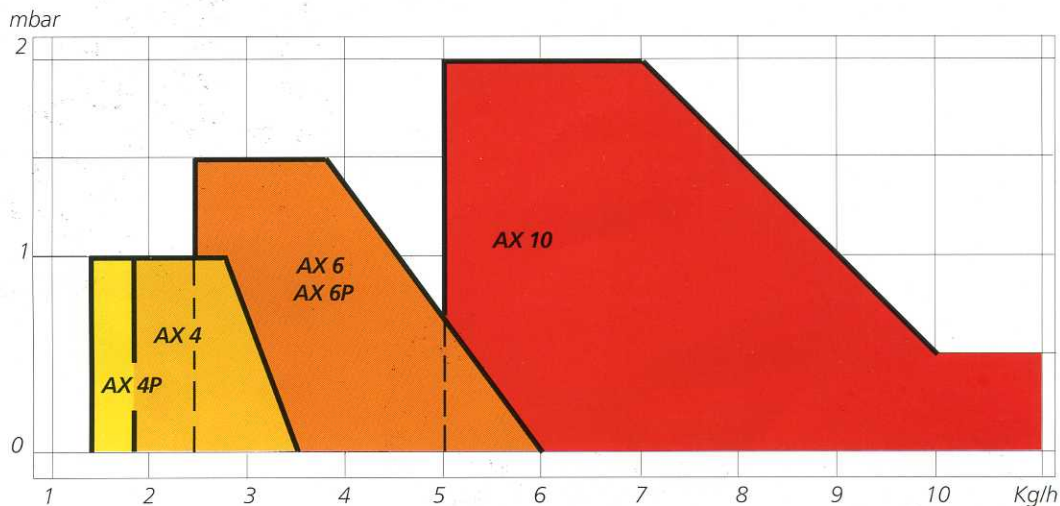

Cachet du revendeur:

ZAEGEL-HELD  
B.P. 26 - 67211 OBERNAI Cédex  
TEL. 88 95 61 23  
TELEX. 870 632F  
TELECOPIE. 88 95 65 71

**ZH** ZAEGEL-HELD  
LA CONVICTION D'UN PROFESSIONNEL

Les caractéristiques techniques de tous les appareils sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.