


1-2-3-4-5-8-14-16-18


18 220V 14

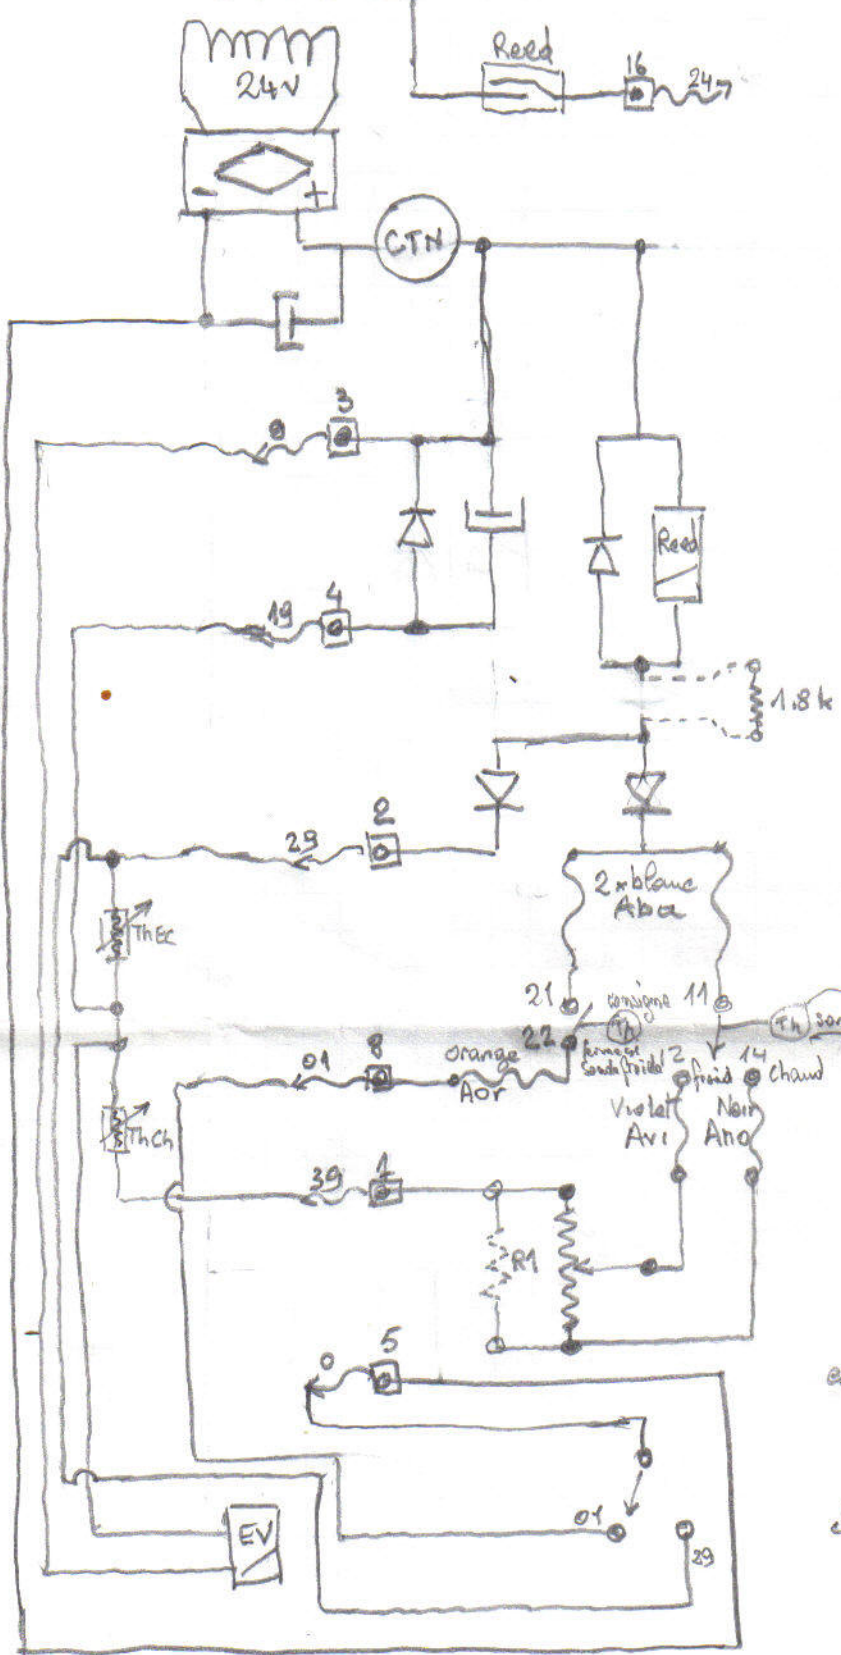


eau ch^{de}; droite Froid 10 Ω
100° 200 Ω

chauffe; gauche Froid 8 Ω
100° 18 Ω

1800

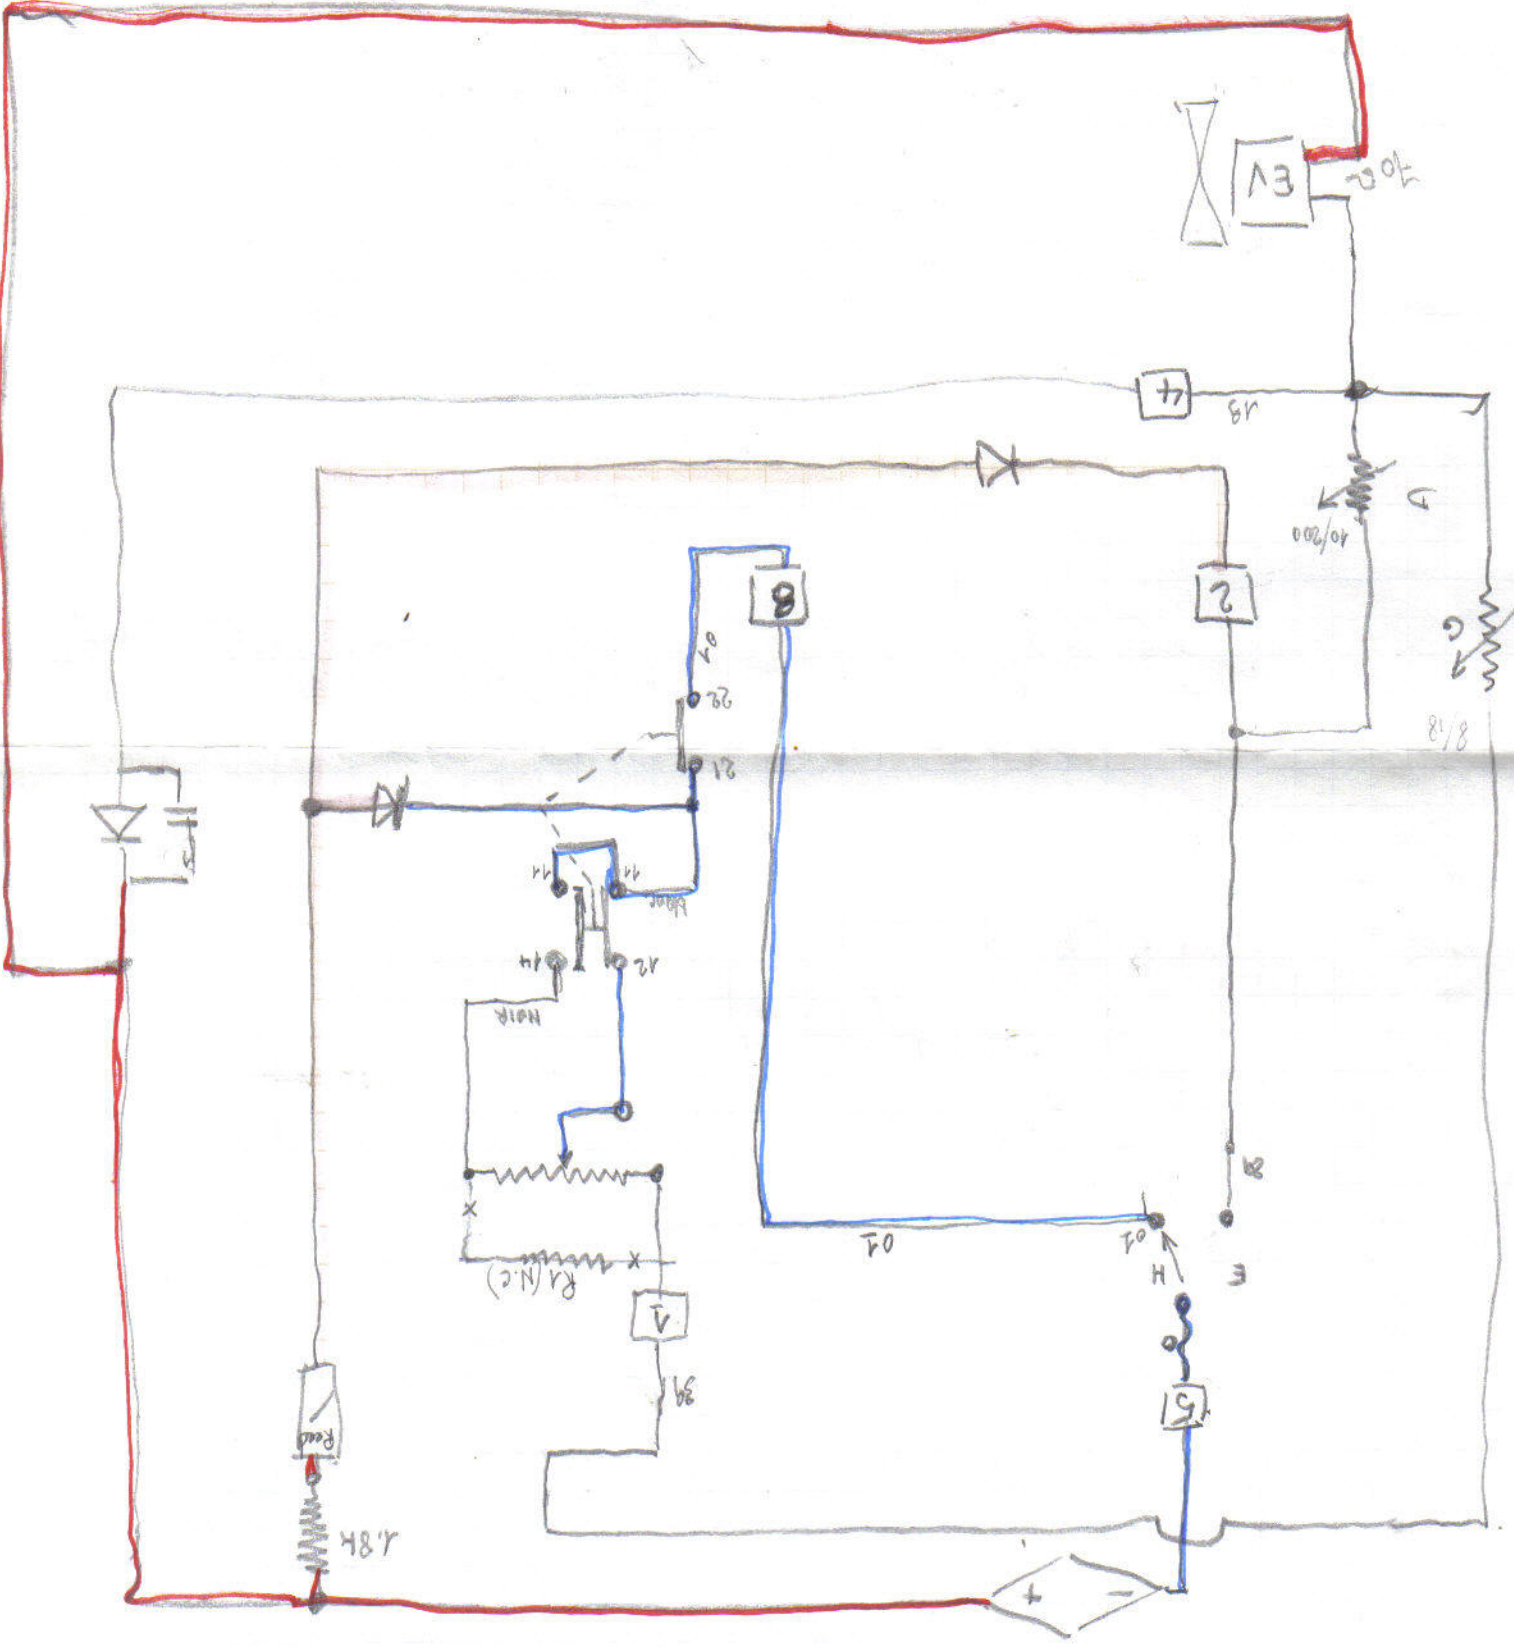

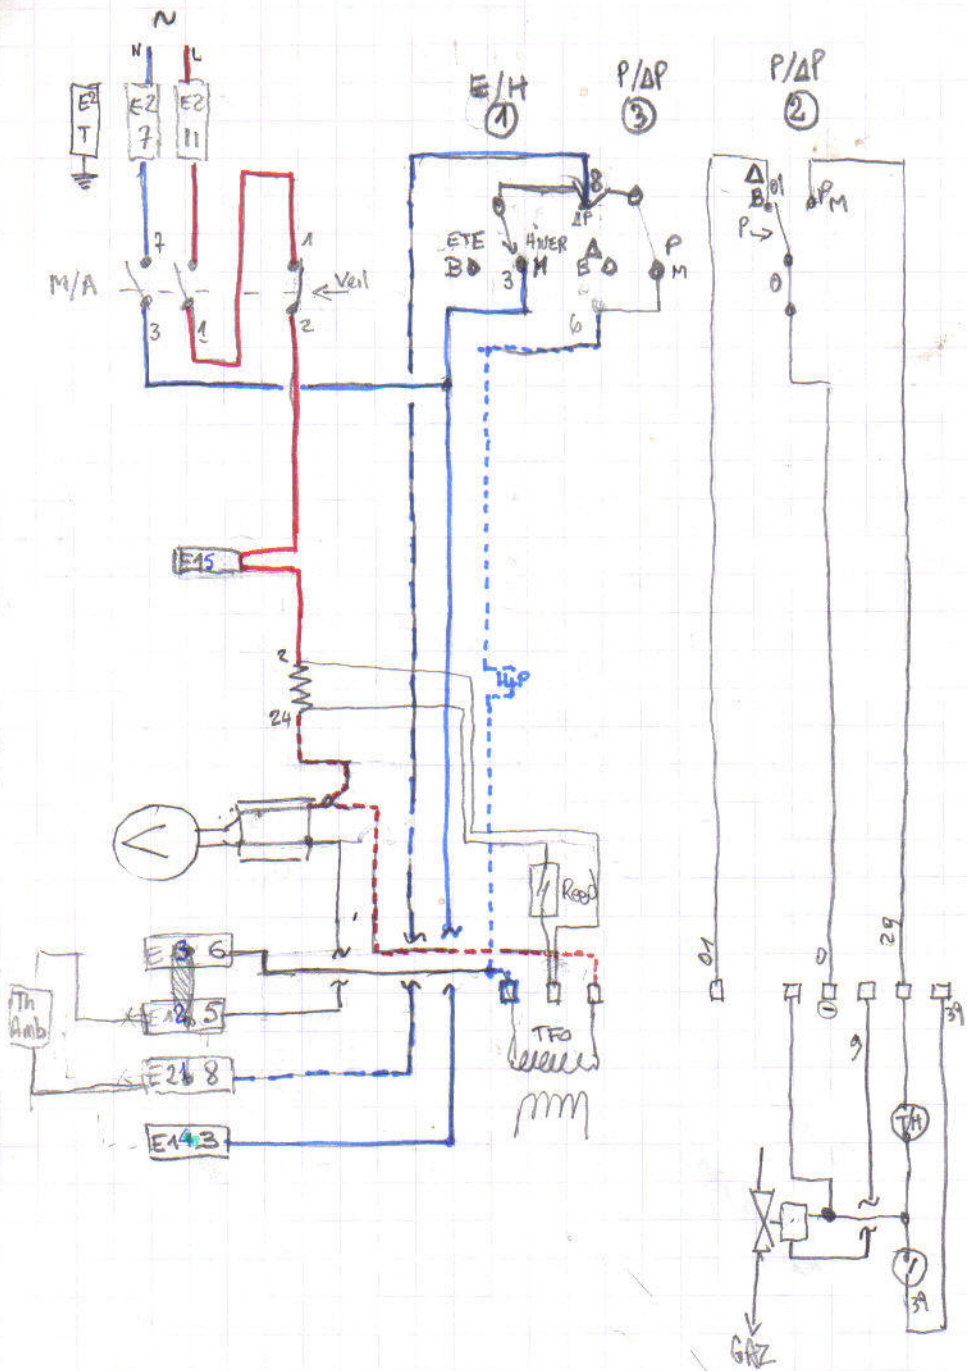

SCHEMA CHAUDIERE


Prises nues de face chaud²⁰



E2




DETROMPEUR



E1

Boite



AP NOIR
③

AP GRIS
②

E/H BLANC
①

COM



REP

AP 6

AP 29

3

TRA

P

P 01

RIEN

?