


La norme UTE NF C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées.
 Il est nécessaire que les appareils environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives CEE 89/336).

Alimentation : $U_n = 230 \text{ V AC}$
 Charge : $U_c = 230 \text{ V AC}$ - $I_c = 10 \text{ A}$



Commande directe du plancher

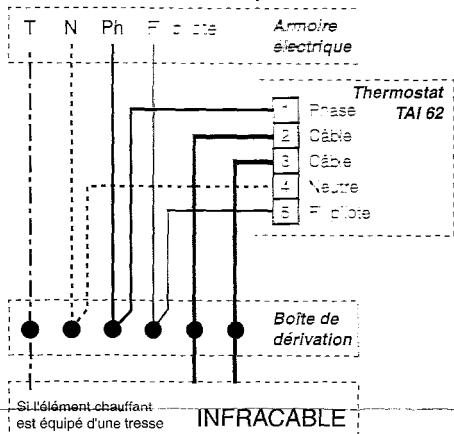

Commande avec relais (à partir de 2300 W)

