




2 connecteurs Samtec ESQ-126-39-G-D

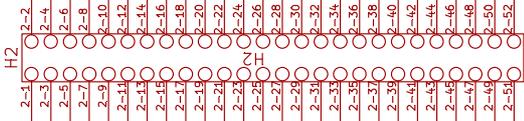


SAMTEC
SSQ-114-21-G-D

Sheet: ALIM_RX

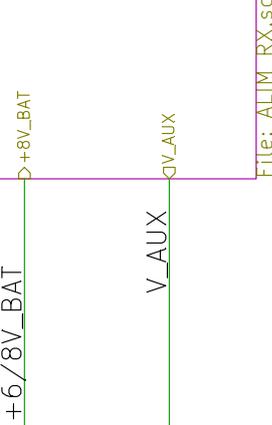


Sheet: MicroP

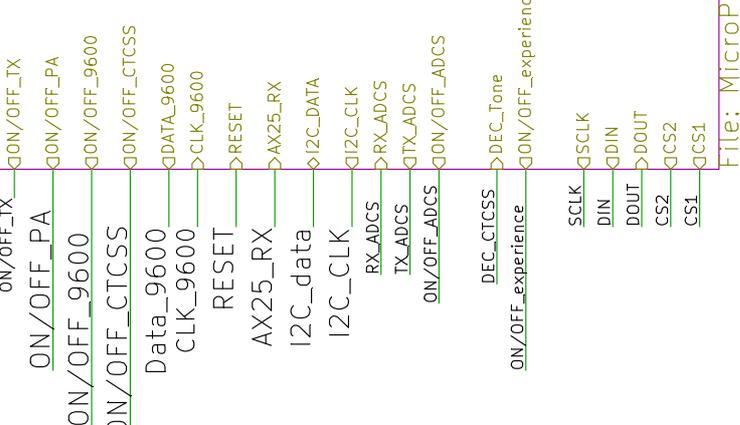

| | |
|--|------------------|
| AMSAT-F / F6FAO | |
| File: QB50_ODB_V4.sch | |
| Sheet: / | |
| Title: ODB version GHI | |
| Size: A4 | Date: 5 dec 2013 |
| KiCad E.D.A. eeschema (2012-01-19 BZR 3256)---stable | |
| Rev: | Id: 1/3 |


Pour 0.1A et R = 0.5 ohms
 Chute de tension de 0.05V
 donnant 2.5V en sortie

Réglé pour 200mA

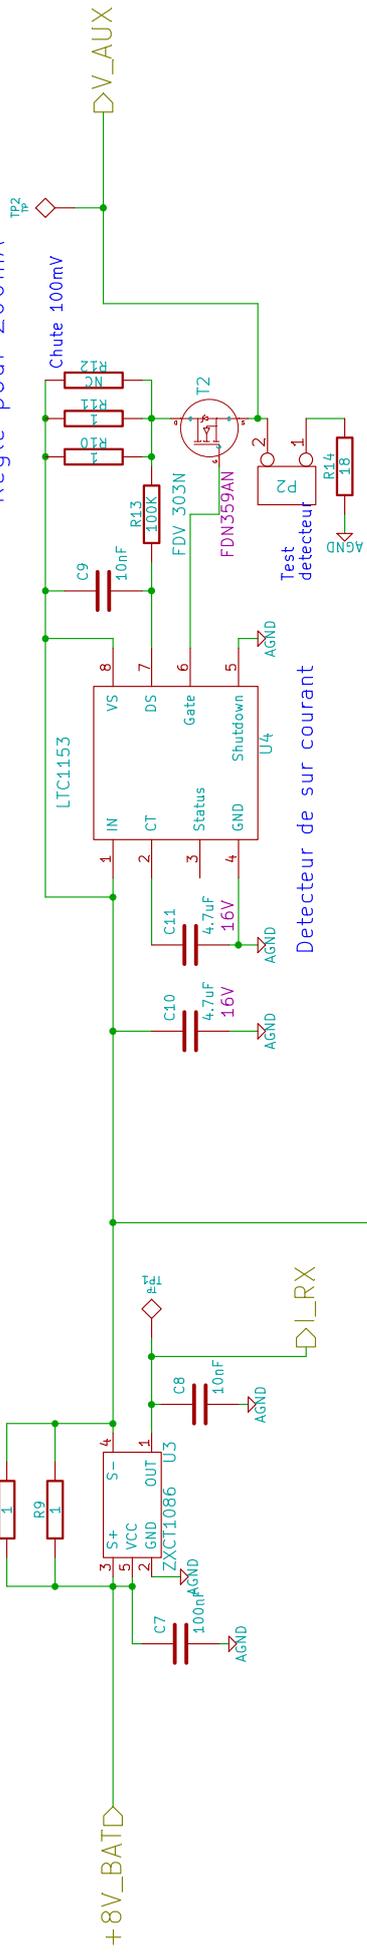

Detecteur de sur courant

Réglé pour 200mA

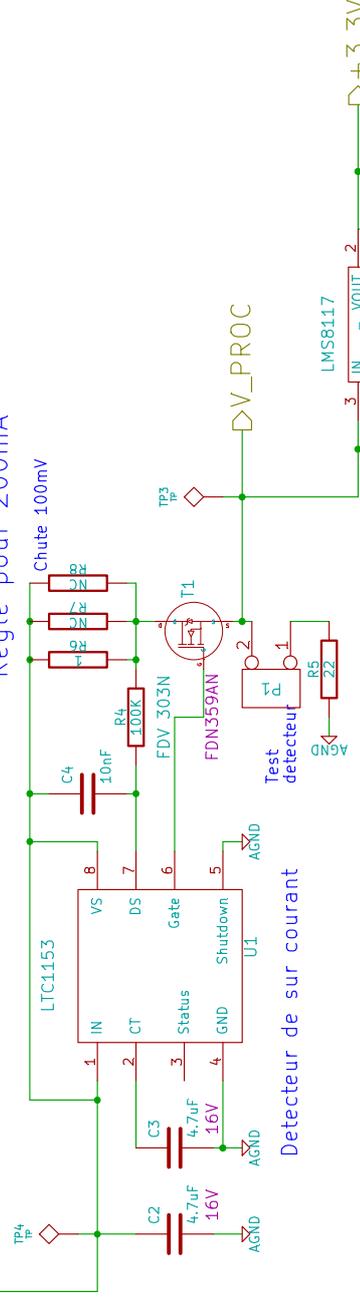

Detecteur de sur courant

