

AC Radialventilator

rückwärts gekrümmt



- **Material Lüfterrad:** Vollkunststoffrad aus PA 6.6 GV, Blechronde eingespritzt
- **Lagerung:** wartungsfreie Kugellager
- **Drehrichtung:** rechts, auf Rotor gesehen

Nenndaten		Spannung	Frequenz	Volumenstrom	Drehzahl	Leistungsaufnahme	Stromaufnahme	Kondensator Kapazität	Schalldruckpegel	Umgebungstemperatur 50Hz	Masse
Typ	Motor	1- VAC	Hz	m³/h	1/min	W	A	uF/V	dB(A)	°C	kg
R2E190A02605	M2E068BF	230	50	570	2500	58	0.26	2.0 / 400	62	-25 .. 50	1.2

Änderungen vorbehalten


Kennlinie: Druck über Volumenstrom bei 50Hz

n
[min-1]

P₁
[W]

ntl
[%]

Lpa
[dBA]

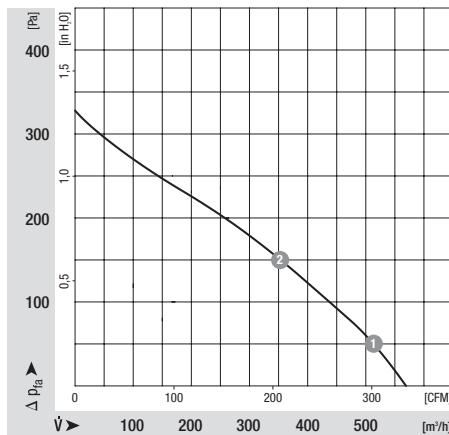


1	2490	59	--	--
2	2410	61	--	--


AC Radialventilator

rückwärts gekrümmt

spezifische Zeichnung

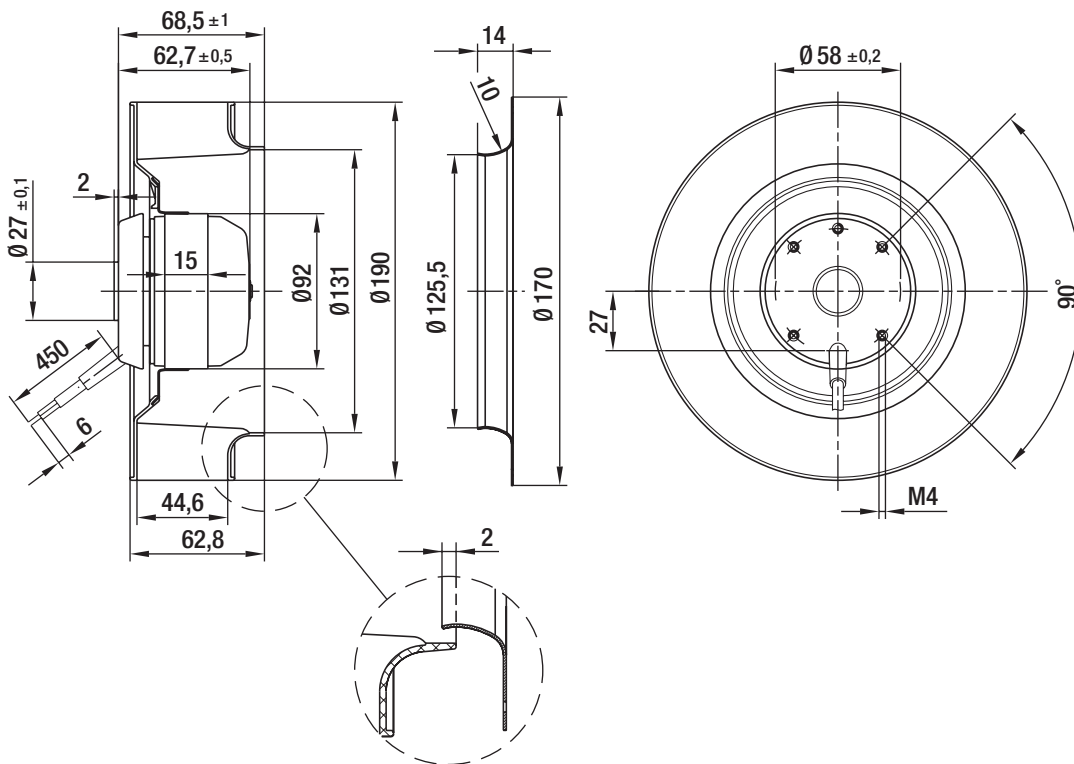

Anschlußbild

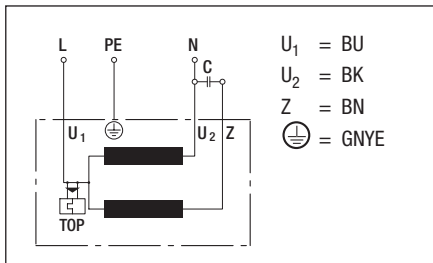

Technische Beschreibung

- **Material Lüfterrad:** Vollkunststoffrad aus PA 6.6 GV, Blechronde eingespritzt
- **Drehrichtung:** rechts, auf Rotor gesehen
- **Kabelauführung:** variabel
- **Betriebsart:** S1
- **Schutzklasse:** I
- **Zulassungen:** CE

- **Lagerung:** wartungsfreie Kugellager
- **Anzahl Lüfterradschaufeln:** 7
- **Einschraubtiefe:** max. 5 mm
- **Isolationsklasse:** "B"
- **Schutzart:** IP 44

AC Radialventilator

rückwärts gekrümmt

Kontakt

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

D-74673 Mulfingen

Phone +49 (0) 79 38 / 81-0


Fax +49 (0) 79 38 / 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Bestell-Nr.

09576-2-4013

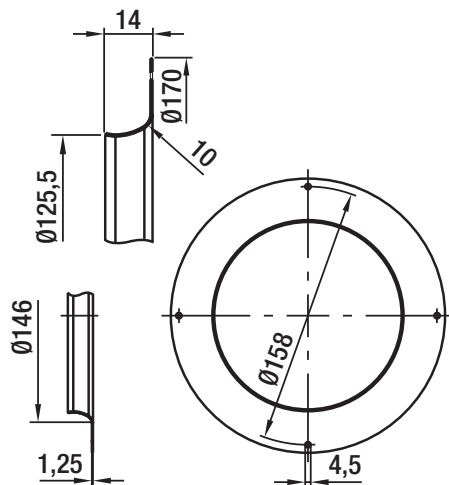

Technische Beschreibung

- **Material:** sendzimirverzinktes Stahlblech

Kontakt

ebm-papst Muldingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

D-74673 Muldingen

Phone +49 (0) 79 38 / 81-0


Fax +49 (0) 79 38 / 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Bestell-Nr.

64442-1-7612

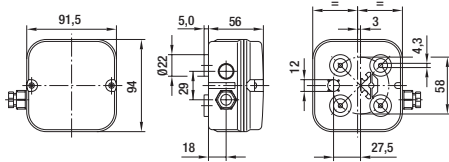

Technische Beschreibung

- **Allgemeine Beschreibung:** 2-teiliger Klemmkasten für AC Motoren der Baugröße 068, mit 4-poliger Klemmleiste. Geeignet zum Einbau eines Kondensators bis max. 10 µF.
- **Schutzart:** IP 54

- **Material:** ABS

Kontakt

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

D-74673 Mulfingen

Phone +49 (0) 79 38 / 81-0


Fax +49 (0) 79 38 / 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

MKP Motorkondensator (ohne Sicherung), 2,0 µF

Bestell-Nr.	Kapazität
99283-4-7320	2.0 uF

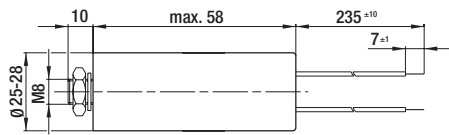

Technische Beschreibung

- **Material:** Gehäuse aus Thermoplast
- **Anschlussleitung:** mehrdrähtige PVC-Aderleitung 0,5 mm² (16 x 0,2 mm²) mit Aderendkralle
- **Zulassungen:** VDE gemäß DIN EN 60252 (VDE 0560/8)
- **Lebensdauernerwartungen:** 400 VDB; -25..+85°C; 30.000 Std.; Klasse A 450 VDB; -25..+85°C; 10.000 Std.; Klasse B

Kontakt

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 (0) 79 38 / 81-0
Fax +49 (0) 79 38 / 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com