

Accessoires Bois / Biomasse

Kit hydraulique de recyclage C

KIT HYDRAULIQUE DE RECYCLAGE C


Le kit C version HS FRANCE est spécialement adapté au fonctionnement des chaudières BONUS, SOLO INNOVA, SOLO PLUS MK II, SOLO MK II, MULTI-HEAT et SCANPELLET.

La combustion du bois produit de la vapeur qui peut se condenser sur les zones froides interne de la chaudière avec un effet corrosif. Il est important que la chaudière puisse monter rapidement et uniformément en température et que les retours d'eau de l'installation soient toujours supérieurs à 60°C pour éviter les phénomènes de condensation et de corrosion.

Le kit hydraulique de recyclage assume parfaitement ses fonctions, mais pour un bon fonctionnement de celui-ci, la chaudière doit être réglée à 80°C (sauf pour la chaudière SCANPELLET).

COMPOSANTS PRINCIPAUX :

- 1 cartouche thermostatique calibrée à 72°C assurant un retour chaudière toujours supérieur ou égal à 60°C ;
- 1 clapet d'équilibrage automatique sur le by-pass de recyclage contrôlant le débit à travers la chaudière ;
- 1 circulateur multi-vitesses de recyclage de marque courante ;
- 3 vannes d'arrêt permettant une maintenance aisée de tous les organes de contrôle du départ/retour chaudière et du retour installation ;
- 3 thermomètres circulaires ;
- 2 coques d'isolation.

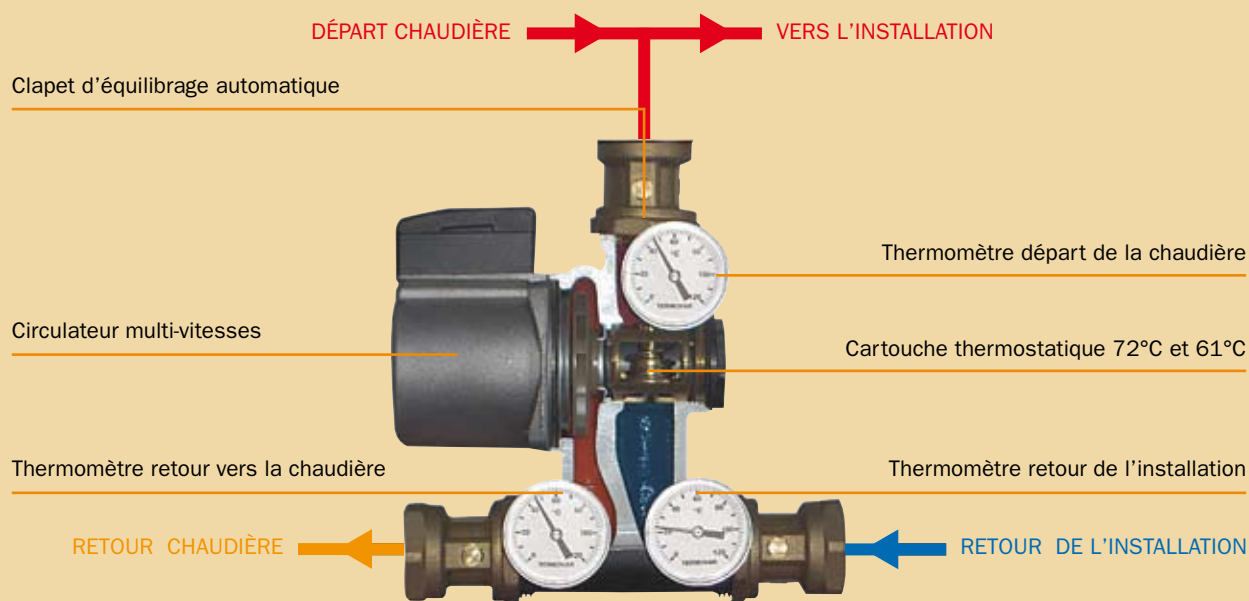

DÉSIGNATION :

DÉSIGNATION :	Code Article	Prix Public H.T.
Kit hydraulique de recyclage C - 72°C	4832SI	655,00 €
Kit hydraulique de recyclage C - 61°C (uniquement pour les chaudières SCANPELLET)	4732SI	655,00 €

TARIF HS FRANCE DU 15.09.2008